«Cuando la tecnología, el diseño, la imaginación y los sueños se unen, seguramente hayamos creado algo mejor.»

«When technology, design, imagination and dreams meet, probably we've created something better.»

— Mauro Mori
Chief Creative Officer

Índice

Referencias no incluidas en catálogo susceptibles de fabricación bajo pedido:



ARA



PERSEUS



SCULPTOR ISLAND



LEO ISLAND



HERCULES ISLAND



CENTAURUS



SCUTUM



LEO



SCULPTOR

Consulta todos los modelos disponibles escaneando el siguiente QR:

WWW.COBAINVIGO.ES

01.	**FIM**	04	Designed to Dare
		06	Arya, Unordinary Vision
02.	**THE UNCONVENTIONAL COLLECTION**	12	Smoke Ring
		16	Sea Wave
		20	Outlook
		24	Side Light
		28	Elise
		32	Arki
		36	Atacama
		40	Monolith
		44	Kooky
		46	Copernico Living
		50	Mistral
03.	**FIM, BRAND IDENTITY**	52	Mission Vision
		54	Custom Made, in Italy
		58	FIM on the world
04.	**THE COLLECTION**	62	Extractor Hobs
		76	Cooking
		88	Downdraft
		104	Hanging
		132	Island
		168	Ceiling
		186	Built-In
		210	Wall



Fim, Diseñado Para Atreverse

Elegir caminos menos transitados. Dar forma a ideas que se arraigan en el espacio, con carácter. Rompiendo modelos. En FIM, el proyecto nace sólido, pero abierto.
Único, pero diseñado para ser interpretado, cuidadosamente adaptado a diferentes contextos y necesidades, sin perder su coherencia e identidad. Cuando la audacia se une a la experiencia, la precisión y la cultura industrial, el diseño se vuelve tangible.
Y la singularidad surge mágicamente en el proceso.

Going off the beaten path. Giving shape to ideas that occupy space with character. Breaking away from the pack. At FIM, designs are distinctive yet open. Unique, yet conceived to be interpreted and tailored with exquisite care to different contexts and needs, without losing their coherence and identity. When audacity meets competence, precision and an industrial culture, design becomes tangible. And uniqueness is magicked into the process.



ARYA

UNORDINARY VISION

«ARYA no es un producto, ni siquiera una colección. Es una forma de ver las cosas.» Nació de la necesidad de romper con lo ordinario, de ir más allá de las soluciones preestablecidas, de cuestionar lo que se da por sentado en nuestro sector. Para nosotros, significa diseñar con mayor libertad, pero también con mayor responsabilidad. Atrevido en la forma, el lenguaje y la función, sin perder el rigor industrial, la cultura técnica y la atención al detalle que forman parte de nuestro ADN.

«ARYA isn't a product, nor even a collection. It's a way of looking at things. It's FIM's new creative division, inspired by the need to escape the ordinary, push beyond the familiar and rewrite the rulebook in our industry. It enables us to design with more freedom, and also with more responsibility. To be daring with shapes, languages and functions without losing the industrial standards, technical excellence and attention to detail integral to our DNA.

Arya,
Unordinary
Vision

ARYA es una visión que impregna nuestros productos, no que los limita. Puede expandirse, fusionarse con mundos similares y adoptar nuevas interpretaciones de la vida contemporánea. Es el hilo conductor de una nueva era: más abierta, más curiosa, más consciente. Una invitación a trascender los límites de lo familiar, no a seguir tendencias, sino a construir identidades. Diseñada para atreverse, esa es nuestra promesa. ARYA es la idea que lo hace posible.

ARYA is a vision embodied in products, never a limit to them. It may take different directions, cross-fertilise nearby worlds, or embrace fresh interpretations of the contemporary lifestyle. It's the central theme of a new era: more open, more curious and more aware. An invitation to reach for something entirely new, not following fashions but building identities. Designed to dare is our promise. ARYA is the concept that makes it possible.»

— Mauro Mori
Chief Creative Officer

Personas y visiones

Mauro Mori, director Creativo

Mauro Mori es una figura atípica en el panorama industrial del sector.
Formado como técnico, pero impulsado por una inclinación natural hacia la visión. Ha recorrido el mundo de las aspiradoras domésticas, comenzando en la ingeniería de producto, pasando luego a la gestión de producto y, finalmente, llegando al área de marketing y ventas. Su fortaleza reside en su capacidad para fusionar mundos diversos: técnica e imaginación, estructura e intuición, procesos industriales y lenguaje creativo. Su predisposición para las relaciones y la comunicación lo ha llevado, con el tiempo, a colaborar estrechamente con las mentes más brillantes del diseño dentro de las empresas, creando proyectos que han dejado una huella inconfundible.
De naturaleza reservada y alejado de la atención mediática, Mauro Mori siempre ha preferido el trabajo discreto a los focos. Sin embargo, es precisamente desde esta posición discreta que ha podido sembrar ideas, visiones y nuevas direcciones. ARYA nació de esta premisa: una perspectiva que no se conforma con que las cosas funcionen, sino que siente la necesidad de repensarlas. Viajero por vocación, apasionado del arte, el teatro y la psicología, aporta al proyecto una curiosidad constante por las personas, los idiomas y las emociones. Es esta continua interacción la que convierte a UNCONVENTIONAL no solo en una simple colección, sino en la primera expresión concreta de una nueva etapa para FIM.

Mauro Mori doesn't fit the usual image for professionals in the industry. With a technical background but driven by a natural talent for the visionary, he's built a career starting from product engineering and passing through product management before joining the marketing and sales areas. His strength lies in his ability to hold different worlds together: technology and imagination, structure and inspiration, industrial process and creative language. Over time, a flair for relationships and communication has brought him into close contact with companies' top creators, leading to partnerships and projects that have really shaped the sector. Unassuming and definitely not in search of visibility, Mauro Mori has always preferred quiet work behind the scenes to the spotlight. Yet from this position in the wings he has sown ideas, visions and new directions. This is where ARYA originates: an outlook never satisfied with making things work, driven by the need to change them. A compulsive traveller and a lover of art, the theatre and psychology, he enriches design with a constant curiosity about people, languages and emotions. This non-stop cross-fertilisation makes UNCONVENTIONAL not just a collection but rather the first tangible expression of a new era for FIM.

Salir de lo común, ir más allá de las soluciones preestablecidas, cuestionar lo que se da por sentado.

«Siempre he pensado que el arte es la forma, a menudo inconsciente, en que el hombre da sentido a la belleza.»
Siempre he creído que no hay ámbitos donde la belleza sea innecesaria.
A través de mi trabajo, intento llevarla incluso a un mundo que, por su propia naturaleza, se inspira en la tecnología.
Cuando la tecnología, el diseño, la imaginación y los sueños se unen, seguramente hayamos creado algo mejor.»



«I've always thought that art is the often unconscious way in which mankind gives substance to beauty. And I've always believed in the need for beauty in all aspects of life. Through my work I aim to bring it to a world that, by its very nature, has always been inspired by technology. When technology, design, imagination and dreams meet, probably we've created something better.»

UNC
ON
VEN
TIO
NAL

Una nueva gramática del proyecto

Los diseños de la colección UNCONVENTIONAL son la primera señal tangible de la dirección que se está tomando. Proyectos nacidos para explorar formas, proporciones y soluciones que hablan un nuevo lenguaje. Aquí, el diseño no acompaña a la función, sino que la interpreta. Cada producto nace de una elección específica: una línea inesperada que se convierte en función, una tecnología que cambia las reglas, una forma diferente de ocupar el espacio. Son objetos diseñados para ser vistos, experimentados y reconocidos.
La colección UNCONVENTIONAL es un espacio de experimentación concreta, donde el proyecto asume el riesgo de convertirse en una presencia, sin sacrificar la precisión técnica ni el control industrial.
Nada es un mero ejercicio de estilo; todo está construido para funcionar, para perdurar y para interactuar con los entornos y la arquitectura contemporáneos. Estos productos no pretenden sustituir la gama consolidada de FIM, ni tampoco se limitan a actualizarla. La complementan, la amplían y le abren nuevas posibilidades.
Con la colección Unconventional, FIM va aún más allá.

The models in the UNCONVENTIONAL collection are the first tangible sign of a strategic choice. Designs conceived to explore forms, proportions and solutions, speaking a new language. Here design doesn't support function: it interprets it. Every product is the outcome of a precise decision — an original line transformed into function, a game-changing technology, a new way of occupying space. These objects are designed to be seen, experienced, recognised.
The UNCONVENTIONAL collection puts experimentation into practice: it embraces the risk of uncompromising design, without sacrificing technical precision and industrial control. There's no style for style's sake - everything's built to function, last and dialogue with contemporary interior design and architecture. These products don't aim to replace the much-loved FIM range but rather to update it. They support and broaden it, opening it out to new possibilities. With the Unconventional collection, Fim breaks new bounds.

LA SENSACIÓN DE LO ETÉREO

SMOKE RING

Un signo suspendido entre el aire y la materia, moldeado por un aliento invisible.



ES Un objeto digno de contemplar. Un círculo irregular, como forjado por un movimiento imperceptible, flotando en el espacio con un delicado equilibrio. Suspendido entre la presencia y el desvanecimiento, el acero aquí no busca la perfección geométrica, sino un ritmo más natural. Una superficie que se convierte en símbolo, casi inmaterial, al tiempo que reafirma su solidez y función. // EN *A sign suspended between air and matter, shaped by a invisible breath. An object for contemplation. An irregular circle, apparently forged by imperceptible motion, floating in space in a subtle equilibrium. Here steel seems to prefer melting transience, abjuring geometrical perfection to seek a more natural rhythm. A hood that forms a almost intangible sign, in spite of its solidity and performance.*


SMOKE RING
UNCONVENTIONAL




SMOKE RING

LA SENSACIÓN DE ASOMBRO

SEA WAVE



UNCONVENTIONAL
BY NATURE

La inesperada sensualidad del acero: nuevos perfiles de luz y aire.

ES Una línea fluida que desafía al metal y lleva sus límites al extremo. Sea Wave es un gesto suave y suspendido: se ilumina siguiendo sus propios contornos, envolviendo el espacio y convirtiéndose en el centro, alrededor del cual, la cocina cobra vida. Un singular equilibrio entre forma, luz y aspiración, diseñado para sorprender cada día. // EN *Steel reveals an unexpected sensuality: fresh profiles of light and air. A fluid line that challenges metal and pushes against its limits. Sea Wave is a suspended delicate creative act: with its illuminated profile, it embraces the room and becomes the centre around which the kitchen comes to vibrant life. A rare equilibrium of form, light and extraction, created to surprise and delight every day.*


SEAWAVE
UNCONVENTIONAL





LA SENSACIÓN DE INFINITO

OUTLOOK

Rigor formal y versatilidad ilimitada:
una visión que nunca se acaba.



ES Outlook es un prisma suspendido que desata la creatividad en el diseño. Su modularidad, gracias a motores equidistantes, permite longitudes teóricamente infinitas: desde una cocina espectacular hasta una larga mesa para reuniones, pasando por espacios habitables o entornos profesionales donde el aire y la luz se integran en la arquitectura, herramientas para imaginar espacios más fluidos. // EN *Formal severity and unlimited versatility: never-ending vision. Outlook is a suspended prism that sets interior design creativity free. The modularity provided by its equidistant motors enables theoretically infinite lengths: from a striking kitchen to a long, friendly dining table, through to living areas or professional interiors where air and light form part of an architecture, tools for imagining more fluid spaces.*



OUTLOOK

UNCONVENTIONAL





EL SENTIDO DEL EQUILIBRIO

SIDE LIGHT

Juntos, haciéndose espacio mutuamente: dos presencias, un proyecto.



UNCONVENTIONAL
BY NATURE

ES Side-Light rompe con la tradición al separar la luz y la succión, asignando a cada una una función específica. El espacio entre ambos elementos es mínimo, y su perfecta alineación crea la percepción de un solo objeto. La luz lateral continua y natural crea la atmósfera, mientras que el cuerpo de succión se sitúa discretamente y con eficacia a su lado. Un equilibrio cuidadosamente estudiado entre brillo y presencia. // EN *Together, respecting each-other's spaces: two presences, one design. Side-Light breaks an unwritten rule by separating lighting from extraction and assigning a clearly defined role to each. The gap between the two parts is infinitesimal and their perfect alignment makes them seem like a single whole. The continual, natural light at the side sets the mood, while the extractor unit beside it is discreet and effective. A carefully judged balance between luminosity and substance.*


SIDE LIGHT
UNCONVENTIONAL





LA SENSACIÓN DE AMPLITUD

ELISE

La medida de la audacia:
el tamaño se convierte en lenguaje.



ES Valentía dimensional, equilibrio en grandes superficies y personalización del color. Elise se creó para complementar placas de cocción de gran formato, como la versión XL de ATAKAMA. Sus generosas dimensiones son una elección de diseño que llena el espacio de equilibrio y personalidad. Desde acabados estándar hasta tonalidades más atrevidas, su amplitud se expresa también a través de las infinitas posibilidades de personalización. // EN *The size of audacity: the language of big. Dimensional courage, style for large surfaces, bespoke colour schemes. Elise was created for use with large hobs, such as the most XL version of Atakama. Its ample size is a design choice, and it occupies space with style and personality. From the standard finishes to the most daring shades, its vast scale is also expressed in the infinite personalisation options.*


ELISE
UNCONVENTIONAL





LA SENSACIÓN DE CONTROL

ARKI

La aspiración inteligente que toma forma en torno al gesto.



UNCONVENTIONAL
BY NATURE

ES Arki es una patente que reinventa el concepto de placa extractora. La extracción no es difusa, sino focalizada: las aletas laterales se mueven alrededor de la zona de cocción, detectando el punto de contacto y concentrando el flujo solo donde es necesario. El resultado es una captura concentrada de humos y vapores, integrada en una amplia superficie continua que permite incorporar una quinta placa central, una solución única para placas de este tamaño. Todo esto, con tan solo 19 cm de grosor. // EN *Smart extraction shaped to the user's actions. Arki is a patent that redesigns the whole idea of an extractor hob. Extraction is targeted, not generalised: the side flaps move around the cooking surface, recognise the active point and concentrate flows only where they're needed. The result is the concentrated capture of fumes and vapours, integrated in a large, unbroken surface that includes a central fifth plate, unique in hobs of this size. All in a thickness of 19 cm.*


ARKI
UNCONVENTIONAL





LA SENSACIÓN DEL HORIZONTE

ATACAMA

Horizontalidad poderosa, escala no estándar, superficie que se convierte en función.




UNCONVENTIONAL
BY NATURE

ES Una placa de inducción de diseño minimalista que redefine la escala doméstica. En su versión más grande, se convierte en un verdadero horizonte funcional: zona de cocción, zona de calentamiento y base de carga inalámbrica integrada coexisten en una única superficie continua. Diseñada para grandes espacios, transforma la escala en un gesto arquitectónico. // EN *Powerfully horizontal, off the standard scale, surface and function become one. A simply elegant induction hob that redefines the scale of home design. In its largest version it becomes a real working horizon: cooking area, food warming zone and integrated wireless docking station combine in a single, continuous surface. Designed for large spaces, it transforms size into an architectural statement.*


ATACAMA
UNCONVENTIONAL



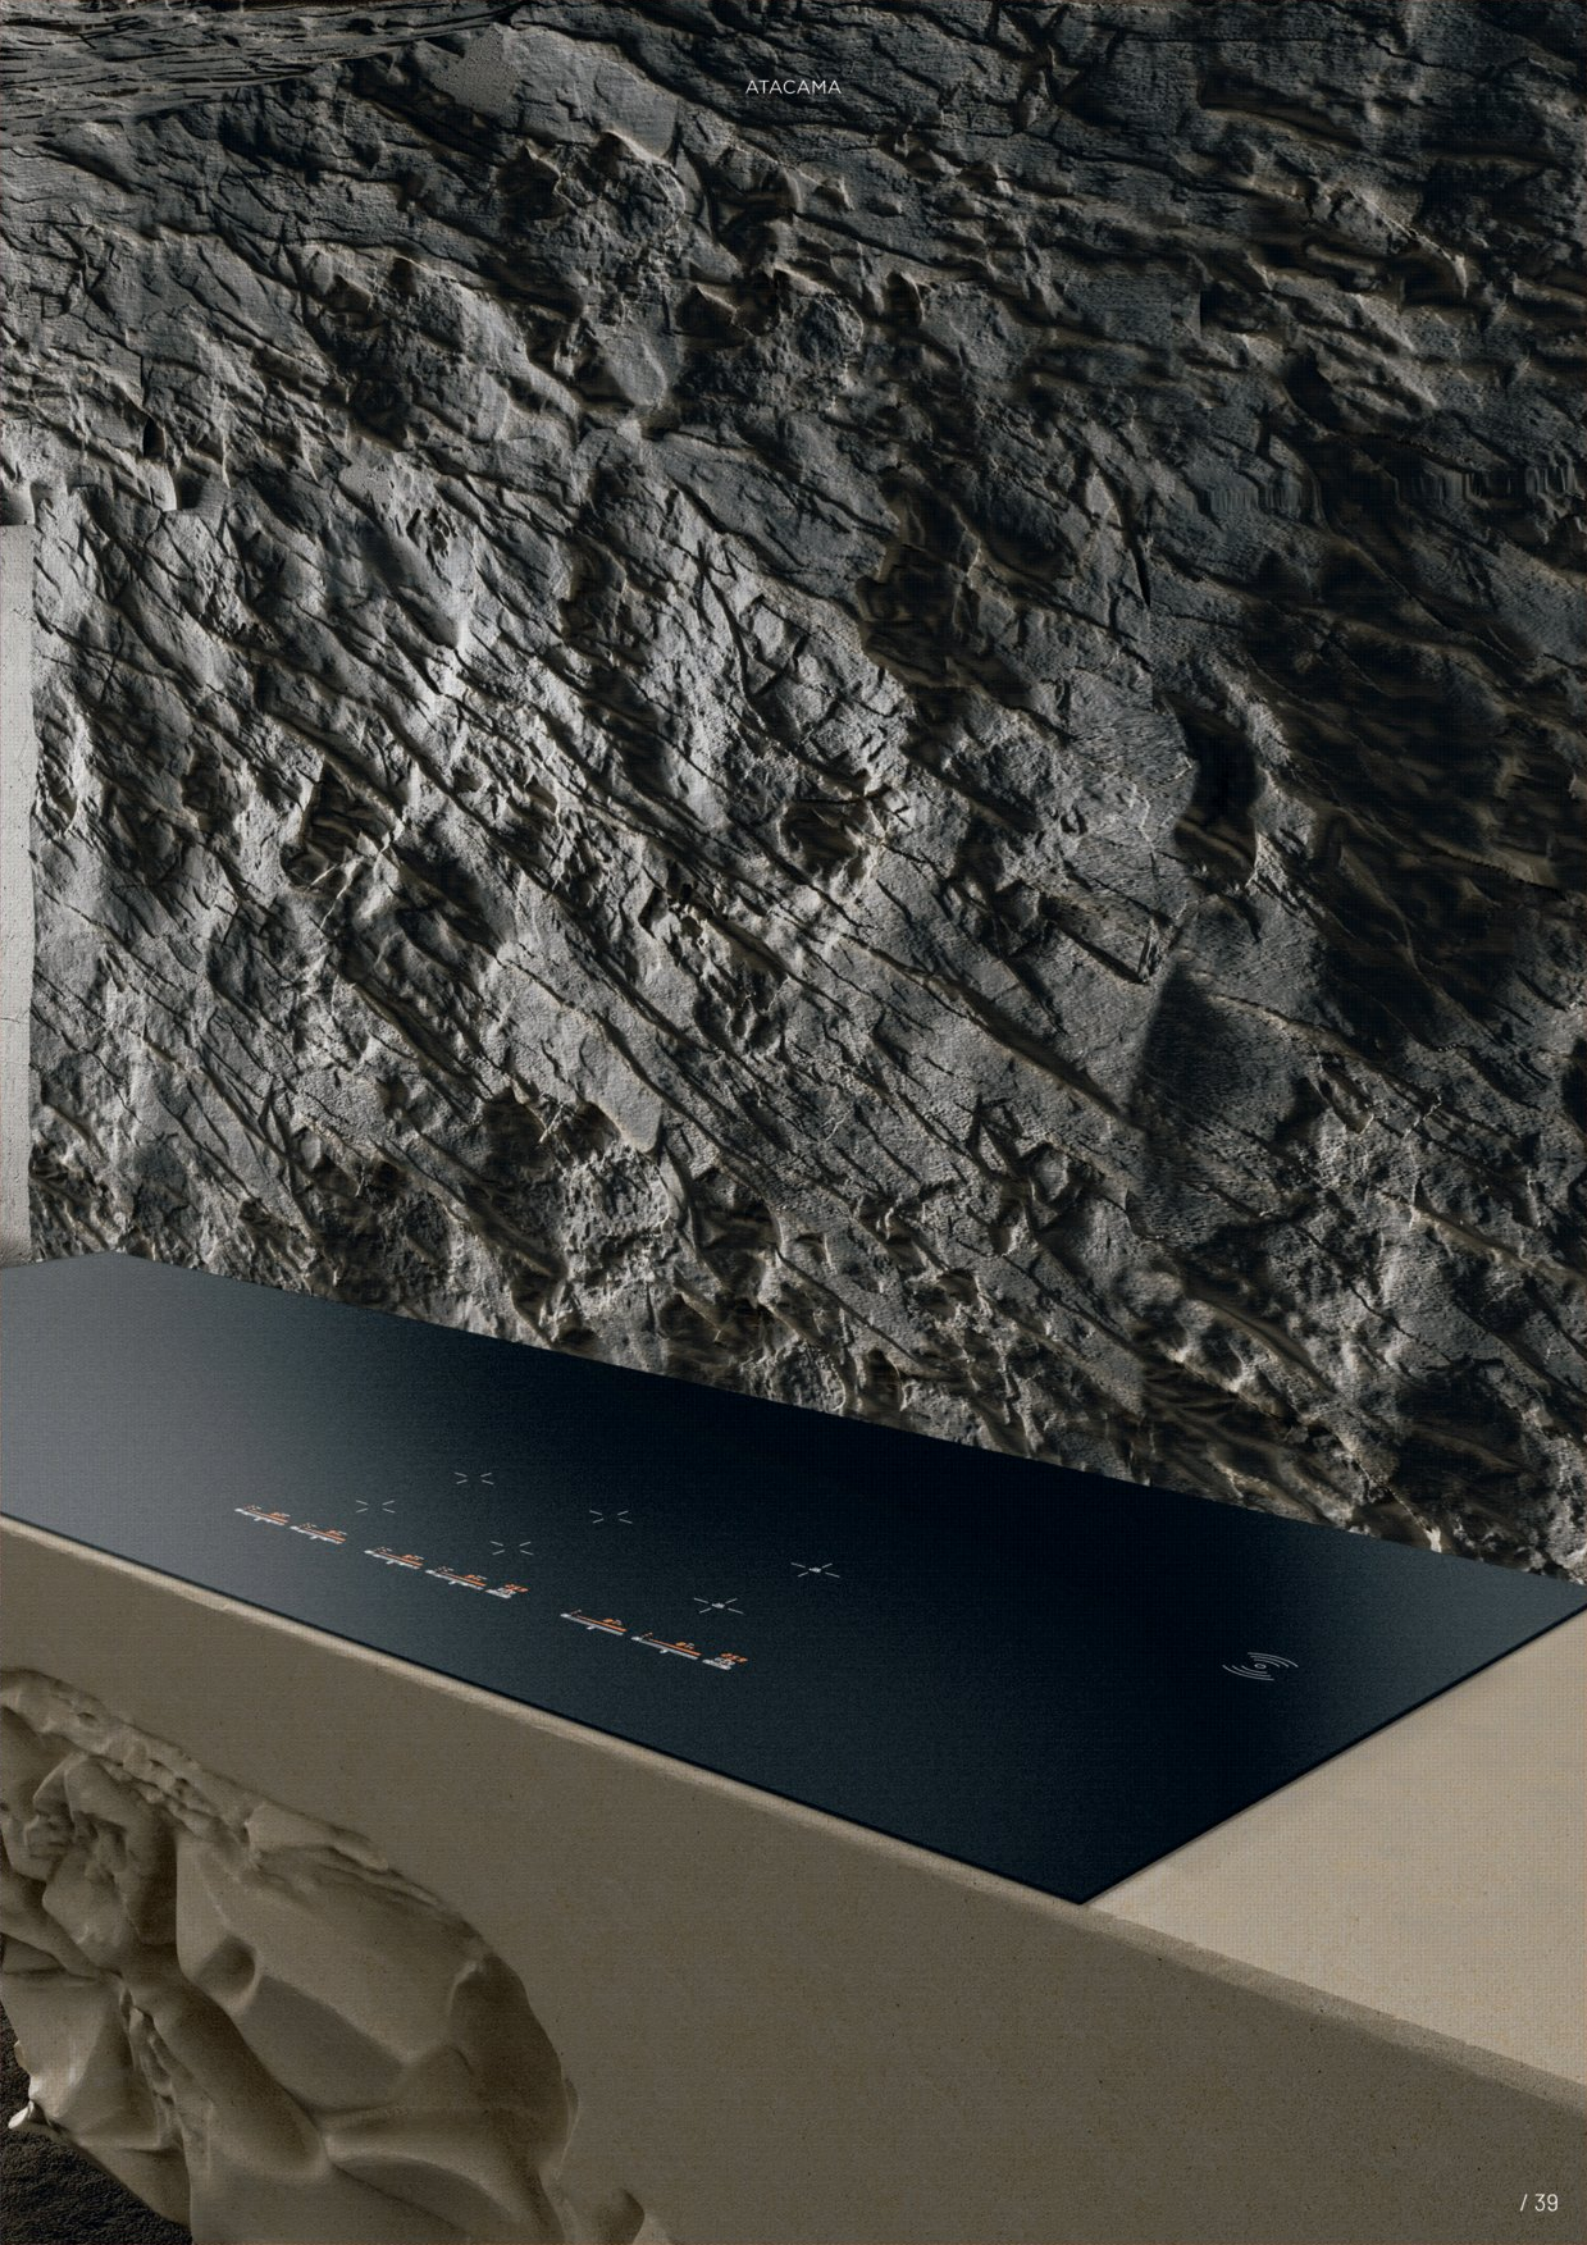

LA SENSACIÓN DE PRESENCIA

MONOLITH



Emergencia, verticalidad, presencia. Inducción, finalmente visible.

UNCONVENTIONAL
BY NATURE

ES La placa de inducción ya no está oculta. Ya no está empotrada ni alineada con la encimera: emerge, se eleva, se convierte en un objeto. Sostenida por una estructura metálica en negro mate, a juego con el cristal, se instala sin necesidad de perforaciones especiales. Un gesto decisivo que introduce el diseño donde antes reinaba la discreción. // EN *Emergence, verticality, presence. The induction hob stops hiding away. No longer built-in or flush with the worktop: it emerges, rises and becomes an object in its own right. Supported by a matt black metal structure matching the glass, it stands on the worktop, with no special holes required. An emphatic gesture that replaces discretion with style.*


MONOLITH
UNCONVENTIONAL





LA SENSACIÓN DE LIBERTAD

KOOKY

Compacta y gratuita:
la inducción se adapta
a cualquier espacio.



UNCONVENTIONAL
BY NATURE

ES Un producto revolucionario. Ni monumental ni arquitectónico: Kooky hace que cocinar sea ligero, dinámico e inmediato. Compacto y ágil, se puede colocar donde se necesite y, cuando no se usa, se fija a la pared con su placa calefactora integrada. Ideal para espacios pequeños, cocinas compactas o entornos flexibles, libera el proyecto de las limitaciones tradicionales y transforma la inducción en una experiencia sencilla y contemporánea. // EN *Compact and free: the induction hob that will fit anywhere. A product that changes the scale. Forget the monumental and architectural: Kooky makes cooking lightweight, dynamic and immediate. Compact and agile, it can be placed where it's needed, and when not in use it's fixed to the wall on its own plate. Ideal for small spaces, kitchenettes or multifunction rooms, it frees interior design from the traditional constraints and transforms induction cooking into a simple, contemporary option.*


KOOKY
UNCONVENTIONAL

EL SIGNIFICADO DE LA REVELACIÓN

COPERNICO LIVING

Lo que necesitas,
solo cuando lo necesitas.



UNCONVENTIONAL
BY NATURE

ES La versión WINE interpreta el gesto de mostrar y ocultar de forma amena. Un espacio emerge de la superficie, dedicado a botellas, copas y detalles preciosos, transformando la isla en un inesperado punto de encuentro. En el hogar, en una sala de reuniones o en un entorno comercial, se convierte en un elemento espectacular capaz de sorprender. Su estructura sólida y personalizable ofrece múltiples interpretaciones, desde ambientes domésticos hasta tiendas de lujo: lo que contiene permanece invisible hasta el momento oportuno. // EN *What you need, only when you need it. With an unexpected move, something previously unseen suddenly emerges from the surface. The screen rises above the island and rotates, following you around the room. In an open-plan room, in a living area or in an office for a meeting, the kitchen breaks down the barrier between interior space and functions. A discreet presence that only appears when it's needed, transforming the room into a stage set.*


COPERNICO LIVING
UNCONVENTIONAL

ES Con un gesto inesperado, algo que no estaba allí un instante antes emerge de la superficie. La pantalla se eleva de la isla y gira, siguiendo el punto de la habitación en la que te encuentras. En la cocina, en un espacio abierto, en la sala de estar o en la oficina para una reunión, difumina los límites entre espacios y funciones. Una presencia discreta que aparece solo cuando es necesaria, transformando el espacio en un escenario. // EN *With an unexpected gesture, what was hidden just a moment before emerges from the surface. The screen rises from the island and rotates, following your every move across the room. Whether in the kitchen, an open space, the living area, or the office for a meeting, it blurs the lines between spaces and functions. A discreet presence that appears only when called upon, turning the space into a stage.*





EL SENTIDO DE LA DISCRECIÓN

MISTRAL

Elegancia discreta, silencio y confort en la zona más privada de la casa.



ES Un extractor de baño diseñado para integrarse a la perfección en el espacio. Instalado en el techo, combina silencio y eficiencia, eliminando el vapor y los olores sin resultar intrusivo. El perfil de iluminación perimetral realza su presencia con una luz difusa que invita a la relajación. Una solución elegante, ideal también para hoteles y espacios sin ventilación natural. // EN *Discreet elegance, quiet and comfort in the home's most private area. A bathroom extractor designed to fit naturally into the interior design scheme. Ceiling-mounted, it's quiet and effective, removing steam and smells from the room but unobtrusive on the eye. Its illuminated rim underlines its presence with gentle lighting that invites relaxation. An elegant solution, also ideal for hotels and rooms without natural ventilation.*


MISTRAL
UNCONVENTIONAL

FIM Vision

La perspectiva que trasciende



La perspectiva que trasciende. Llega un momento en el proyecto en el que FIM siente la necesidad de dejar de seguir las tendencias. Es el momento en que emerge su visión, capaz de anticipar e interpretar los cambios. FIM opera en este umbral. Intercepta señales, explora lenguajes no convencionales y abre nuevas vías en el ámbito del bienestar doméstico. Una forma de pensar que acepta la audacia como parte del proceso y transforma el riesgo en visión. No busca inspirar asombro por el mero hecho de hacerlo, sino ir más allá de lo ya establecido, con propuestas concretas que exploran nuevas maneras de mejorar la calidad de nuestro entorno vital.

Creating for the future. *There's a moment in its design process when FIM feels the need to stop following. It's the time when it reveals its own creative impulse, which senses ongoing changes and anticipates their outcomes. FIM works on the threshold between present and future. It picks up signals, explores unconventional languages and opens out new pathways in the world of home comfort. An approach that accepts recklessness as part of the process and transforms risk into vision. Not to amaze for its own sake, but to push beyond the familiar, with tangible solutions that explore new forms, intended to improve the quality of the environment we live in.*

FIM Mission

Nuestro compromiso

Nuestro compromiso. Detrás de cada proyecto hay investigación diaria, experiencia y dedicación.
Para FIM, transformar el aire significa darle valor, presencia y convertirlo en parte integral de la experiencia espacial.
La innovación tecnológica y el diseño se entrelazan con la maestría artesanal, que evoluciona con el tiempo, perfeccionando técnicas, materiales y soluciones. Un compromiso constante con quienes reconocen la calidad como una elección consciente y la excelencia como una forma natural de habitar los espacios vitales.

Our commitment. *Every design is based on constant daily work - research, competence and dedicated care.*
For FIM, transforming the air we breathe means giving it value and presence, making it an integral part of our experience of space. Technological innovation and design merge with artisanal know-how that evolves over time, bringing perfection to processes, materials and solutions. A constant commitment, serving everyone who knows quality is a conscious choice, and excellence a natural home lifestyle decision.

— Andrea Bertolino, Ceo Fim

Hecho a medida, en Italia.

En FIM, la personalización forma parte del ADN, del diseño y de la fabricación de la empresa. Esta experiencia nos permite adaptar soluciones, tamaños y configuraciones sin comprometer la precisión ni la continuidad del proceso. Incluso los diseños más audaces nacen listos para la interpretación. Líneas marcadas, estructuras complejas y soluciones no convencionales se adaptan a las necesidades específicas de cada proyecto, con la misma atención al detalle y maestría técnica. Un enfoque personalizado que no contradice a la industria, sino que se integra con ella y potencia su eficacia. Esta habilidad se basa en un profundo conocimiento de los materiales y los procesos. El acero se moldea, se ensambla y se termina con precisión y sensibilidad, en un diálogo constante entre la pericia técnica y la maestría.

At FIM, personalisation is in the company's design and production DNA. Know-how skilled at adapting solutions, dimensions and configurations without impairing processes' precision and continuity.Even the most daring design is customisation-friendly from the get-go. Immaculate lines, complex structures and bespoke solutions can be fitted to each project's specific needs, with the same care over details and the same technical control. A tailored approach that's not in conflict with industry but merges into it, for even greater effectiveness.It's a capability rooted in bottomless knowledge of materials and processes. Steel is shaped, assembled and finished with precision and sensitivity, by skilled hands backed by impeccable technical expertise.


proyecto ADE
de sastre valo
valor diálogo
cultura diseño
soluciones

Hecho
a medida,
en Italia.

Diseño, desarrollo y producción: todo se lleva a cabo en las instalaciones de FIM, ubicadas exclusivamente en Italia.

Design, development and production: all carried out at the FIM units, located entirely in Italy.

Hecho a medida, en Italia.

La etiqueta “Made in Italy” que representa la marca, tiene un significado concreto que se traduce en una cultura de fabricación, responsabilidad en la producción, control de calidad en cada etapa del proceso y la capacidad de transformar la complejidad en valor. «Hecho a medida» y «Hecho en Italia» no son dos promesas distintas, sino una misma forma de trabajar. Y es en esta integración donde FIM encuentra una de sus mayores fortalezas.

The Made in Italy label the brand proudly bears has a real meaning, identifying an artisanal culture, accountable production, quality monitoring in every phase of the process, and the ability to transform complexity into value. Custom-made and Made in Italy: two promises united in one production model. And this integration gives FIM one of its most distinctive strengths.

FIM
en el mundo

Para FIM, trabajar a escala internacional significa saber escuchar y dar respuesta a diferentes necesidades, manteniendo una visión de proyecto coherente y control técnico.
FIM opera en diversos contextos, áreas geográficas y culturas con un enfoque atento y discreto.
Cada proyecto es fruto de un efectivo diálogo con el lugar de instalación: ante hábitos, espacios y expectativas diferentes, cambian también las soluciones.

For FIM, working on an international scale implies the ability to understand and respond to different needs while maintaining a coherent design vision and technical control.
FIM operates in different contexts, bringing its responsive and responsible approach to a variety of geographical areas and cultures. Every project originates from a real encounter with its host location: lifestyles, places and expectations change, and solutions change with them.



Una presencia difusa, una vasta red de distribución internacional que crece gracias a sólidas relaciones y a la constante capacidad de interpretar los ambientes y las personas.

Wide market coverage, a large international distribution network that grows through sound relationships and the constant ability to meet the needs of contexts and partners.



Índice/
La colección

62. PLACAS ASPIRANTES

64 Arki
68 Cartesio
72 Tolomeo

76. COCCIÓN

78 Atacama
82 Monolith
84 Kooky
86 Gourmet

88. ASPIRACIÓN DESCENDENTE

90 Copernico
96 Copernico Living
98 Keplero
100 Newton

104. SUSPENDIDAS

106 Smoke Ring
110 Sea Wave
114 Outlook
118 Side Light
122 Elise
126 Virgo
130 Sagitta

132. ISLA

134 Pleat
136 Ofiuco Island
140 Boote Plus Island
144 Pavo
146 Starlight Island
148 Aquila Island
150 Pyxis Island
154 Norma Island
156 Grus
160 Compact Island
164 Taurus
166 Thele

168. DE TECHO

170 Nebulosa
172 Nebulosa Line
174 Orion
176 Ursa Strip / Glass Strip
178 Dorado Strip
180 Celum
182 Volans
184 Mistral

186. INTEGRADAS

188 Polluce
192 Castore
194 Avior
196 Aldebaran
198 Shedir
200 Canopo Plus
202 Canopo
204 Alhena
206 Hadar
208 Regolo

210. DE PARED

212 Pictor
216 Ofiuco
218 Starlight
220 Mensa
224 Aquila
226 Norma
228 Pyxis
230 Pyxis Plus
232 Monoceros
234 Compact



PLACAS ASPIRANTES / EXTRACTOR HOBS

Arki	64
Cartesio	68
Tolomeo	72



Arki

UNCONVENTIONAL



- Placa de inducción con sistema de extracción a lo largo de los bordes laterales y trasero, diseñada para dejar espacio a la quinta zona de cocción, situada en el centro (versión de 83 cm)
- En la versión Maxi, la zona de cocción central tiene un diámetro mayor
- Desplazada hacia los bordes de la placa, la zona de extracción aumenta su superficie y, por lo tanto, su capacidad de aspirar olores y vapores
- Los elegantes paneles se abren automáticamente al encender el producto y se cierran silenciosamente al término de la cocción o la aspiración
- Placa de cocción de vidrio negro con acabado mate
- Motor incorporado
- Instalación de apoyo o enrasada
- 2 zonas de cocción con función Bridge
- Mandos táctiles o deslizantes con leds rojos

- *Induction hob with extraction system along the side and rear edges, created to provide space for the fifth cooking zone, placed in the centre of the hob (83 cm version)*
- *In the Maxi version the central cooking zone has a bigger diameter*
- *The suction area, moved to the edges of the product, increases its surface and therefore its capacity to capture odors and vapors*
- *The elegant flaps open automatically when the product is turned on, closing silently once cooking/suction is finished*
- *Black glass hob with matt finish*
- *Motor on board*
- *Available for both surface-mounted and flush-mounted installation.*
- *2 cooking zones with bridge function*
- *Touch control and slider controls with red digits*











Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
ARKI FOUR 60 NEGRO	A++	K040010001	2.542€
ARKI FIVE 83 NEGRO	A++	K040010002	2.907€
ARKI FIVE MAXI 83 NEGRO	A++	K040010003	2.990€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Arki Four 60 cm**	**Arki Five 83 cm**	**Arki Five Maxi 83 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles	Mandos táctiles	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×	×	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	8	8	8
Velocidad intensiva *Intensive speed*	2	2	2
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×	×	×
Timer *Timer*	✓	✓	✓
Aire puro *Clean air*	×	×	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓	✓
Plug&Play	×	×	×
Induction System	×	×	×
Professional	×	×	×
Funciones placa *Hob functions*			
Mandos *Controls*	Táctiles + Deslizantes	Táctiles + Deslizantes	Táctiles + Deslizantes
Niveles de cocción *Cooking levels*	9	9	9
Booster *Booster*	1	1	1
Limitador de potencia *Power limiter*	✓	✓	✓
Detección de recipientes *Pan detection*	✓	✓	✓
Mantenimiento calor *Warm*	✓	✓	✓
Bloqueo *Lock*	✓	✓	✓
Pausa *Pause*	✓	✓	✓
Conexión de las zonas de cocción *Bridge*	✓	✓	✓
Timer *Timer*	✓	✓	✓
Cuentaminutos *Minute minder*	✓	✓	✓
Versión *Version*			
Extracción *Suction*	✓	✓	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*	✓ Opzionale *Optional*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓	✓
Peso *Weight*	21,0 Kg	23,0 Kg	23,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz | 380-415V2N~50/60Hz | 220-240V 3~		
Medidas *Dimensions*			
Hueco de empotramiento *Cut out*	490x560 mm	490x790 mm	490x790 mm
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm | 220x55 mm Opcional	220x90 mm | 220x55 mm Opcional	220x90 mm | 220x55 mm Opcional
Posición de evacuación *Exhaust position*	Posterior *Back*	Posterior *Back*	Posterior *Back*
Prestaciones extractor *Hood performance*			
Caudal de aire *Airflow*	690 m^3/h	690 m^3/h	690 m^3/h
Presión *Pressure*	560 Pa	560 Pa	560 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 62 max dB(A)	46 min - 62 max dB(A)	46 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	220 W	220 W	220 W
Prestaciones placa *Hob performance*			
Absorción total *Total absorption*	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Zonas de cocción *Cooking zones*	4 | 2,1 - 3,7 kW	5 | 2,1 - 3,7 kW	5 | 2,1 - 3,7 kW
Zonas conectadas *Bridge zones*	2 | 4,2 - 7,4 kW	2 | 4,2 - 7,4 kW	1 | 4,2 - 7,4 kW


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de conductos	1	K04001KIT	216€
Kit de rejilla para conductos	1	K04008KIT.1	187€
Kit de filtrado de larga duración	1	K0400101KITF (Arki Four) K0400102KITF (Arki Five / Arki Five Maxi)	172€ 172€
Filtro de plasma	1	55046767 (H=90) 55046768 (H=58)	1.450€ 1.450€

K04001KIT



K04008KIT.1




K0400101KITF (Arki Four)
K0400102KITF (Arki Five / Arki Five Maxi)





55046767
55046768




Esquemas técnicos
Technical drawings

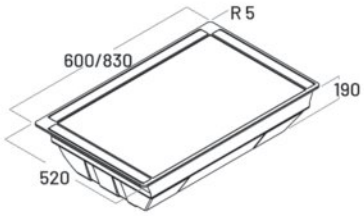







Foro d'incasso per montaggio standard
Cut out standard mounting




Foro d'incasso per montaggio filotop
Cut out flush mounting

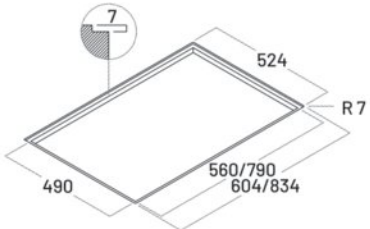


ARKI FOUR



ARKI FIVE



ARKI FIVE MAXI






Cartesio



- Placa extractora en vidrio negro con acabado mate.
- Placa de inducción con sistema de extracción central y motor incorporado.
- Instalación de apoyo o enrasada
- 4 zonas de cocción con función Bridge
- Mandos táctiles o deslizantes con leds rojos.

- *Induction hob with black glass in matt finish*
- *Induction hob with central extraction system and integrated motor.*
- *Available for both surface-mounted and flush-mounted installation.*
- *4 cooking zones with bridge function*
- *Touch control and slider controls with red digits*

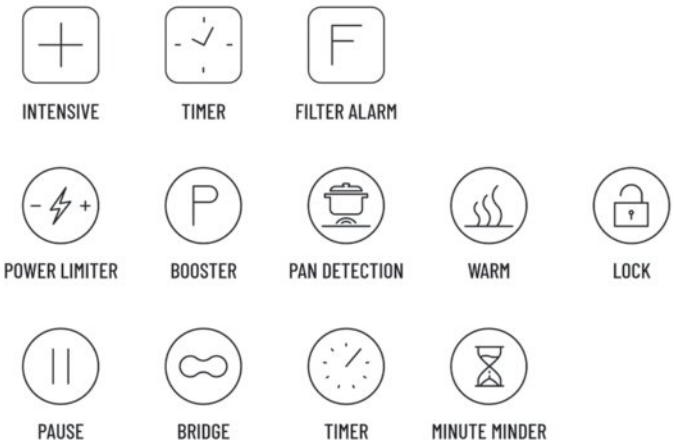

Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
CARTESIO 83 NEGRO	A+	K040020002	1.967€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Cartesio 83 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	8
Velocidad intensiva *Intensive speed*	2
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×

Funciones placa *Hob functions*	
Mandos *Controls*	Táctiles + Deslizantes
Niveles de cocción *Cooking levels*	9
Booster *Booster*	1
Limitador de potencia *Power limiter*	✓
Detección de recipientes *Pan detection*	✓
Mantenimiento calor *Warm*	✓
Bloqueo *Lock*	✓
Pausa *Pause*	✓
Conexión de las zonas de cocción *Bridge*	✓
Timer *Timer*	✓
Cuentaminutos *Minute minder*	✓

Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Peso *Weight*	18,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz | 380-415V2N~50/60Hz | 220-240V 3~

Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	490x790 mm
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm | 220x55 mm Opcional *Optional*
Posición de evacuación *Exhaust position*	Posterior *Back*


Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	630 m^3/h
Presión *Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	200 W

Prestaciones placa *Hob performance*	
Absorción total *Total absorption*	7,4 kW
Zonas de cocción *Cooking zones*	4 | 2,1 - 3,7 kW
Zonas conectadas *Bridge zones*	2 | 4,2 - 7,4 kW

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de conductos	1	K04002KIT	216€
Kit de rejilla para conductos	1	K04008KIT.1	187€
Kit de filtrado de larga duración	1	K0400202KITF	46€
Kit de filtrado ceramico	1	K0400201KITF	172€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€


K04002KIT



K04008KIT.1



K0400202KITF




K0400201KITF





55046767
55046768




Esquemas técnicos
Technical drawings

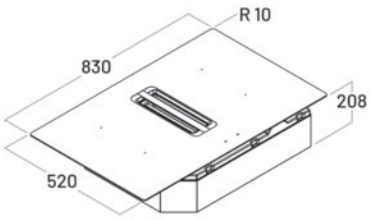






Foro d'incasso per montaggio standard
Cut out standard mounting

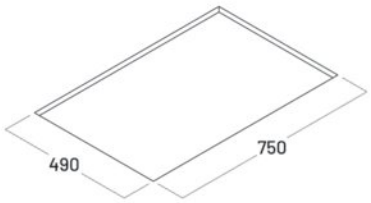

Foro d'incasso per montaggio filotop
Cut out flush mounting

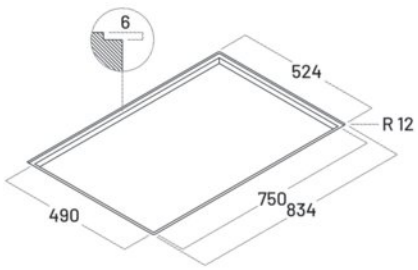



Álvaro Siza
in/discipline
Álvaro Siza in.discipline
EAT DRINK NAP

Tolomeo



- Placa de inducción con sistema de extracción central y motor incorporado.
- Instalación de apoyo o enrasada
- 4 zonas de cocción con función Bridge
- Mandos táctiles o deslizantes con leds rojos.

- *Induction hob with central extraction system and integrated motor.*
- *Available for both surface-mounted and flush-mounted installation.*
- *4 cooking zones with bridge function*
- *Touch control and slider controls with red digits*

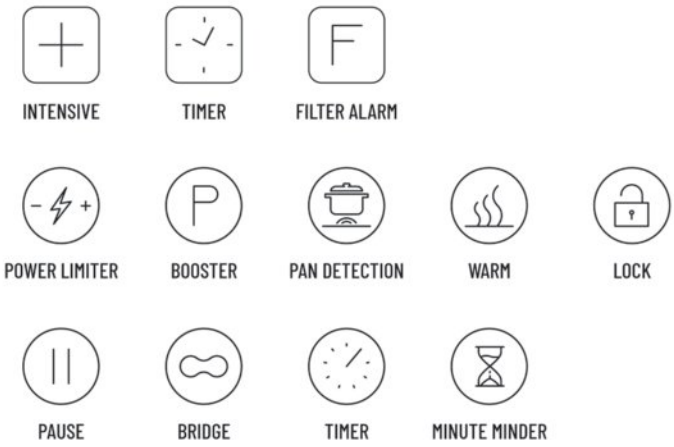





Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
TOLOMEO 60 NEGRO	A++	K040030001	1.912€
TOLOMEO 75 NEGRO	A++	K040030002	1.934€
TOLOMEO 83 NEGRO	A++	K040030003	2.067€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Tolomeo 60 / 75 / 83 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	8
Velocidad intensiva *Intensive speed*	2
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×

Funciones placa *Hob functions*	
Mandos *Controls*	Táctiles + Deslizantes
Niveles de cocción *Cooking levels*	9
Booster *Booster*	1
Limitador de potencia *Power limiter*	✓
Detección de recipientes *Pan detection*	✓
Mantenimiento calor *Warm*	✓
Bloqueo *Lock*	✓
Pausa *Pause*	✓
Conexión de las zonas de cocción *Bridge*	✓
Timer *Timer*	✓
Cuentaminutos *Minute minder*	✓

Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Peso *Weight*	15,0 Kg (60) / 16,0 Kg (75) / 19,0 Kg (83)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz | 380-415V2N~50/60Hz | 220-240V 3~

Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	490x560 mm (60 / 75) / 475x750 mm (83)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm | 220x55 mm Opzionale *Optional*
Posición de evacuación *Exhaust position*	Posterior *Back*


Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	620 m^3/h
Presión *Pressure*	650 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 63 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	220 W

Prestaciones placa *Hob performance*	
Absorción total *Total absorption*	7,4 kW
Zonas de cocción *Cooking zones*	4 | 2,1 - 3,7 kW
Zonas conectadas *Bridge zones*	2 | 4,2 - 7,4 kW


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de conductos	1	K04008KIT	194€
Kit de rejilla para conductos	1	K04008KIT.1	187€
Kit de filtrado de larga duración	1	K04008KITF.2	117€
Kit de filtrado cerámico	1	K04008KITF.4	431€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€


K04008KIT




K04008KIT.1



K04008KITF.2




K04008KITF.4





55046767
55046768




Esquemas técnicos
Technical drawings

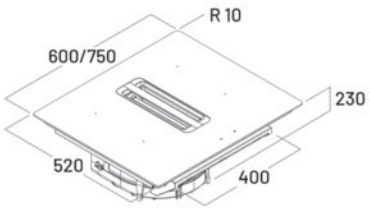


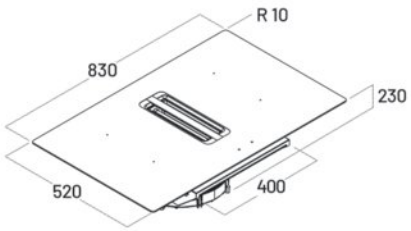





Foro d'incasso per montaggio standard
Cut out standard mounting




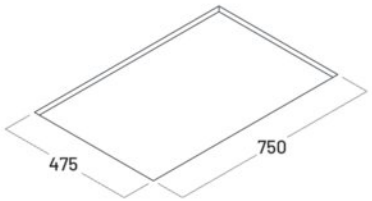



Foro d'incasso per montaggio filotop
Cut out flush mounting

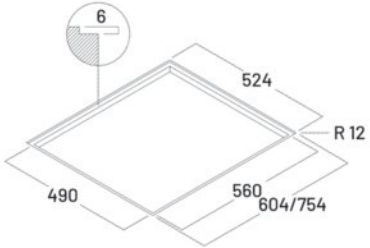

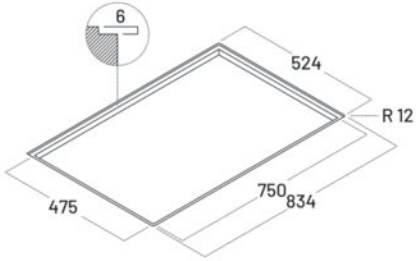



COOKING / COCCIÓN

Atacama	78
Monolith	82
Kooky	84
Gourmet	86



Atacama

UNCONVENTIONAL



- Placa de inducción en vidrio negro con acabado mate
- Medidas personalizables bajo pedido (máx 247x115 cm).
- 4 zonas de cocción con función Bridge
- Zona calentamiento comidas
- Recarga inalámbrica para dispositivos electrónicos
- Instalación de apoyo o enrasada
- Mandos táctiles o deslizantes con leds rojos.

- *Induction hob with black glass in matt finish*
- *Bespoke dimensions (max 247x115 cm) upon request.*
- *4 cooking zones with bridge function*
- *Food heating area*
- *Wireless charging for electronic devices*
- *Available for both surface-mounted and flush-mounted installation.*
- *Touch control and slider controls with red digits*

MEDIDAS PERSONALIZADAS

BOOSTER

PAN DETECTION

WARM

LOCK

PAUSE

BRIDGE

TIMER

MINUTE MINDER

Modelo	Código	PVP (sin IVA)
ATACAMA 150 NEGRO	K080040001	8.885€

Características técnicas
Technical features





Funciones placa *Hob functions*	**Atacama 150 cm**
Mandos*Controls*	Táctiles + Deslizantes
Niveles de cocción *Cooking levels*	9
Booster *Booster*	1
Limitador de potencia *Power limiter*	×
Detección de recipientes *Pan detection*	✓
Mantenimiento calor *Warm*	✓
Bloqueo *Lock*	✓
Pausa *Pause*	✓
Conexión de las zonas de cocción *Bridge*	✓
Timer *Timer*	✓
Cuentaminutos *Minute minder*	✓
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	1450x650 mm
Prestaciones placa *Hob performance*	
Absorción total *Total absorption*	7,6 kW
Zonas de cocción *Cooking zones*	4 | 2,1 - 3,7 kW
Zonas conectadas *Bridge zones*	2 | 4,2 - 7,4 kW
Zonas de calentamiento *Warm zones*	2 | 80 - 160 W
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz






Esquemas técnicos
Technical drawings

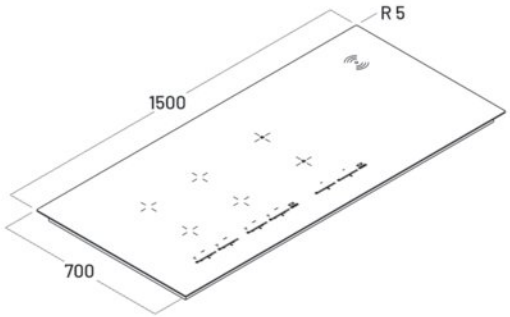





Foro d'incasso per montaggio standard
Cut out standard mounting

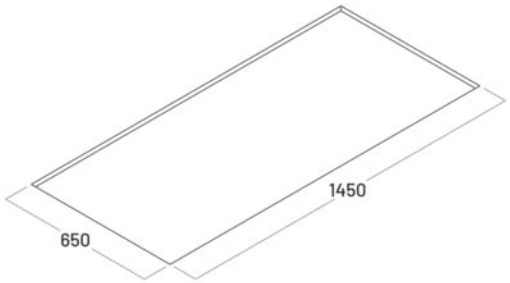

Foro d'incasso per montaggio filotop
Cut out flush mounting

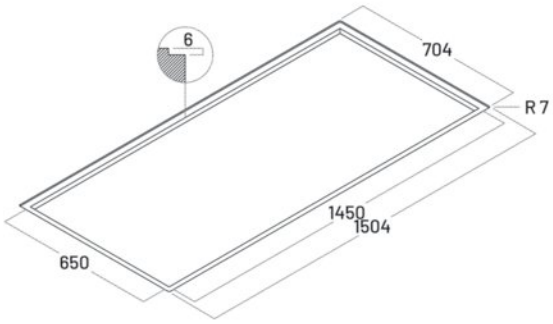

Versione con dimensioni personalizzate
Customized size version

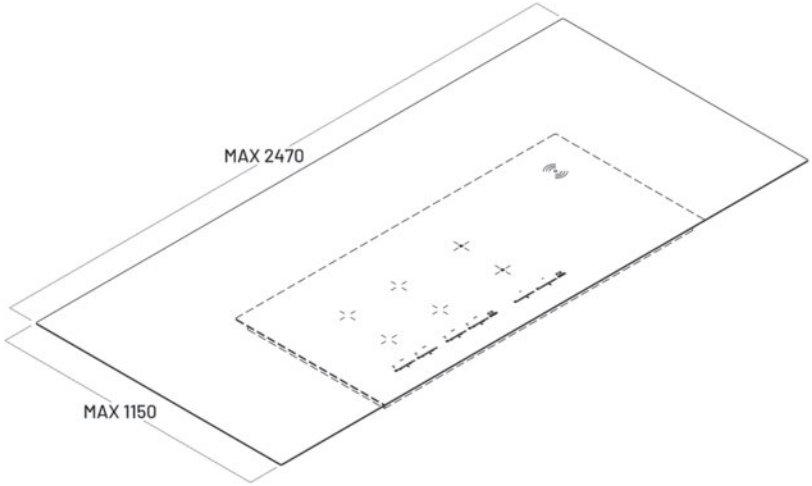



Monolith


UNCONVENTIONAL

- Placas de inducción en vidrio negro con acabado mate, instaladas en una estructura elevada
- Instalación de apoyo simplificada, sin necesidad de ranuras a medida en la encimera
- 2 o 4 zonas de cocción con función Bridge
- Mandos táctiles o deslizantes con leds rojos
- *Induction hobs with black glass in a matt finish, inserted into a raised structure*
- *Simplified installation, no need for custom-made slots on the top*
- *2 or 4 cooking zones with bridge function*
- *Touch control and slider controls with red digits*




Modelo	Código	PVP (sin IVA)
MONOLITH ORIGIN 88 NEGRO	K080050001	1.481€
MONOLITH LINE 110 NEGRO	K080050002	1.614€
MONOLITH DOMINO 40 NEGRO	K080050003	1.117€


Monolith Origin

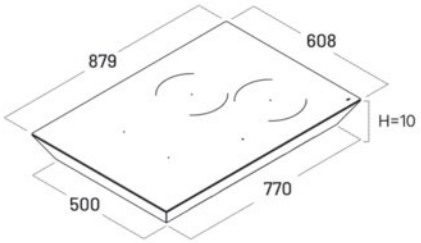

Monolith Line

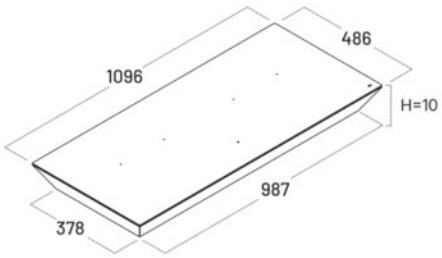

Monolith Domino



Características técnicas *Technical features*

Funciones placa *Hob functions*	**Monolith Origin 88 cm**	**Monolith Line 110 cm**	**Monolith Domino 40 cm**
Mandos *Controls*	Táctiles + Deslizantes	Táctiles + Deslizantes	Táctiles + Deslizantes
Niveles de cocción *Cooking levels*	9	9	9
Booster *Booster*	1	1	1
Limitador de potencia *Power limiter*	✓	✓	✓
Detección de recipientes *Pan detection*	✓	✓	✓
Mantenimiento calor *Warm*	✓	✓	✓
Bloqueo *Lock*	✓	✓	✓
Pausa *Pause*	✓	✓	✓
Conexión de las zonas de cocción Bridge	✓	✓	✓
Timer *Timer*	✓	✓	✓
Cuentaminutos *Minute minder*	✓	✓	✓
Prestaciones placa *Hob performance*			
Absorción total *Total absorption*	10,9 kW	7,4 kW	3,7 kW
Zonas de cocción *Cooking zones*	2 | 2,1 - 3,7 kW / 2 | 2,1 - 3,6 kW	4 | 2,1 - 3,7 kW	2 | 2,1 - 3,7 kW
Zonas conectadas *Bridge zones*	1 | 2,1 - 3,7 kW	2 | 4,2 - 7,4 kW	1 | 2,1 - 3,7 kW
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz


Fm1

Kooky

UNCONVENTIONAL


- Doble placa de cocción de libre instalación
- Placas de inducción de uso independiente
- Práctico sistema de enganche a la pared
- Mandos táctiles con leds rojos

- *Double Freestanding induction hob*
- *Induction modules can also be used as single*
- *Practical wall mounting system*
- *Touch control with red digits*

PLUG & PLAY | PAN DETECTION | LOCK | PAUSE | TIMER

Modelo	Código	PVP (sin IVA)
KOOKY 63 NEGRO	K080020001	851€

Esquemas técnicos *Technical drawings*

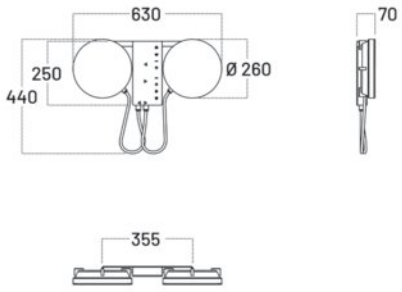

Características técnicas *Technical features*

Funciones placa *Hob functions*	**Kooky 63 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Niveles de cocción *Cooking levels*	9
Booster *Booster*	×
Limitador de potencia *Power limiter*	×
Detección de recipientes *Pan detection*	✓
Mantenimiento calor *Warm*	×
Bloqueo *Lock*	✓
Pausa *Pause*	✓
Conexión de las zonas de cocción Bridge	×
Timer *Timer*	✓
Cuentaminutos *Minute minder*	×
Prestaciones placa *Hob performance*	
Absorción total *Total absorption*	3,6 kW
Zonas de cocción *Cooking zones*	2 | 1,4 - 1,8 kW
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz




Gourmet

- Lámpara de infrarrojos para mantenimiento temperatura de las comidas
- Cable retráctil, sin ocupar espacio en la encimera
- *Infrared lamp for maintaining food temperature*
- *Retractable cable, no clutter on the work area*

PROFESSIONAL

Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
GOURMET 18 NEGRO + ACERO INOX NEGRO MATE	K090010001	907€

Esquemas técnicos *Technical drawings*

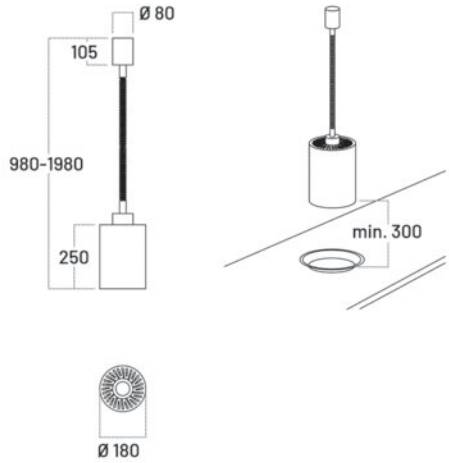

Características técnicas *Technical features*

	Gourmet 18 cm
Tipologia riscaldamento Heating type	Lámpara de infrarrojos *Infrared lamp*
Potencia iluminación - Lighting power	250 W
Tensión Voltage	220-240V~50/60Hz
Peso Weight	2,0 Kg
Distancia mínima de uso respecto a la encimera Minimum distance of use from the top	300 mm



ASPIRACIÓN DESCENDENTE / DOWNDRAFT

Copernico	90
Copernico Living	96
Keplero	98
Newton	100

Copernico





Copernico

UNCONVENTIONAL



- Copernico no es un mero sistema de extracción descendente, sino un sistema Up&Down de grandes dimensiones que se instala detrás de la placa de cocción mediante una estructura retráctil.
- Extractor incorporado en la encimera, realzado estéticamente por un elegante y práctico panel vertical de vidrio fumé.
- Equipado con estantes, compartimentos y tomas de corriente, incluso USB, para que disfrutes al máximo de tu cocina.
- Se puede revestir con paneles, y el listón superior se puede personalizar con el mismo material y acabado de la encimera.
- La máxima expresión de diseño y practicidad.

- *Copernico is not a simple Downdraft but rather a large Up&Down system, positioned behind the hob via a hidden structure.*
- *Extractor hood integrated into the hob, stylistically highlighted by an elegant and practical vertical top in smoked glass.*
- *Equipped with shelves, storage compartments and power outlets, including USB ports, to help you enjoy fully your kitchen .*
- *Panelable, in which the upper trim can be customized with the same material and finish as the kitchen top.*
- *Maximum expression of design and functionality.*



INTENSIVE



TIMER



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



DIMMABLE LIGHT

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
COPERNICO NEGRO	C	K050010001	10.542€	11.488€	11.452€	12.214€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Copernico 205 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	2x24 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	150,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	1970x210 mm | 1942x192 mm (Versión revestible con paneles *Version to be panelled*)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Anterior / Posterior *Front / Back*
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	650 m^3/h
Presión *Pressure*	445 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	49 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

La mayor eficacia de extracción se obtiene en combinación con placas de cocción de fuegos alineados.
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de rejilla para conductos	1	K04008KIT.1	187€
Filtro de larga duración para zócalo	1	R55046762.3	28€
Filtro cerámico de pedestal	1	R55046239-7	138€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


K04008KIT.1



R55046762.3



R55046239-7




55046767
55046768






Esquemas técnicos
Technical drawings

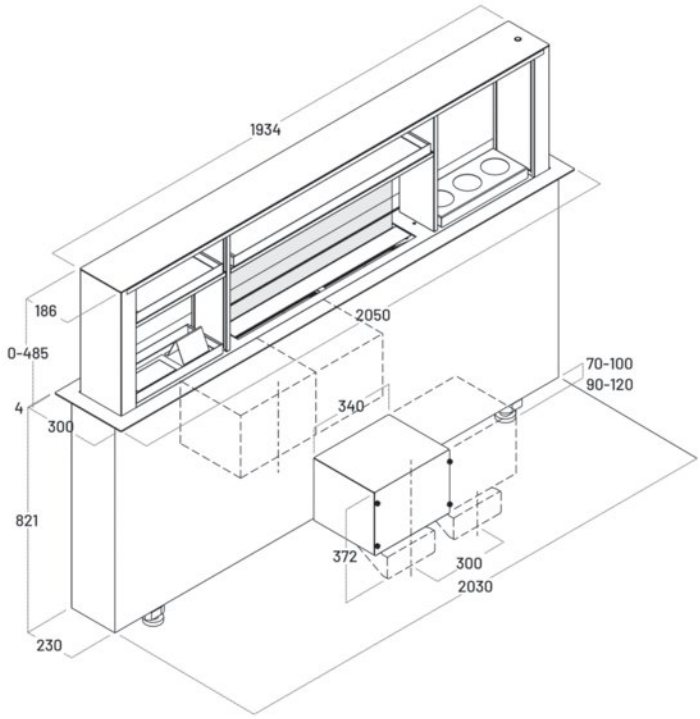


VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION


Foro d'incasso
Cut out

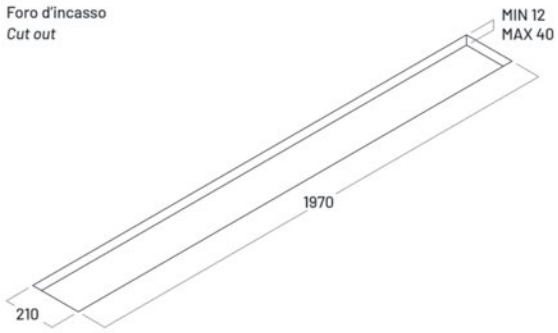

VERSIONE PANNELLABILE
VERSION TO BE PANELLED

Foro d'incasso
Cut out

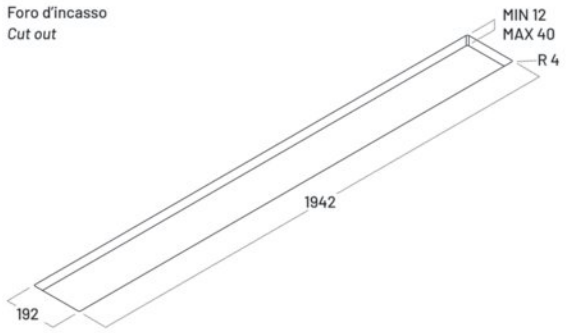


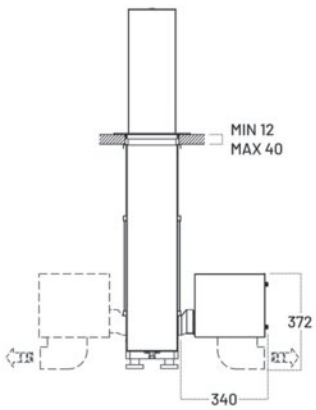



Copernico Living

UNCONVENTIONAL

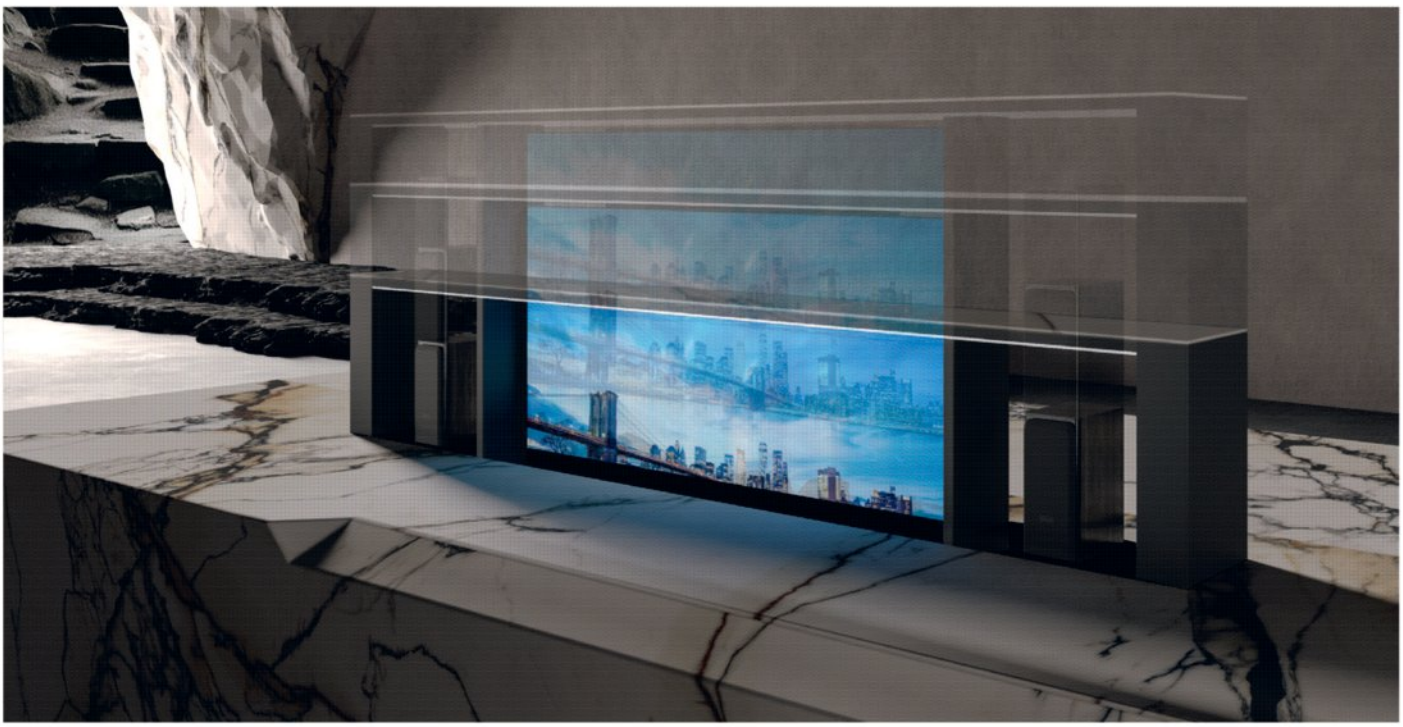

- El nuevo Copernico Living, en las versiones Wine y Screen, ofrece la posibilidad de disponer de un sistema Up&Down retráctil para instalar en la zona de estar con la predisposición correspondiente.
- Se puede revestir con paneles, y el listón superior se puede personalizar con el mismo material y acabado del mueble.
- Diseño de lujo

- *The new Copernico Living, in the Wine and Screen versions, offers the option of a retractable Up&Down system that can be positioned in the living area and configured for its function.*
- *Panelable, in which the upper panel can be customized with the same material and finish as the furniture*
- *Luxury design*

REMOTE CONTROL

DIMMABLE LIGHT

Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Copernico Living Wine 205 NEGRO	K050010002	8.045€
Copernico Living Screen 205 NEGRO	K050010003	8.045€


*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*


Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Iluminación *Lighting*	Tira de led *Led strip*
Potencia iluminación *Lighting power*	2x24 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Peso *Weight*	68,8 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Hueco de empotramiento *Cut out*	1970x210 mm | 1942x192 mm (Versión revestible con paneles *Version to be panelled*)


Esquemas técnicos
Technical drawings


SCREEN

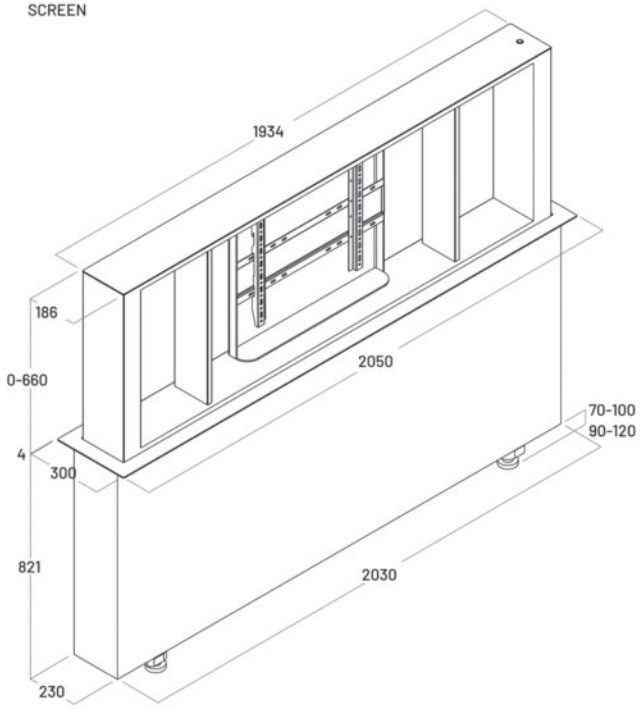


WINE

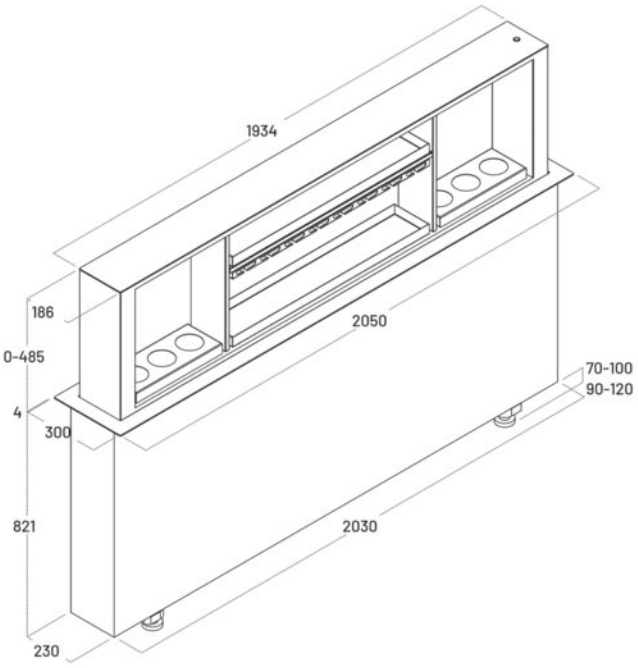

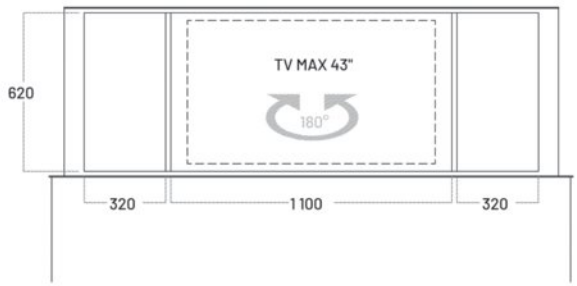

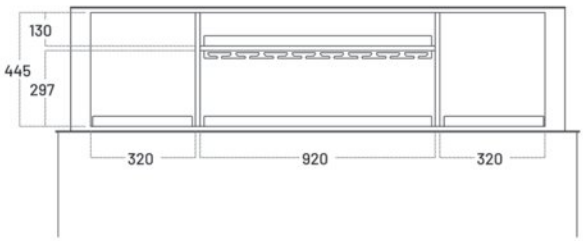


Foro d'incasso
Cut out

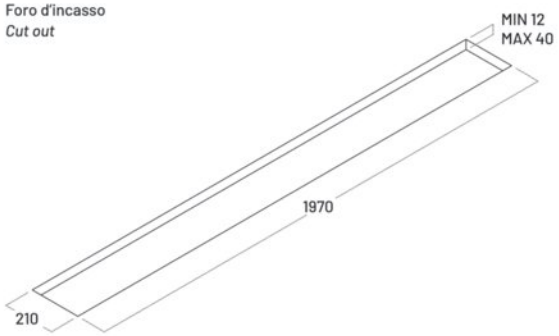

VERSIONE PANNELLABILE
VERSION TO BE PANELED

Foro d'incasso
Cut out

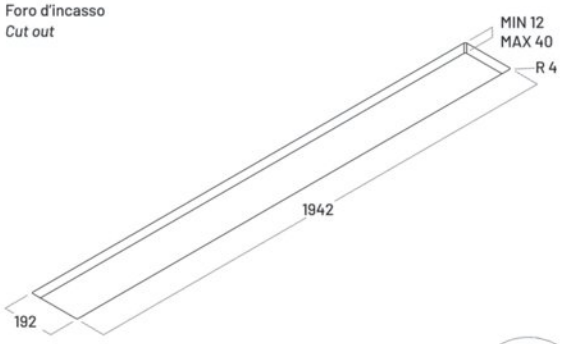

Pannello superiore
Top panel




Keplero




- Diseño de lujo
- Motor extra plano para una óptima aspiración a todo lo largo
- Aspiración laminar a 45 cm de la placa de cocción, con capacidad de extraer el humo o vapor de las ollas más distantes



- *Luxury design*
- *Extra flat motor for optimal suction along the entire length*
- *Laminar extraction at 45 cm from the hob, capable of capturing even the fumes from pans positioned further away*

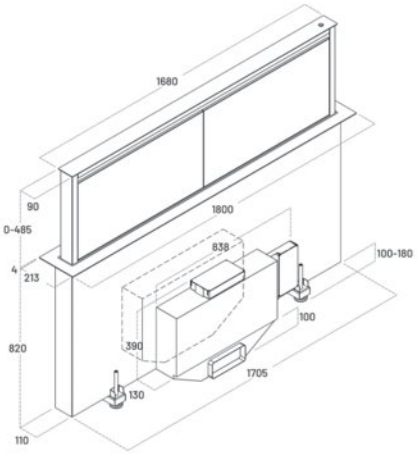

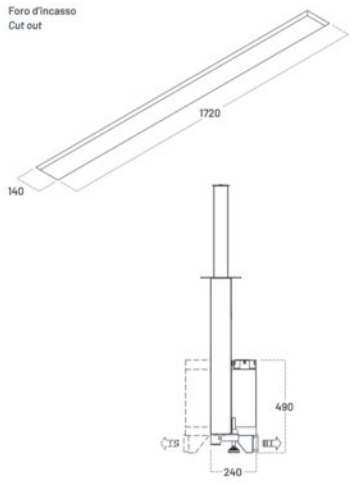

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
KEPLERO NEGRO	C	K050020001	7.106€	8.052€	8.016€	8.778€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Keplero 180 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×

Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	1x15 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×

Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	81,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz

Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	1720x140 mm
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Anterior / Posterior *Front / Back*

Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	750 m^3/h
Presión *Pressure*	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	52 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	2x124 W

La mayor eficacia de extracción se obtiene en combinación con placas de cocción de fuegos alineados.
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.

Accesorios	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de rejilla para conductos	1	K04008KIT.1	187€
Filtro de larga duración para el zócalo	1	R55046762.3	28€
Filtro de zócalo cerámico	1	R55046239-7	138€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

K04008KIT.1



R55046762.3



R55046239-7



55046767
55046768



Newton / Newton Panel



- Extractor de aspiración descendente y diseño minimalista, disponible en tres medidas: 56 / 86 / 116 cm
- Posibilidad de instalación con listón superior enrasado, o bien personalizado con el mismo material de la encimera

- *Downdraft with a minimal design and available in three sizes: 56 / 86 / 116 cm*
- *Possibility to have a flush-fitting upper trim, or to customize the trim with the same material as the kitchen top*



INTENSIVE



TIMER



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



DIMMABLE LIGHT

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
NEWTON 60 INOX	A	K005003005	3.238€	4.184€	4.148€	4.910€
NEWTON 90 INOX	A	K050030001	3.349€	4.295€	4.259€	5.021€
NEWTON 120 INOX	A	K050030002	3.459€	4.405€	4.369€	5.131€
NEWTON 60 NEGRO	A	K005003006	3.238€	4.184€	4.148€	4.910€
NEWTON 90 NEGRO	A	K050030003	3.349€	4.295€	4.259€	5.021€
NEWTON 120 NEGRO	A	K050030004	3.459€	4.405€	4.369€	5.131€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Newton 56 / 86 / 116 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	1x5 W (56) / 1x8 W (86) / 1x11 W (116)
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	26,0 Kg (56) / 33,0 Kg (86) / 41,0 Kg (116)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	538x100 mm (56) / 838x100 mm (86) / 1138x100 mm (116)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Anterior / Posterior *Front / Back*
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	565 m^3/h (56) / 666 m^3/h (86 / 116)
Presión *Pressure*	600 Pa (56) / 590 Pa (86 / 116)
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 61 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W


La mayor eficacia de extracción se obtiene en combinación con placas de cocción de fuegos alineados.
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de rejilla para conductos	1	K04008KIT.1	187€
Filtro de larga duración para el zócalo	1	R55046762.3	28€
Filtro de zócalo cerámico	1	R55046239-7	138€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. XXX
Discover Air duct accessories page XXX


K04008KIT.1



R55046762.3




R55046239-7



55046767
55046768






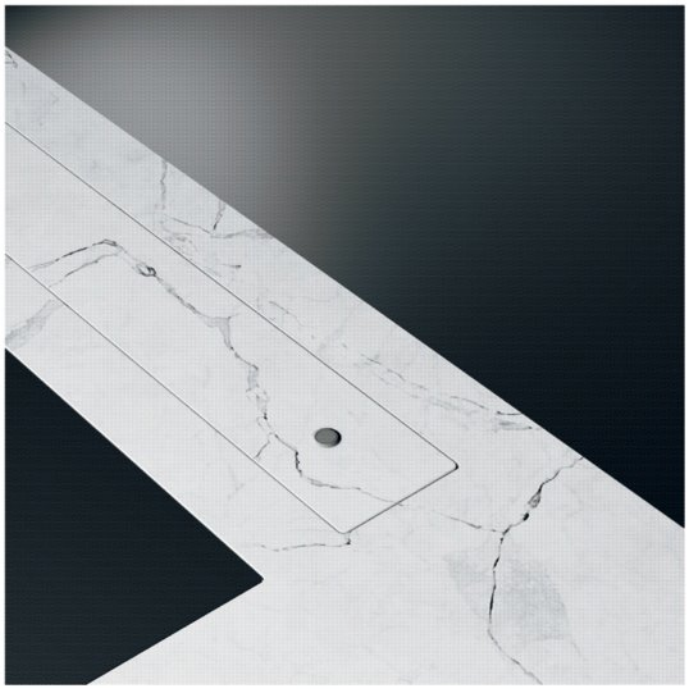


Versión revestible con paneles
Version to be panelled


Esquemas técnicos
Technical drawings

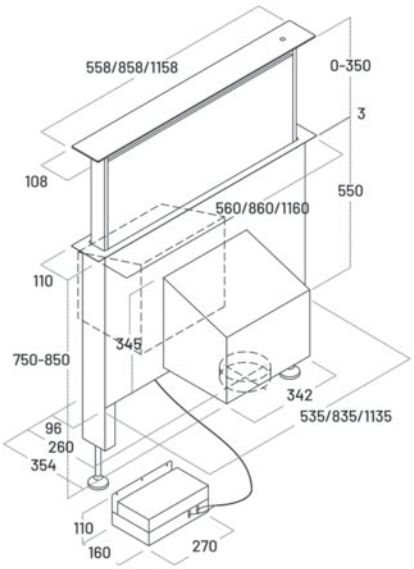


VERSIONE PANNELLABILE
VERSION TO BE PANELLED




Pannello superiore
Top panel



Foro d'incasso
Cut out







HANGING / SUSPENDIDAS

Smoke Ring	106
Sea Wave	110
Outlook	114
Side Light	118
Elise	122
Virgo	126
Sagitta	130



Smoke Ring

UNCONVENTIONAL



- Elemento de diseño realizado a mano, caracterizado por un perfil de ondas contrapuestas
- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- 4 motores planos incorporados en una altura de tan solo 75 mm
- Máxima libertad proyectiva, gracias a la versión recirculación (long life) incluida
- Innovadora iluminación LED perimetral Light Path, de intensidad regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Handcrafted design element featuring a profile of opposing waves*
- *Pendant hood with thin, height-adjustable steel cables*
- *Four flat motors integrated into the body, for a height of just 75 mm*
- *Maximum design freedom thanks to the filtering version (long life)*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable and dynamic (2700-6000 K)*
- *Remote control*

ECO GREEN · INTENSIVE · TIMER · FILTER ALARM · REMOTE CONTROL

DIMMABLE LIGHT · DYNAMIC LIGHT · CLEAN AIR

Modelo	Clase energética	Código	Interior
Smoke Ring 115 NEGRO	*	K020180001	6.829€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Smoke Ring 115 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	12 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	24,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	800 m^3/h
Presión *Pressure*	*
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	4x12 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración (incluido)	1	ACFI000000	1.249€

ACFI000000



Disegni tecnici
Technical drawings

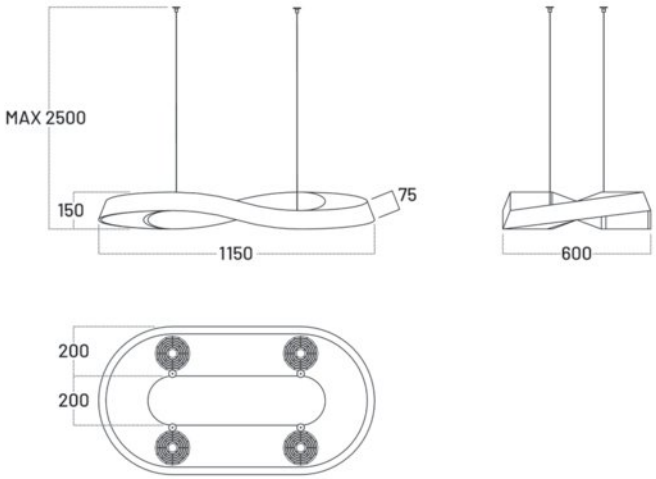



Sea Wave

UNCONVENTIONAL



- Elemento de diseño realizado a mano, caracterizado por un perfil de ondas paralelas
- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- 4 motores planos incorporados en una altura de tan solo 75 mm
- Máxima libertad proyectiva, gracias a la versión recirculación (long life) incluida
- Innovadora iluminación LED perimetral Light Path, de intensidad regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Handcrafted design element featuring parallel wave profile*
- *Pendant hood with thin, height-adjustable steel cables*
- *Four flat motors integrated into the body, for a height of just 75 mm*
- *Maximum design freedom thanks to the standard version (long life)*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable and dynamic (2700-6000 K)*
- *Remote control*

ECO GREEN

REMOTE CONTROL

INTENSIVE

TIMER

FILTER ALARM

DIMMABLE LIGHT

DYNAMIC LIGHT

CLEAN AIR



Modelo	Clase energética	Código	Interior
Sea Wave 115 NEGRO	*	K020190001	6.266€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Sea Wave 115 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	12 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	21,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	800 m^3/h
Presión *Pressure*	*
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	4x12 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*


Accesorios
Accessories


	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración (incluido)	1	ACFI000100	1.249€


ACFI000100



Esquemas técnicos
Technical drawings

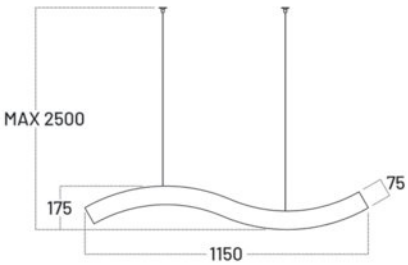







Outlook

UNCONVENTIONAL



- Elemento de diseño realizado a mano, caracterizado por un perfil lineal de sección triangular
- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- Motores planos incorporados en una altura de tan solo 160 mm
- Máxima libertad proyectiva, gracias a la versión recirculación (long life) incluida
- Longitud personalizable
- Iluminación LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

MEDIDAS PERSONALIZADAS · ECO GREEN · REMOTE CONTROL · INTENSIVE · TIMER

DIMMABLE LIGHT · DYNAMIC LIGHT · CLEAN AIR · FILTER ALARM

- *Handcrafted design element featuring a consistent triangular profile*
- *Pendant hood with thin, height-adjustable steel cables*
- *Flat motors integrated into the body, for a height of just 160 mm*
- *Maximum design freedom thanks to the filtering version (long life)*
- *Bespoke length*
- *LED lighting, dimmable and dynamic (2700-6000 K)*
- *Remote control*



Modelo	Clase energética	Código	Interior
OUTLOOK 120 NEGRO	*	K020170001	2.255€
OUTLOOK 150 NEGRO	*	K020170002	2.785€
OUTLOOK 180 NEGRO	*	K020170003	3.205€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Outlook 120 cm**	**Outlook 150 cm**	**Outlook 180 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*	Control remoto *Remote control*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓	✓	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×	×	×
Timer *Timer*	✓	✓	✓
Aire puro *Clean air*	✓	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓	✓
Plug&Play	×	×	×
Induction System	×	×	×
Professional	×	×	×
Iluminación *Lighting*			
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	6 W	7,5 W	9 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓	✓	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*			
Extracción *Suction*	×	×	×
Recirculación *Filtering*	✓	✓	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×	×	×
Peso *Weight*	10,0 Kg	12,5 Kg	15,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*			
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	500 mm	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm	650 mm	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*			
Caudal de aire *Airflow*	600 m^3/h	800 m^3/h	800 m^3/h
Presión *Pressure*	*	*	*
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 66 max dB(A)	46 min - 67 max dB(A)	46 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	3x12 W	4x12 W	4x12 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración (incluido)	8	ACFI000400 (120)	408€
	10	ACFI000400 (150)	510€
	12	ACFI000400 (180)	612€

ACFI000400



Esquemas técnicos
Technical drawings

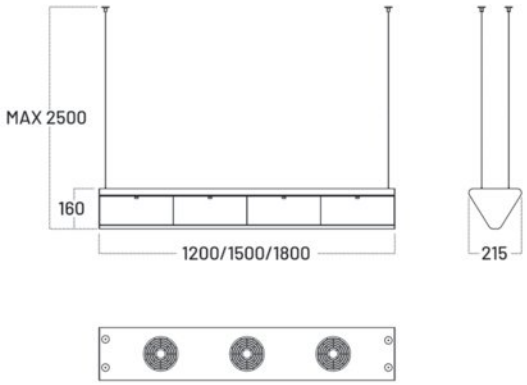



Side Light

UNCONVENTIONAL



- Elemento de diseño realizado a mano, caracterizado por un cuerpo doble que separa la parte extractora de la parte destinada a la iluminación
- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- Motores planos incorporados en una altura de tan solo 80 mm
- Máxima libertad proyectiva, gracias a la versión recirculación (long life) incluida
- Iluminación LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Handcrafted design element featuring a double body separating the extraction section from the lighting section*
- *Pendant hood with thin, height-adjustable steel cables*
- *Flat motors integrated into the body, for a height of just 80 mm*
- *Maximum design freedom thanks to the standard filtering version (long life)*
- *LED lighting, dimmable and dynamic (2700-6000 K)*
- *Remote control*

ECO GREEN · REMOTE CONTROL · INTENSIVE · TIMER · FILTER ALARM

DIMMABLE LIGHT · DYNAMIC LIGHT · CLEAN AIR



Modelo	Clase energética	Código	Interior
SIDE LIGHT 120 NEGRO	*	K020210001	2.133€
SIDE LIGHT 150 NEGRO	*	K020210002	2.608€
SIDE LIGHT 180 NEGRO	*	K020210003	3.072€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Side Light 120 cm**	**Side Light 150 cm**	**Side Light 180 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*	Control remoto *Remote control*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓	✓	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×	×	×
Timer *Timer*	✓	✓	✓
Aire puro *Clean air*	✓	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓	✓
Plug&Play	×	×	×
Induction System	×	×	×
Professional	×	×	×
Iluminación *Lighting*			
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	6 W	7,5 W	9 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓	✓	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*			
Extracción *Suction*	×	×	×
Recirculación *Filtering*	✓	✓	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×	×	×
Peso *Weight*	12,8 Kg	16,0 Kg	19,2 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*			
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	500 mm	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm	650 mm	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*			
Caudal de aire *Airflow*	600 m^3/h	800 m^3/h	800 m^3/h
Presión *Pressure*	*	*	*
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 66 max dB(A)	46 min - 67 max dB(A)	46 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	3x12 W	4x12 W	4x12 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración (incluido)	4	ACFI000400 (120)	204€
	5	ACFI000400 (150)	255€
	6	ACFI000400 (180)	306€

ACFI000400



Esquemas técnicos
Technical drawings

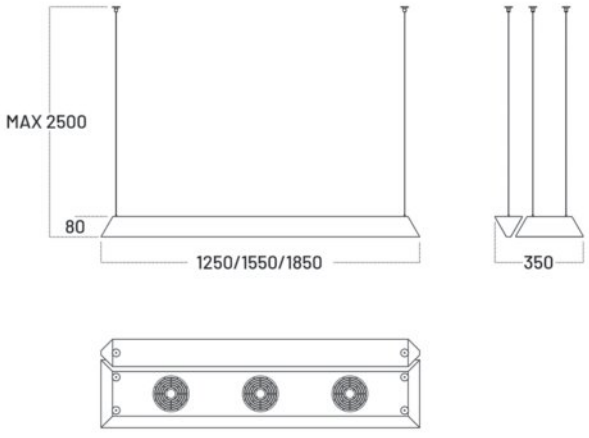



Elise

UNCONVENTIONAL



- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- Color de la cubierta personalizable
- 4 motores planos incorporados en una altura de tan solo 80 mm
- Iluminación LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Suspended hood with thin, height-adjustable steel cables*
- *Customizable color of the body*
- *Four flat motors integrated into the body, for a height of just 80mm*
- *LED lighting, dimmable and dynamic (2700-6000K)*
- *Remote control*



Modelo	Clase energética	Código	Interior
ELISE GOLD 150 ORO + NEGRO	*	K020160001	3.072€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas
Technical features




Funciones extractor *Hood functions*	**Elise 150 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	14 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	38,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	800 m^3/h
Presión *Pressure*	*
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	4x12 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración (incluido)	1	ACFI000800	239€

ACFI000800



Esquemas técnicos
Technical drawings

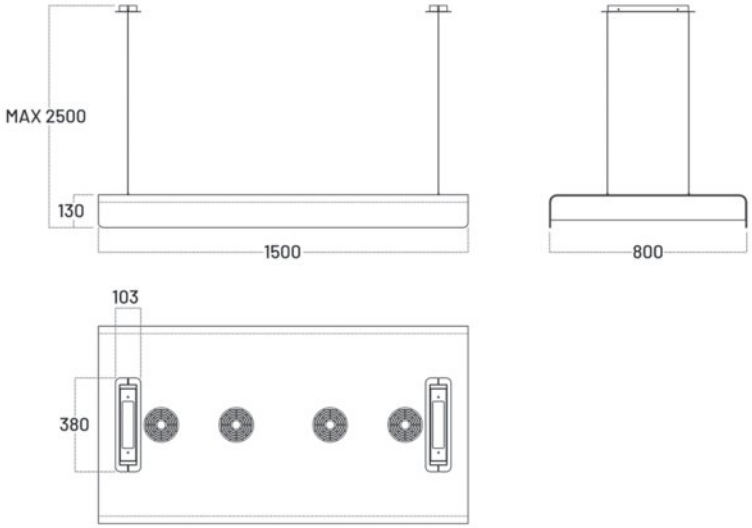



Virgo



- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- En versión recirculación con filtros de carbón incluidos
- Iluminación perimetral tipo LED con circuito de luz regulable (4000 K).
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Suspended hood with height-adjustable metal bars*
- *Made in a filtering version (activated carbon) with standard filters*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable (4000 K)*
- *Remote control*


REMOTE CONTROL


INTENSIVE


TIMER


FILTER ALARM



DIMMABLE LIGHT


PERIMETRAL


CLEAN AIR



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
VIRGO 120 NEGRO	*	K020030002	2.851€
VIRGO 180 NEGRO	*	K020030001	3.216€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Virgo 120 / 180 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	30 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	50,0 Kg (120) / 58,0 Kg (180)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	500 m^3/h
Presión *Pressure*	*
Nivel de ruido *Noise level*	54 min - 70 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro cilíndrico de carbón (incluido)	1	R55046244	138€

R55046244



Esquemas técnicos
Technical drawings

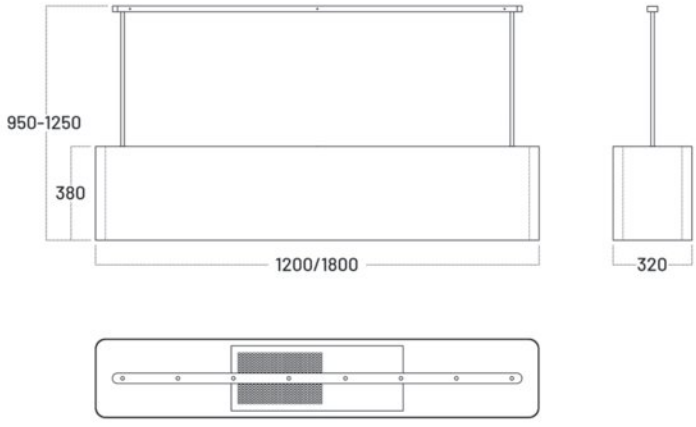

Sagitta




- Extractor suspendido mediante finos cables de acero de altura ajustable
- En versión recirculación (carbones activos) con filtros incluidos
- Focos LED a luz natural (4000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Suspended hood with height-adjustable metal bars*
- *Available in a filter version (activated carbon) with standard filters.*
- *LED spotlights with natural light (4000 K).*
- *Remote control*

CUSTOMIZED COLOR · TIMER · FILTER ALARM · REMOTE CONTROL · LED LIGHT

PERIMETRAL · CLEAN AIR · INTENSIVE

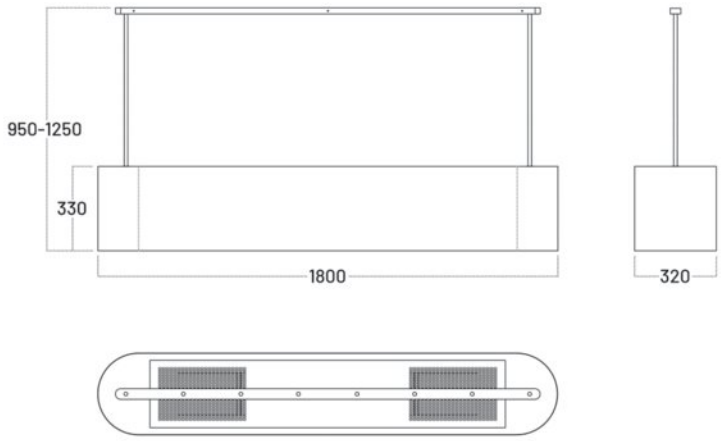

Modelo	Clase energética	Código	Interior
SAGITTA 180 NEGRO	*	K020020001	Motor F950 - 2.763€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Sagitta 180 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	4x2,5 W
Luz regulable *Dimmable light*	×
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	58,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	900 m^3/h
Presión *Pressure*	*
Nivel de ruido *Noise level*	54 min - 70 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	2x265 W

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Accesorios *Accessories*

R55046244



55046233



	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro cilíndrico de carbón (incluido)	2	R55046244	276€
Filtro de plasma	2	55046233	1850€


ISLA
ISLAND

ISLAND / ISLA

Pleat	134
Ofiuco Island	136
Boote Plus Island	140
Pavo	144
Starlight Island	146
Aquila Island	148
Pyxis Island	150
Norma Island	154
Grus	156
Compact Island	160
Taurus	164
Thele	166


Pleat



- Extractor de isla con tubo de evacuación asimétrico y cables de suspensión de acero
- Posición de evacuación Derecha o Izquierda
- Cubierta de acabado personalizable
- Iluminación con tira de LED regulable a luz natural (4000 K).

- *Island hood with asymmetrical chimney and steel suspension cables*
- *It can be used with a right or left chimney*
- *Customizable body finish*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K).*

COLOR PERSONALIZADO
INTENSIVE
TIMER
FILTER ALARM
DIMMABLE LIGHT
CLEAN AIR
PERIMETRAL

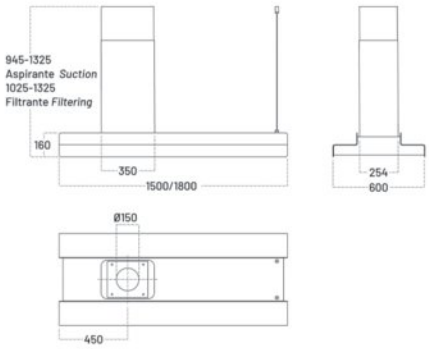

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PLEAT 150 ORO + NEGRO	A+	K020010001	3.437€	4.383€	4.347€	5.109€
PLEAT 180 ORO + NEGRO	A+	K020010002	3.680€	4.626€	4.590€	5.352€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Pleat 150 / 180 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	13 W (150) / 16 W (180)
Luz regulable *Dimmable light*	✓4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	46,0 Kg (150) / 48,0 Kg (180)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión *Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01251KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261



Ofiuco Island



- Modelo de estructura modular, compuesto por campana extractora, estantes en vidrio fumé y lámpara inferior.
- Iluminación con tira de LED incorporada en la barra portautensilios inferior, regulable a luz natural (4000 K).
- La composición puede elegirse en varias medidas y permite la instalación de la campana a la derecha o a la izquierda
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Modular model featuring a combination of extractor hood, smoked glass shelves, and a lower light.*
- *LED strip lighting integrated into the lower ladle rackl, dimmable with natural light (4000 K).*
- *The composition offers various sizes and the option of installing the extractor on either the right or left side.*
- *Remote control.*

REMOTE CONTROL · INTENSIVE · TIMER · FILTER ALARM · DIMMABLE LIGHT · CLEAN AIR

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
OFIUCO ISLAND CAMPANA 90 NEGRO	A	K01206090ECI.1	3.072€	4.018€	3.982€	4.744€
OFIUCO ISLAND CAMPANA 120 NEGRO	A	K01206120ECI.1	3.271€	4.217€	4.181€	4.943€
OFIUCO ISLAND ESTANTE 60 NEGRO	A	K01206060MCI.1	354€	*	*	*
OFIUCO ISLAND ESTANTE 90 NEGRO	A	K01206090MCI.1	387€	*	*	*
vOFIUCO ISLAND ESTANTE 120 NEGRO	A	K01206120MCI.1	453€	*	*	*
OFIUCO ISLAND BARRA LED 150 NEGRO	A	K01206150BC.1	354€	*	*	*
OFIUCO ISLAND BARRA LED 180 NEGRO	A	K01206180BC.1	387€	*	*	*
OFIUCO ISLAND BARRA LED 210 NEGRO	A	K01206210BC.1	420€	*	*	*
OFIUCO ISLAND BARRA LED 240 NEGRO	A	K01206240BC.1	453€	*	*	*

*Precios con IVA no incluido.
*Configuración de estantes con LED sólo hacia un lado (izquierda o derecha).

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Ofiuco Island 150 / 180 / 210 / 240 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	16,9 W (150) / 20,2 W (180) / 23,6 W (210) / 27,0 W (240)
Luz regulable *Dimmable light*	✓4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	29,0 Kg (150) / 33,0 Kg (180) / 36,0 Kg (210 / 240)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	760 m^3/h
Presión *Pressure*	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	47 min - 63 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01251KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en el kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

R55046266




55046233





Esquemas técnicos
Technical drawings

Campana
Hood

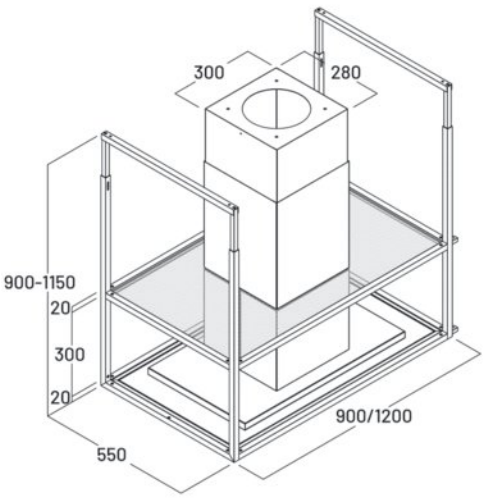


Estante
Shelf

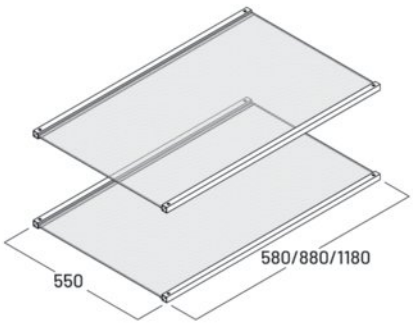

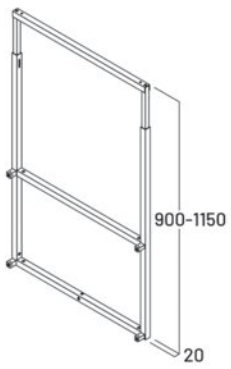

Barra de led
Led bar

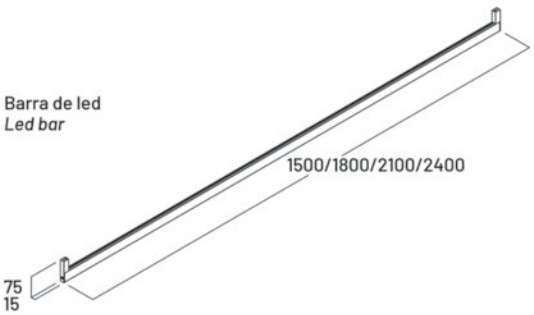



Boote Plus Island



- Extractor de isla de gran tamaño con tubo de evacuación asimétrico y cables de suspensión de acero
- Estante de apoyo extremadamente fino y elegante (18 mm)
- Posición de evacuación Derecha o Izquierda
- Iluminación con tiras de LED incorporadas en el estante, regulable y dinámica (2700-6000 K)
- *Large island hood with asymmetrical chimney and steel suspension cables*
- *Slim (18mm) and elegant horizontal shelf*
- *It can be used with a right or left chimney*
- *Dimmable and dynamic LED strip lighting integrated into the shelf (2700-6000K)*

COLOR PERSONALIZADO · CLEAN AIR · INTENSIVE · TIMER · FILTER ALARM

DYNAMIC LIGHT · DIMMABLE LIGHT



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
BOOTE PLUS ISLAND 180 INOX	A+	K020090001	2.741 €	3.687€	3.651€	4.413€
BOOTE PLUS ISLAND 240 INOX	A+	K020090002	2.873€	3.819€	3.783€	4.545€
BOOTE PLUS ISLAND 180 NEGRO	A+	K020090003	2.741€	3.687€	3.651€	4.413€
BOOTE PLUS ISLAND 240 NEGRO	A+	K020090004	2.873€	3.819€	3.783€	4.545€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Boote Plus Island 180 / 240 cm**
Mandos *Controls*	electrónicos *Electronic*
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	28 W (180) / 42 W (240)
Luz regulable *Dimmable light*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	41,0 Kg (180) / 61,0 Kg (240)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión *Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K90076IKIT	138€
Filtro de larga duración (incluido en el kit de filtros)	1	R55046304	52€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


R55046304



55046233



Esquemas técnicos
Technical drawings

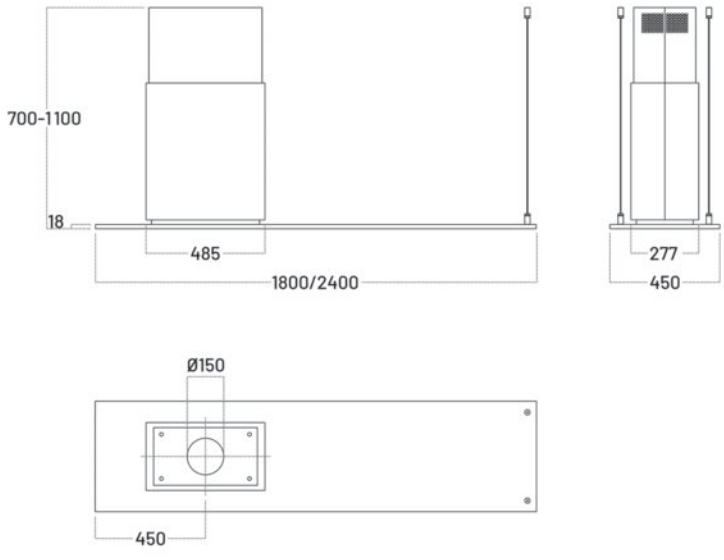



Pavo



- Extractor de isla en T con tubo de evacuación central, tirantes de acero y elegantes paneles perimetrales de vidrio para una mejor captación del humo o vapor
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal

- *T-shaped island hood with central chimney, steel rods, and elegant glass perimeter panels for improved smoke capture*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls*

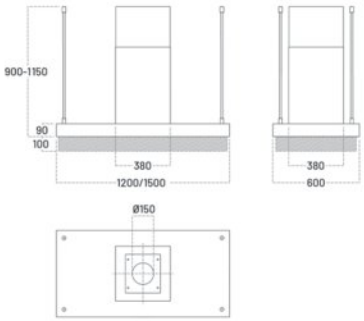

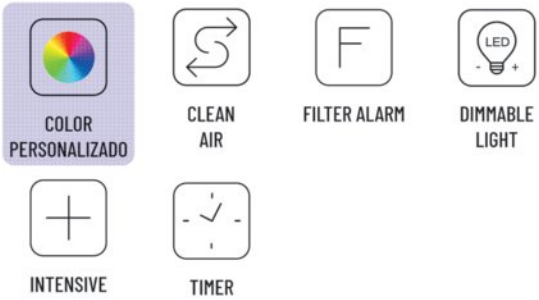

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PAVO 120 INOX	A	K020060001	2.664€	3.610€	3.574€	4.336€
PAVO 150 INOX	A	K020060002	2.851€	3.797€	3.761€	4.523€
PAVO 120 NEGRO	A	K020060003	2.907€	3.853€	3.817€	4.579€
PAVO 150 NEGRO	A	K020060004	2.962€	3.908€	3.872€	4.634€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			


*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Pavo 120 / 150 cm**
Mandos *Controls*	Touch control
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	4x2,2 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	57,0 Kg (120) / 61,0 Kg (150)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	800 m^3/h
Presión *Pressure*	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 60 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01175KIT	*
Filtro de carbón rectangular (incluido en el kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Starlight Island



- Extractor en T de pared con tubo de evacuación central.
- Iluminación perimetral LED innovadora Light Path, regulable con luz natural (4000 K).
- Elegante panel perimetral en color a juego.
- Controles táctiles en posición frontal

- *T-shaped wall-mounted model with central chimney*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable with natural light (4000 K).*
- *Elegant matching perimeter panel*
- *Front-mounted touch controls*



INTENSIVE



PERIMETRAL



TIMER




FILTER ALARM



DIMMABLE LIGHT



CLEAN AIR

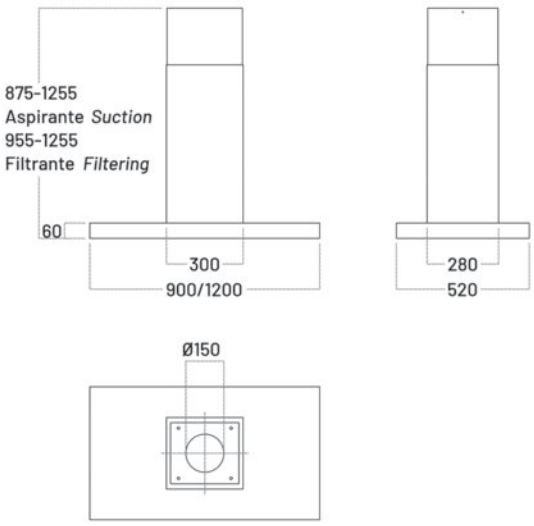

Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
STARLIGHT ISLAND 90 NEGRO	A	K020040001	1.382€
STARLIGHT ISLAND 120 NEGRO	A	K020040002	1.592€


*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Starlight 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	15 W (90) / 20 W (120)
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	19,3 Kg (90) / 25,7 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	670 m^3/h
Presión *Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01251KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Aquila Island




- Extractor de isla en T con tubo de evacuación central, dotado del sistema anticondensación Induction System Tech
- Iluminación con tira de LED regulable a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped island hood with central chimney, with "Induction System Tech" anti-condensation system*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*



Induction System Tech





Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
AQUILA ISLAND 90 INOX	A	K020110001	1.901€	2.847€	2.811€	3.573€
AQUILA ISLAND 120 INOX	A	K020110002	2.023€	2.969€	2.933€	3.695€
AQUILA ISLAND 90 NEGRO	A	K020110003	1.901€	2.847€	2.811€	3.573€
AQUILA ISLAND 120 NEGRO	A	K020110004	2.023€	2.969€	2.933€	3.695€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Aquila Island 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	✓ Tech
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	26 W (90) / 35 W (120)
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	34,0 Kg (90) / 36,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	800 m^3/h
Presión *Pressure*	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	39 min - 57 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	275 W

Accesorios *Accessories*

R55046241



55046233



	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro cilíndrico de carbón	1	R55046241	138€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261



Pyxis Island



- Extractor de isla en T con tubo de evacuación central (asimétrico para el modelo Plus)
- El modelo Plus tiene el tubo de evacuación lateral asimétrico y cables de suspensión de acero
- El modelo Plus puede instalarse con la evacuación derecha o izquierda
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped island hood with central chimney or asymetrical for the Plus model*
- *The Plus model has an asymmetrical chimney and steel suspension cables*
- *The Plus model can be mounted with a right or left chimney*
- *Dimmable, dynamic LED strip lighting (2700-6000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*

COLOR PERSONALIZADO
MEDIDAS PERSONALIZADAS
TIMER
DYNAMIC LIGHT
DIMMABLE LIGHT
FILTER ALARM
CLEAN AIR
INTENSIVE
PERIMETRAL

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS ISLAND 90 INOX	A+	K020070001	1.879€	2.825€	2.789€	3.551€
PYXIS ISLAND 120 INOX	A+	K020070002	2.067€	3.013€	2.977€	3.739€
PYXIS ISLAND 90 NEGRO	A+	K020070003	1.879€	2.825€	2.789€	3.551€
PYXIS ISLAND 120 NEGRO	A+	K020070004	2.067€	3.013€	2.977€	3.739€
PYXIS ISLAND 150 INOX	A+	K020080001	2.498€	3.444€	3.408€	4.170€
PYXIS ISLAND 150 NEGRO	A+	K020080003	2.498€	3.444€	3.408€	4.170€
PYXIS ISLAND 180 INOX	A+	K020080002	2.796€	3.742€	3.706€	4.468€
PYXIS ISLAND 180 NEGRO	A+	K020080004	2.796€	3.742€	3.706€	4.468€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Pyxis Island 90 / 120 cm**	**Pyxis Plus Island 150 / 180 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles	Touch control
Control remoto *Remote control*	×	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓	✓
Timer *Timer*	✓	✓
Aire puro *Clean air*	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓
Plug&Play	×	×
Induction System	×	×
Professional	×	×
Iluminación *Lighting*		
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	12 W (90) / 14 W (120)	26 W (150) / 32 W (180)
Luz regulable *Dimmable light*	✓	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*		
Extracción *Suction*	✓	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓	✓
Peso *Weight*	32,0 Kg (90) / 35,0 Kg (120)	46,0 Kg (150) / 48,0 Kg (180)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*		
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*		
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h	700 m^3/h
Presión *Pressure*	520 Pa	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W	240 W

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01251KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en el kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

R55046266





55046233




Esquemas técnicos
Technical drawings


Pyxis Island

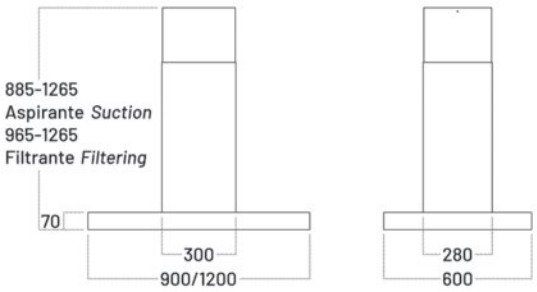



Pyxis Plus Island

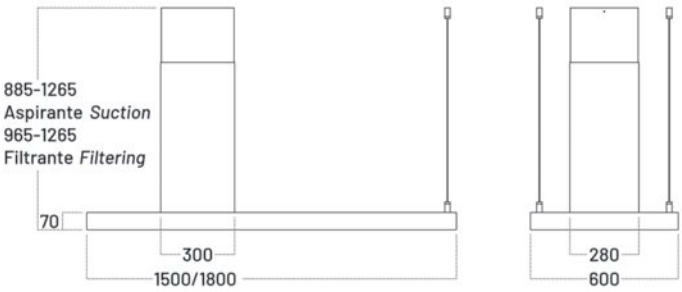

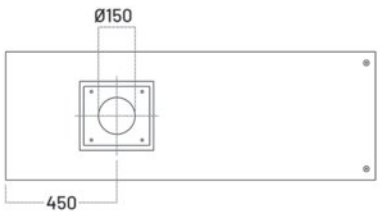


Norma Island



- Extractor de isla en T con tubo de evacuación central.
- Iluminación con tiras de LED rectangulares, regulable a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped island hood with central chimney.*
- *Dimmable rectangular LED lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*



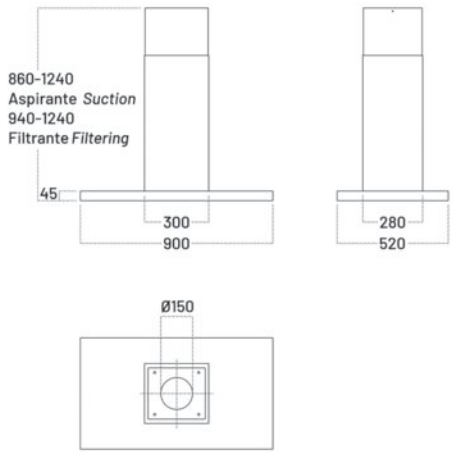

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
NORMA ISLAND 90 INOX	A+	K020100001	1.216€	2.162€	2.126€	2.888€
NORMA ISLAND 90 NEGRO	A+	K020100002	1.216€	2.162€	2.126€	2.888€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Norma Island 90 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	4x2,2 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	22,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión *Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01251KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261




Grus



- Producto de diseño particular y único
- Isla formada por tres tubos escuadrados de extracción e iluminación descendentes del techo
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K), instalados en el cuerpo de techo y en los tubos.
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Distinctive product with an iconic design*
- *Island composed of three tubes descending from the ceiling, providing both extraction and lighting.*
- *Lighting with rectangular LED spotlights in ceiling unit as well as in the tubes, dimmable with natural light (4000 K).*
- *Remote control*

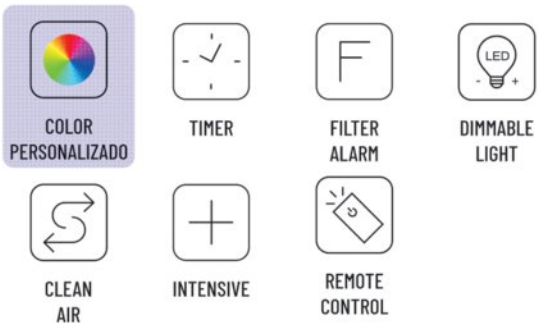

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
GRUS NEGRO	A	K020130001	3.437€	3.533€	4.347€	5.109€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Grus 160 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	11x2,2 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	42,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	1570x430 mm
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda *Right | Left*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión *Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	47 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	270 W

Accesorios
Accessories


	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


55046767
55046768



Esquemas técnicos
Technical drawings

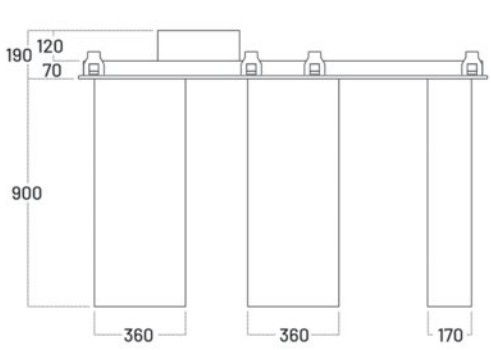




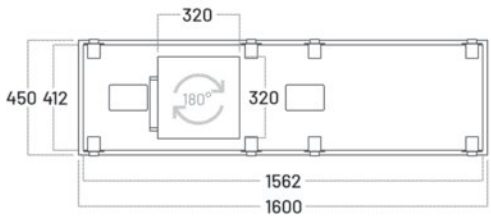



Foro d'incasso
Cut out

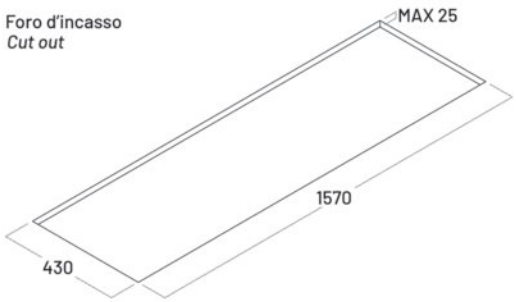

Compact Island



- Extractor de isla en forma de caja con sistema anticondensación Induction System Tech
- Disponible en dos alturas y dos tamaños
- La versión estándar consta de paneles de acero inoxidable que pueden cambiarse y personalizarse
- Iluminación con tira de LED regulable a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles instalados en el fondo.

- *Island hood with " Induction System Tech " anti-condensation system*
- *Available in two heights and two sizes*
- *The standard version is equipped with stainless steel panels which can be replaced and customized.*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)*
- *Touch controls located on the bottom.*



INDUCTION SYSTEM TECH


INTENSIVE


TIMER


FILTER ALARM



DIMMABLE LIGHT


CLEAN AIR



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
COMPACT 90 (H60) INOX	A	K020140001	2.365€	3.311€	3.275€	4.037€
COMPACT 120 (H60) INOX	B	K020140002	2.553€	3.499€	3.463€	4.225€
COMPACT 90 (H90) INOX	A	K020140003	2.365€	3.311€	3.275€	4.037€
COMPACT 120 (H90) INOX	B	K020140004	2.553€	3.499€	3.463€	4.225€
COMPACT 90 INOX PANEL	A	K020140005	1.846€	2.792€	2.756€	3.518€
COMPACT 120 INOX PANEL	B	K020140006	1.956€	2.902€	2.866€	3.628€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features




Funciones extractor *Hood functions*	**Compact Island 90 cm**	**Compact Island 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles	Touch control
Control remoto *Remote control*	×	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×	×
Timer *Timer*	✓	✓
Aire puro *Clean air*	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓
Plug&Play	×	×
Induction System	✓ Tech	✓ Tech
Professional	×	×
Iluminación *Lighting*		
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	26 W	35 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×	×
Versión *Version*		
Extracción *Suction*	✓	✓
Recirculación *Filtering*	×	×
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓	✓
Extractor revestible con paneles Peso total paneles: máx 100 kg Espesor paneles: mín 18 - máx 21 mm *Hood to be panelled* *Total weight panels: max 100 kg* *Panels thickness: min 18 - max 21 mm*		
Peso *Weight*	52,0 Kg (H60) / 58,5 Kg (H90) / 29,5 Kg (Panel)	61,8 Kg (H60) / 67,0 Kg (H90) / 36,0 Kg (Panel)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*		
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm	
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm	
Prestaciones extractor *Hood performance*		
Caudal de aire *Airflow*	810 m^3/h (90)	750 m^3/h
Presión *Pressure*	560 Pa	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	39 min - 58 max dB(A)	43 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W	265 W


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Esquemas técnicos
Technical drawings

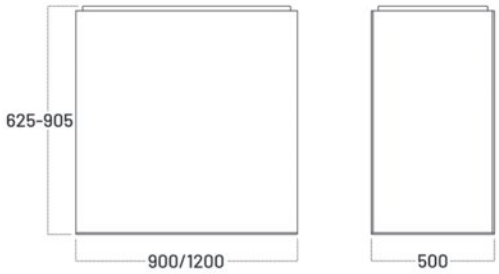



Versione pannellabile
Version to be panelled

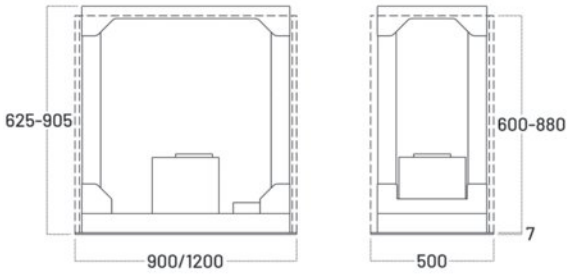



Compact island
versión panelable




Versión revestible con paneles
Version to be panelled

Taurus



- Extractor de isla en T con dos motores y dos tubos de evacuación
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped island hood with 2 chimneys and 2 motors*
- *Dimmable and dynamic LED strip lighting (2700-6000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*

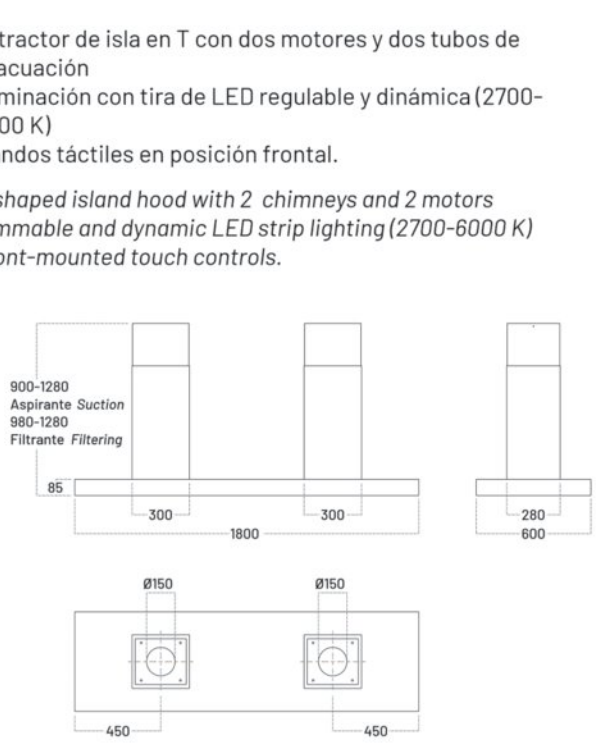

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
TAURUS INOX	B	K020120001	2.962€	3.872€	4.634€
TAURUS NEGRO	B	K020120002	2.962€	3.872€	4.634€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€		

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Taurus 180 cm**
Mandos *Controls*	Touch control
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aria pulita *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	14 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	51,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	1400 m^3/h
Presión *Pressure*	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	52 min - 66 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	2 x 240 W

Accesorios *Accessories*

R55046266D



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	2	K01251KIT	182€
Juego de filtros de carbón rectangulares (incluido en kit de filtros)	1	R55046266D	114€
Kit de motor remoto	2	KKIT004ME	322€
Filtro de plasma	2	55046233	1850€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Thele




- Extractor de isla cilíndrico.
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles instalados en el fondo.

- *Island cylinder hood.*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K).*
- *Touch controls located on the bottom.*



INTENSIVE | DIMMABLE LIGHT | TIMER | FILTER ALARM | CLEAN AIR

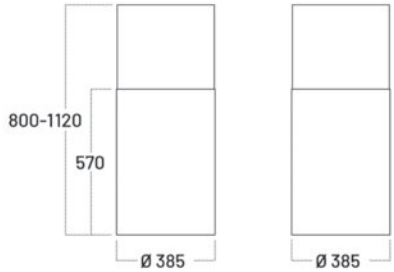



Modelo	Clase energética	Código	Interior
THELE 38 INOX	B	K020150001	Motor F950 1.205€
THELE 38 NEGRO	B	K020150002	1.205€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Thele 38 cm**
Mandos *Controls*	Touch control
Control remoto *Remote control*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	11,5 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión *Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	52 min - 68 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55081008



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K06470KIT	138€
Filtro de larga duración (incluido en kit de filtros)	1	R55081008	103€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261



CEILING / TECHO

Nebulosa	170
Nebulosa Line	172
Orion	174
Ursa Strip / Glass Strip	176
Dorado Strip	178
Celum	180
Volans	182
Mistral	184


Nebulosa




- Extractor de techo con motor plano incorporado en un espacio de tan solo 19 cm
- Instalación versátil, gracias a las 4 posiciones posibles del motor
- Innovadora iluminación LED perimetral Light Path, de intensidad regulable a luz natural (4000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Ceiling hood with integrated flat motor, taking up just 19 cm of space*
- *Flexible installation, thanks to the motor that can be adjusted to 4 different positions*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable with natural light (4000 K)*
- *Remote control.*



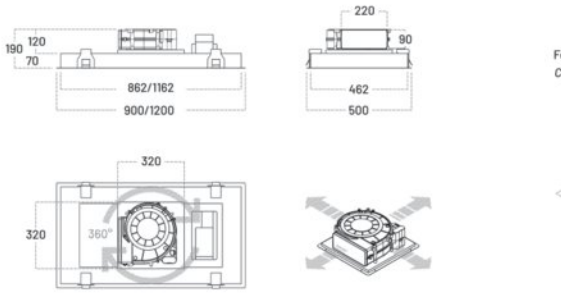



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
NEBULOSA 90 INOX	A+	K030010001	1.470€	2.416€	2.380€	3.142€
NEBULOSA 120 INOX	A+	K030010002	1.570€	2.516€	2.480€	3.242€
NEBULOSA 90 NEGRO	A+	K030010003	1.470€	2.416€	2.380€	3.142€
NEBULOSA 120 NEGRO	A+	K030010004	1.570€	2.516€	2.480€	3.242€
NEBULOSA 90 BLANCO	A+	K030010005	1.470€	2.416€	2.380€	3.142€
NEBULOSA 120 BLANCO	A+	K030010006	1.570€	2.516€	2.480€	3.242€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Nebulosa 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	20 W (90) / 24 W (120)
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	19,3 Kg (90) / 21,7 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	870x478 mm (90) / 1170x478 (120)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior *Right | Left | Front | Back*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor *Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	730 m^3/h
Presión *Pressure*	560 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 65 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	220 W

Accesorios *Accessories*

R55090025-2



55046767
55046768



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	R55090025-2	103€
Kit de motor remoto	1	K0631509050KITM.2	365€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Nebulosa Line




- Extractor de techo de diseño y tamaño innovadores
- Motor incorporado en un producto de 180 cm de longitud y 30 cm de profundidad
- Instalación versátil, gracias a las 5 salidas posibles del motor
- Posibilidad de evacuación superior.
- Innovadora iluminación LED perimetral Light Path, de intensidad regulable a luz natural (4000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

INTENSIVE · PERIMETRAL · TIMER · FILTER ALARM · CLEAN AIR

DIMMABLE LIGHT · REMOTE CONTROL

- *Ceiling hood, innovative in size and aesthetics*
- *Motor integrated into a 180 cm long and 30 cm deep product*
- *Flexible installation, thanks to the motor that can be adjusted to 5 different positions*
- *Upper outlet.*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable with natural light (4000 K)*
- *Remote control.*

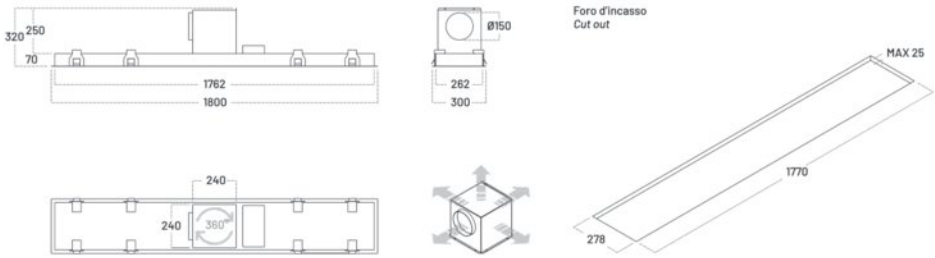

Modelo	Clase energética	Código	Interior
NEBULOSA LINE 180 NEGRO	A+	K030020001	Motor F950 1.846€
NEBULOSA LINE 180 BLANCO	A+	K030020002	1.846€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Nebulosa Line 180 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *Remote control*
Control remoto *Remote control*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *Clean air*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	30 W
Luz regulable *Dimmable light*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	21,7 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	1770x278 mm
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior | Superior *Right | Left | Front | Back | Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	730 m^3/h
Presión*Pressure*	560 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 65 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55090042-5



55046767
55046768



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	R55090042-5	238€
Kit de motor remoto	1	K0631509050KITM.2	365€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Orion




- Extractor de techo con motor plano incorporado en un espacio de tan solo 19 cm
- Instalación versátil, gracias a las 4 posiciones posibles del motor
- Iluminación con panel LED, regulable a luz natural (4000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Ceiling hood with integrated flat motor, taking up just 19 cm of space*
- *Flexible installation, thanks to the motor that can be adjusted to 4 different positions*
- *LED panel lighting, dimmable with natural light (4000 K)*
- *Remote control.*

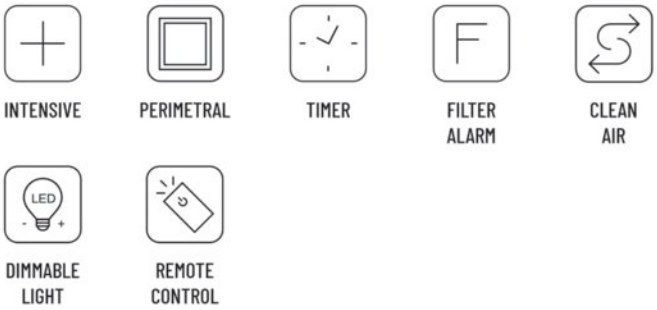

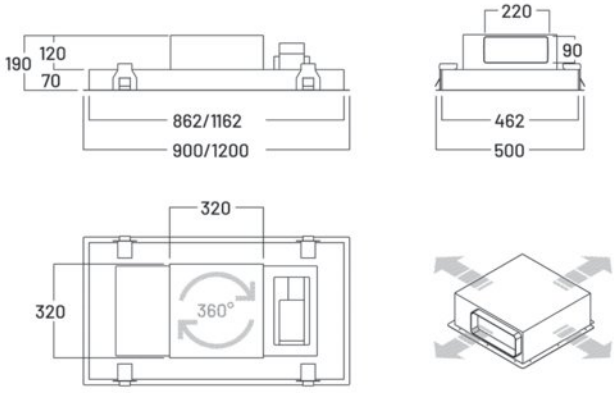

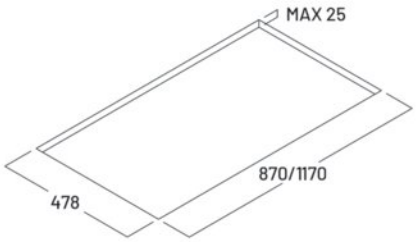

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
ORION 90 BLANCO	A+	K0631709050ECPLR.1	2.166€	3.112€	3.076€	3.838€
ORION 90 NEGRO	A+	K0631709050ECPLR.2	2.166€	3.112€	3.076€	3.838€
ORION 120 BLANCO	A+	K0631712050ECPLR.1	2.454€	3.400€	3.364€	4.126€
ORION 120 NEGRO	A+	K0631712050ECPLR.2	2.454€	3.400€	3.364€	4.126€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Orion 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *REMOTE CONTROL*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Panel Led *Led panel*
Potencia *Power*	25 W (90) / 37 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	25,0 Kg (90) / 37,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	870x478 mm (90) / 1170x478 (120)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior *Right | Left | Front | Back*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	740 m^3/h
Presión*Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 66 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	220 W

Accesorios *Accessories*

R55081003-2 (90)
R55081003-3 (120)



55046767
55046768



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	R55081003-2 (90) R55081003-2 (120)	138€ 138€
Kit de motor remoto	1	K0631509050KITM.2	365€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Ursa Strip / Glass Strip








- Extractor de techo con motor plano incorporado en un espacio de tan solo 19 cm
- Instalación versátil, gracias a las 4 posiciones posibles del motor
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.


- *Ceiling hood with integrated flat motor, taking up just 19 cm of space*
- *Flexible installation, thanks to the motor that can be adjusted to 4 different positions*
- *Dimmable and dynamic LED strip lighting (2700-6000 K).*
- *Remote control*




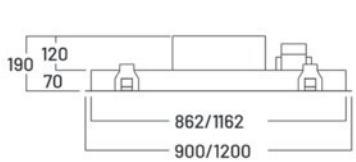







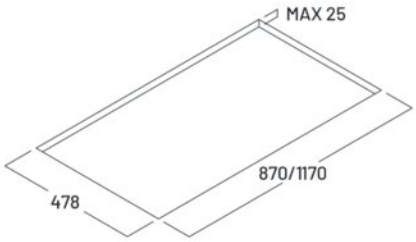

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
URSA STRIP 90 INOX	A++	KCV0631509050EXBD	1.393€	2.339€	2.303€	3.065€
URSA STRIP 120 INOX	A++	KCV0631512050EXBD	1.500€	2.446€	2.410€	3.172€
URSA STRIP 90 BLANCO	A++	KCV0631509050ECBD.1	1.425€	2.371€	2.335€	3.097€
URSA STRIP 90 NEGRO	A++	KCV0631509050ECBD.2	1.425€	2.371€	2.335€	3.097€
URSA STRIP 120 BLANCO	A++	KCV0631512050ECBD.1	1.543€	2.489€	2.453€	3.215€
URSA STRIP 120 NEGRO	A++	KCV0631512050ECBD.2	1.543€	2.489€	2.453€	3.215€
URSA GLASS STRIP 90 BLANCO	A++	KCV06315090ECVBD.1	1.618€	2.564€	2.528€	3.290€
URSA GLASS STRIP 90 NEGRO	A++	KCV06315090ECVBD.2	1.618€	2.564€	2.528€	3.290€
URSA GLASS STRIP 120 BLANCO	A++	KCV06315120ECVBD.1	1.714€	2.660€	2.624€	3.386€
URSA GLASS STRIP 120 NEGRO	A++	KCV06315120ECVBD.2	1.714€	2.660€	2.624€	3.386€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	Ursa Strip 90 / 120 cm	Ursa Glass Strip 90 / 120 cm
Mandos *Controls*	Mandos táctiles	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓	✓
Timer *Timer*	✓	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓
Plug&Play	×	×
Induction System	×	×
Professional	×	×
Iluminación *Lighting*		
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	7 W (90) / 11 W (120)	7 W (90) / 11 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*		
Extracción *Suction*	✓	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓	✓
Peso *Weight*	18,0 Kg (90) / 21,0 Kg (120)	18,0 Kg (90) / 22,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*		
Hueco de empotramiento *Cut out*	870x478 mm (90) / 1170x478 (120)	870x478 mm (90) / 1170x478 (120)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior *Right | Left | Front | Back*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior *Right | Left | Front | Back*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*		
Caudal de aire *Airflow*	740 m^3/h	740 m^3/h
Presión*Pressure*	550 Pa	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 66 max dB(A)	45 min - 66 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	220 W	220 W

Accesorios *Accessories*

R55090025-2



55046767
55046768




	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	R55090025-2	103€
Kit de motor remoto	1	K0631509050KITM.3	365€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Dorado Strip




- Extractor de techo prof. 30 cm con motor incorporado
- Instalación versátil, gracias a las 5 salidas posibles del motor
- Posibilidad de evacuación superior
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

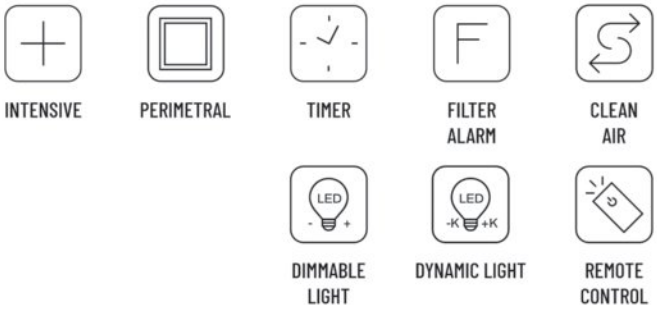

- *30cm deep ceiling hood with integrated motor*
- *Flexible installation, thanks to the motor that can be adjusted to 5 different positions*
- *Upper outlet*
- *Dimmable and dynamic LED strip lighting (2700-6000 K)*
- *Remote control via remote control*

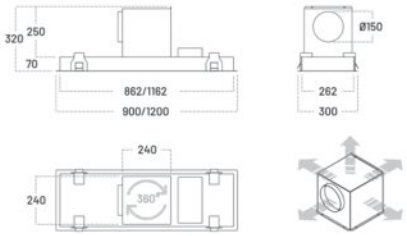



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
DORADO STRIP 90 INOX	A++	K030080001	1.028€	1.974€	1.938€	2.700€
DORADO STRIP 120 INOX	A+	K030080003	1.150€	2.096€	2.060€	2.822€
DORADO STRIP 90 BLANCO	A++	K030080004	1.028€	1.974€	1.938€	2.700€
DORADO STRIP 90 NEGRO	A++	K030080002	1.028€	1.974€	1.938€	2.700€
DORADO STRIP 120 BLANCO	A+	K030080005	1.150€	2.096€	2.060€	2.822€
DORADO STRIP 120 NEGRO	A+	K030080006	1.150€	2.096€	2.060€	2.822€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Dorado Strip 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *REMOTE CONTROL*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	9 W (90) / 15 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	13,0 Kg (90) / 15,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	870x478 mm (90) / 1170x478 mm (120)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior | Superior *Right | Left | Front | Back | Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	730 m^3/h
Presión*Pressure*	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	42 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55090026-2 (90)
R55090026-3 (120)



55046767
55046768



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	R55090026-2 (90) R55090026-3 (120)	103€ 103€
Kit de motor remoto	1	K0631509050KITM.3	365€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Celum




- Extractor de techo con motor plano incorporado en un espacio de tan solo 19 cm
- Instalación versátil, gracias a las 4 posiciones posibles del motor
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Ceiling hood with integrated flat motor, taking up just 19 cm of space*
- *Flexible installation, thanks to the motor that can be adjusted to 4 different positions*
- *Dimmable and dynamic LED strip lighting (2700-6000 K).*
- *Remote control*

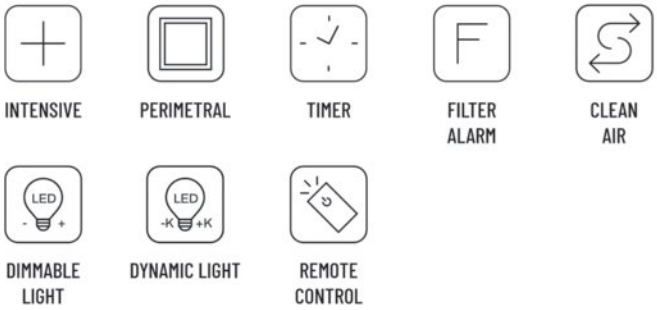

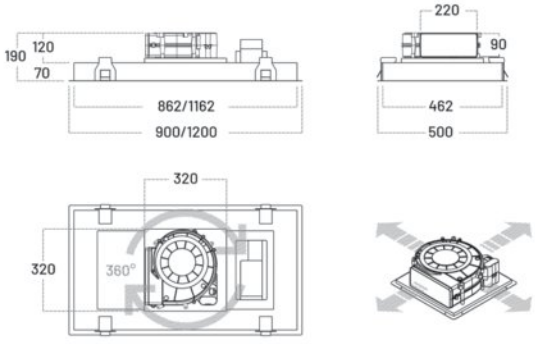

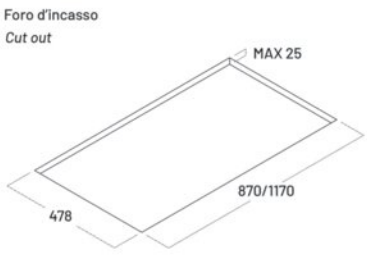

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
CELUM 90 NEGRO	B	K030030001	1.061€	2.007€	1.971€	2.733€
CELUM 120 NEGRO	B	K030030002	1.172€	2.118€	2.082€	2.844€
CELUM 90 BLANCO	B	K030030003	1.061€	2.007€	1.971€	2.733€
CELUM 120 BLANCO	B	K030030004	1.172€	2.118€	2.082€	2.844€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Celum 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *REMOTE CONTROL*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	6 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	19,3 Kg (90) / 21,7 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	870x478 mm (90) / 1170x478 (120)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	220x90 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Derecha | Izquierda | Anterior | Posterior *Right | Left | Front | Back*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	620 m^3/h
Presión*Pressure*	680 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	48 min - 63 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	270 W

Accesorios *Accessories*

R55081003-2



55046767
55046768



	Cant.	**Cód.**	***PVP (sin IVA)***
Filtro de larga duración	1	R55081003-2	138€
Kit de motor remoto	1	K0631509050KITM.3	365€
Filtro de plasma	1	55046767 55046768	1.450€ 1.450€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Volans




- Extractor de techo con motor plano incorporado
- Instalación con máxima libertad proyectiva, gracias a la versión recirculación incluida
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Ceiling hood with integrated flat motor*
- *Maximum design freedom thanks to the standard filtering version*
- *Dimmable, dynamic LED strip lighting (2700-6000 K).*
- *Remote control*

INTENSIVE · PERIMETRAL · TIMER · FILTER ALARM · CLEAN AIR

DIMMABLE LIGHT · DYNAMIC LIGHT · REMOTE CONTROL

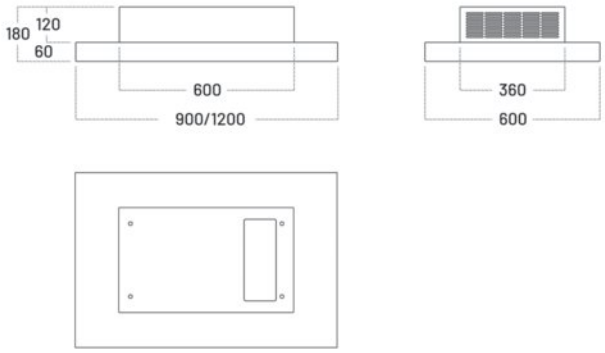

Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
VOLANS 90 BLANCO	*	K030050001	1.901€
VOLANS 90 NEGRO	*	K030050002	1.901€
VOLANS 120 BLANCO	*	K030050003	2.078€
VOLANS 120 NEGRO	*	K030050004	2.078€

*Precios con IVA no incluido.

* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Volans 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *REMOTE CONTROL*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	9 W (90) / 15 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	31,0 Kg (90) / 38,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	450 m^3/h
Presión*Pressure*	*
Nivel de ruido *Noise level*	55 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	270 W


* Dato no aplicable al extractor de recirculación *Data not provided for filtering hood*

Accesorios *Accessories*

R55046242



RAK2534983




	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de carbón plano (incluido)	1	R55046242	47€
Filtro cerámico	1	RAK2534983	271€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Mistral




- Elegante aspirador con motor incorporado para el baño y otros espacios cerrados
- Innovadora iluminación LED perimetral Light Path, de intensidad regulable a luz natural (4000 K)
- Control remoto mediante mando a distancia.
- *Elegant extractor fan with integrated motor for bathrooms and other closed environments*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable with natural light (4000 K)*
- *Remote control.*

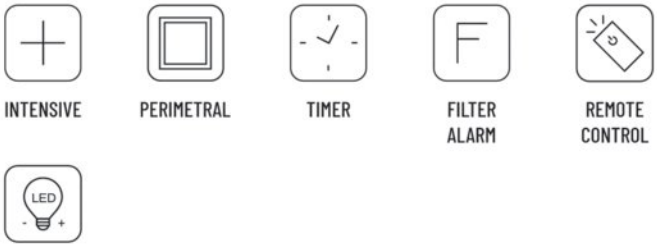







Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
MISTRAL 40 NEGRO	B	K030090001	785€
MISTRAL 40 BLANCO	B	K030090002	785€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Mistral 40 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *REMOTE CONTROL*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	×
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	12 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	×
Recirculación *Filtering*	✓
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	4,5 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	350x140 mm
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 120 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	240 m^3/h
Presión*Pressure*	320 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	42 min - 81 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	34 W

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261



BUILT IN / INTEGRADAS

Polluce	188
Castore	192
Avior	194
Aldebaran	196
Shedir	198
Canopo Plus	200
Canopo	202
Alhena	204
Hadar	206
Regolo	208




Polluce



- Extractor incorporado con Sistema Anticondensación Induction System PLUS
- Plano perimetral y pantalla frontal **térmica** para evitar la formación de condensación
- Pantalla orientable con controles táctiles, para una mejor captación de los vapores de cocción
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)

- *Built-in hood with "Induction System PLUS" anti-condensation system*
- *Heated perimeter and* ***termic*** *front visor to prevent condensation*
- *Adjustable visor with touch controls for improved collection of cooking vapors*
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K)*

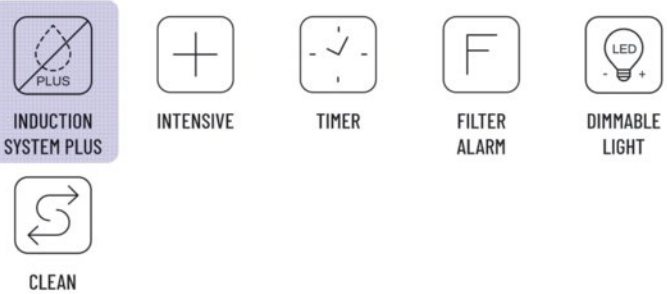



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
POLLUCE 60 INOX	A	K010010001	1.371€
POLLUCE 90 INOX	A	K010010003	1.481€
POLLUCE 120 INOX	A	K010010004	1.603€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Polluce 60 / 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	✓ PLUS
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	17,0 Kg (60) / 23,0 Kg (90) / 25,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	No se puede utilizar con placas de cocina de gas *Not for use with gas hobs*
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	680 m^3/h
Presión*Pressure*	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	43 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios
Accessories


	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

55046766



Esquemas técnicos
Technical drawings

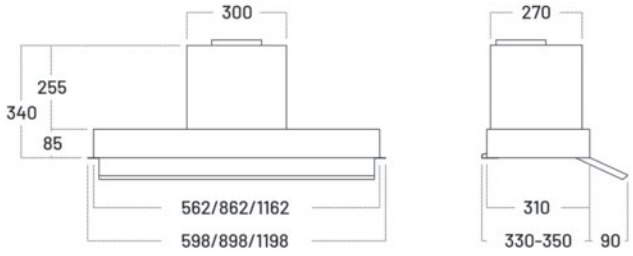

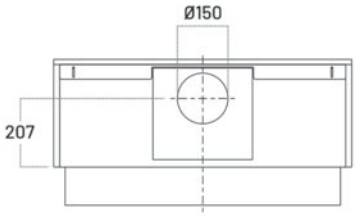



Castore



- Extractor incorporado con Sistema Anticondensación Induction System TECH
- Pantalla orientable con controles táctiles, para una mejor captación de los vapores de cocción
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con tira de LED, regulable a luz natural (4000 K)

- *Built-in hood with "Induction System TECH" anti-condensation system*
- *Adjustable visor with touch controls for improved collection of cooking vapors*
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)*

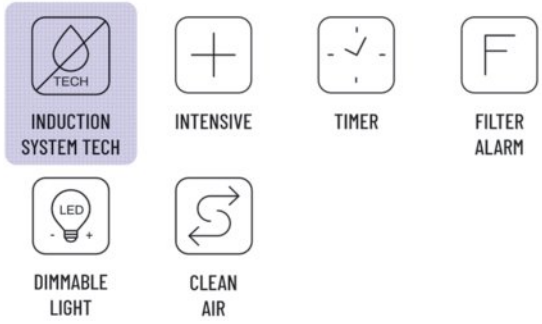

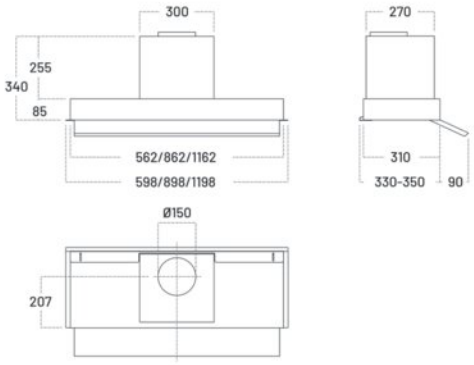





Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150
CASTORE 60 INOX	A	K010020012	995€	1.941€	1.905€
CASTORE 90 INOX	A	K010020013	1.039€	1.985€	1.949€
CASTORE 120 INOX	A	K010020014	1.150€	2.096€	2.060€
CASTORE 60 NEGRO	A	K010020009	1.039€	1.985€	1.949€
CASTORE 90 NEGRO	A	K010020010	1.083€	2.029€	1.993€
CASTORE 120 NEGRO	A	K010020011	1.194€	2.140€	2.104€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Castore 60 / 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	✓ TECH
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	3 W (60) / 5 W (90) / 7 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	10,0 Kg (60) / 15,0 Kg (90) / 17,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	540 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	600 m^3/h
Presión*Pressure*	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	52 min - 65 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

ACFI000900



55046766



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	ACFI000900	75€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Avior



- Extractor incorporado con pantalla orientable de cristal ahumado y mandos tactiles, para una mejor captación de los vapores de cocción
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con tira de LED, regulable a luz natural (4000 K)
- *Built-in hood with adjustable smoked glass visor and touch controls for improved collection of cooking vapors*
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)*



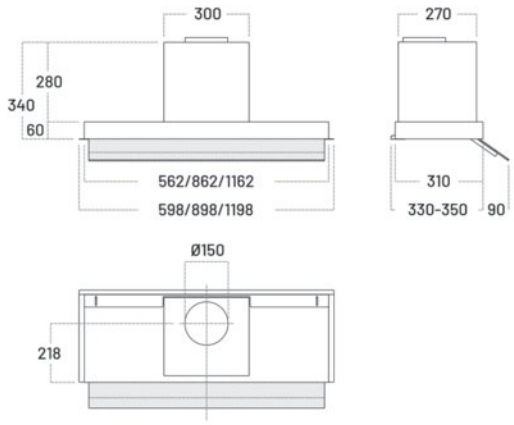





Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
AVIOR 60 NEGRO	A	K01239060ECBL07.1	774€
AVIOR 90 NEGRO	A	K01239090ECBL07.1	851€
AVIOR 120 NEGRO	A	K01239120ECBL07.1	940€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Avior 60 / 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	3 W (60) / 4,8 W (90) / 6,6 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	9,0 Kg (60) / 12,5 Kg (90) / 15,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	540 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	680 m^3/h
Presión*Pressure*	540 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	47 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046221



55046766



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Juego de filtros redondos de larga duración	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Aldebaran



- Extractor incorporado con Sistema Anticondensación Induction System BASE
- Pantalla orientable con controles táctiles, para una mejor captación de los vapores de cocción
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)

- *Built-in hood with "BASE Induction System" anti-condensation system*
- *Adjustable visor with touch controls for improved collection of cooking vapors*
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K)*

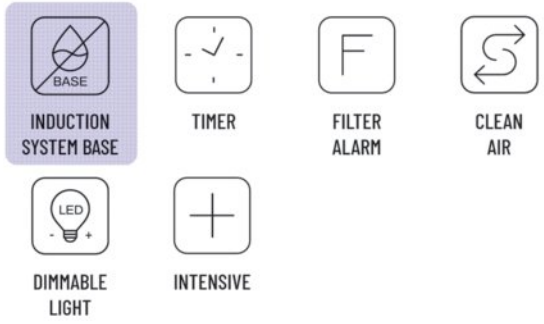

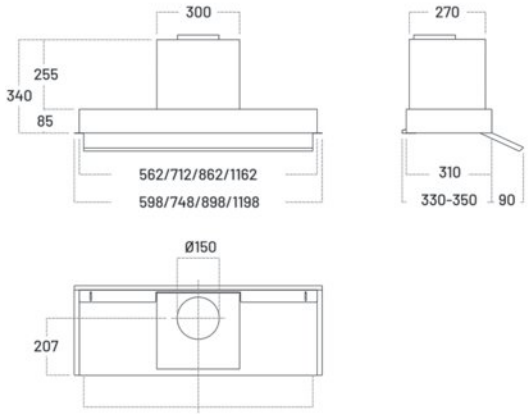



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
ALDEBARAN 60 INOX	A	K010030001	807€
ALDEBARAN 75 INOX	A	K010030002	840€
ALDEBARAN 90 INOX	A	K010030003	884€
ALDEBARAN 120 INOX	A	K010030004	1.017€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Aldebaran 60 / 75 / 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	✓ BASE
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	8,0 Kg (60) / 14,0 Kg (75) / 17,0 Kg (90) / 21,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	540 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión*Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	49 min - 63 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046318



55046766



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	1	R55046318	75€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Shedir




- Extractor incorporado con elegante pantalla deslizante que actúa como interruptor **On-Off** del producto
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)

- *Built-in hood with an elegant sliding visor which switches product* ***on/off***
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths.*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K).*





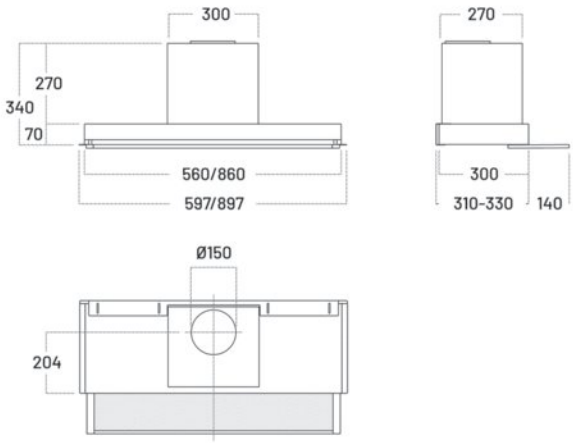

Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
SHEDIR 60 INOX	A	K010050001	1.017€
SHEDIR 90 INOX	A	K010050002	1.106€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Shedir 60 / 90 cm**
Mandos *Controls*	Electrónicos *Electronic*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W (60) / 3x2,2 W (90)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	11,5 Kg (60) / 14,0 Kg (90)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	540 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	680 m^3/h
Presión*Pressure*	540 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	47 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046221



55046766




	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Juego de filtros redondos de larga duración *Pair round long life filters*	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Canopo Plus



- Extractor incorporado con panel perimetral y pantalla orientable de cristal para una mejor captación de los vapores de cocción
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- *Built-in hood with perimeter panel and adjustable glass visor for improved extraction of cooking vapors*
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K)*

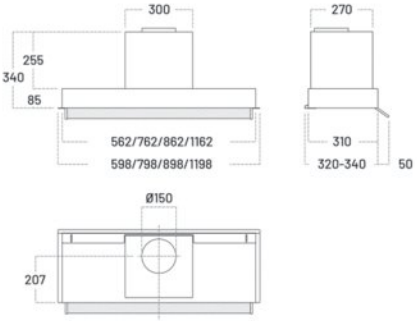


PERIMETRAL


TIMER


FILTER ALARM


CLEAN AIR



DIMMABLE LIGHT


INTENSIVE



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
CANOPO PLUS 60 INOX	A	K02003060EX	741€
CANOPO PLUS 80 INOX	A	K02003080EX	785€
CANOPO PLUS 90 INOX	A	K02003090EX	818€
CANOPO PLUS 120 INOX	A	K02003120EX	918€
CANOPO PLUS 60 NEGRO	A	K02003060EC07	741€
CANOPO PLUS 80 NEGRO	A	K02003080EC07	785€
CANOPO PLUS 90 NEGRO	A	K02003090EC07	818€
CANOPO PLUS 120 NEGRO	A	K02003120EC07	918€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Canopo Plus 60 / 80 / 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Electrónicos *Electronic*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opzionale *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	11,0 Kg (60) / 14,0 Kg (80 / 90) / 16,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	540 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	710 m^3/h
Presión*Pressure*	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046221



55046766




	Cant.	**Cód.**	***PVP (sin IVA)***
Juego de filtros redondos de larga duración	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Canopo



- Extractor incorporado con pantalla orientable de cristal para una mejor captación de los vapores de cocción
- Distanciador trasero para una total adaptabilidad a las diferentes profundidades de los altos
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- *Built-in hood with adjustable glass visor for improved extraction of cooking vapors*
- *Rear spacer for full adaptability to different cabinet depths*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K)*

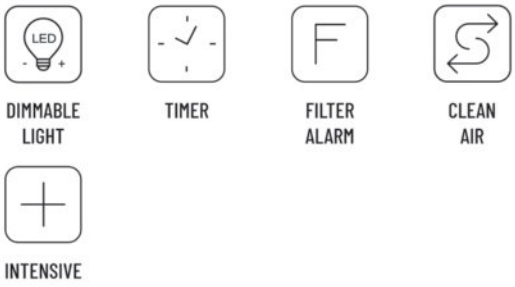

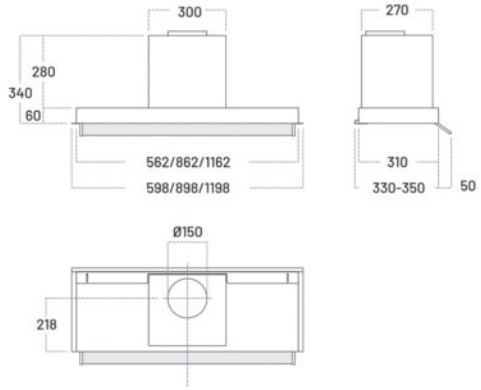

Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
CANOPO 60 INOX	A	KCV01230060EXBL	663€
CANOPO 90 INOX	A	KCV01230090EXBL	719€
CANOPO 120 INOX	A	KCV01230120EXBL	763€
CANOPO 60 NEGRO	A	KCV01230060ECBL.1	663€
CANOPO 90 NEGRO	A	KCV01230090ECBL.1	719€
CANOPO 120 NEGRO	A	KCV01230120ECBL.2	763€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Canopo 60 / 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Electrónicos *Electronic*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opzionale *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	9,0 Kg (60) / 10,0 Kg (90) / 12,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	540 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	710 m^3/h
Presión*Pressure*	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	45 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046221



55046766



	Cant.	**Cód.**	***PVP (sin IVA)***
Juego de filtros redondos de larga duración	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Alhena




- Conjunto empotrable para alto con sistema de fijación rápida
- Elegante pannello perimetrale in tinta
- Innovadora iluminación LED perimetral Light Path, de intensidad regulable a luz natural (4000 K)

- *Built-in unit for kitchen cabinet with quick-fixing system*
- *Elegant matching perimeter panel*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable with natural light (4000 K)*

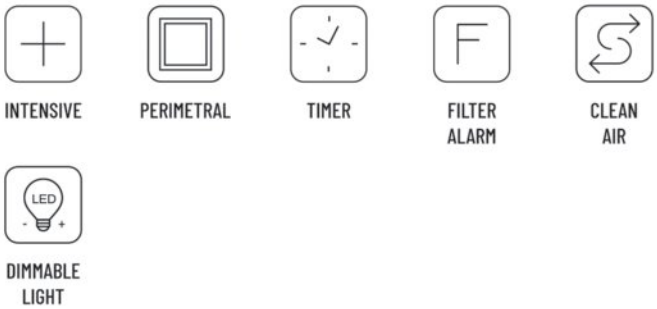

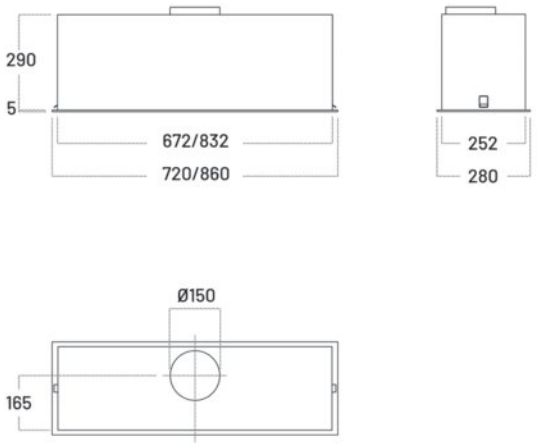

Foro d'incasso
Cut out



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
ALHENA 72 NEGRO	B	K010130001	807€
ALHENA 86 NEGRO	B	K010130002	896€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Alhena 72 / 86 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	16 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	18,3 Kg (72) / 19,3 Kg (86)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Hueco de empotramiento *Cut out*	674x260 mm (72) / 834x260 mm (86)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	570 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	700 m^3/h
Presión*Pressure*	550 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	44 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046221



55046766



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Juego de filtros redondos de larga duración	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Hadar




- Conjunto empotrable para alto con sistema de fijación rápida
- Diseño limpio y minimalista con mandos frontales
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)

- *Built-in unit for kitchen cabinet with quick-fixing system*
- *Clean, minimal lines with front controls*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K).*

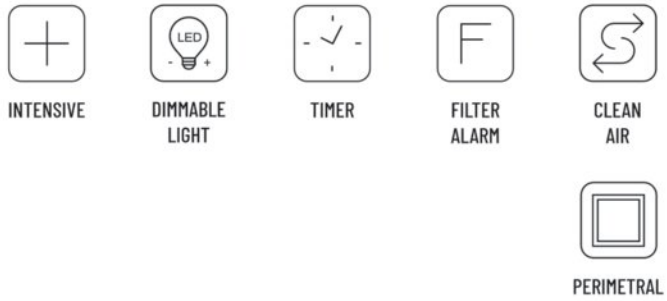

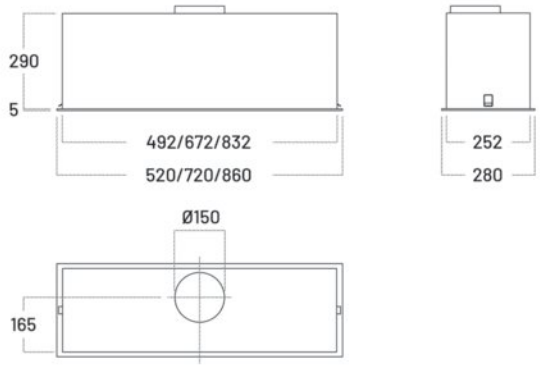

Foro d'incasso
Cut out

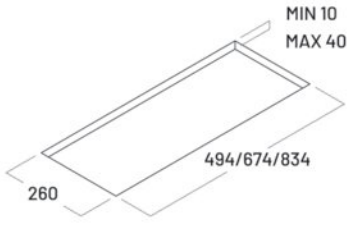

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
HADAR 52 INOX	A	K010090001	575€	1.521€	1.485€	2.247€
HADAR 72 INOX	A	K010090002	608€	1.554€	1.518€	2.280€
HADAR 86 INOX	A	K010090003	641€	1.587€	1.551€	2.313€
HADAR 52 NEGRO	A	K010090004	597€	1.543€	1.507€	2.269€
HADAR 72 NEGRO	A	K010090005	630€	1.576€	1.540€	2.302€
HADAR 86 NEGRO	A	K010090006	663€	1.609€	1.573€	2.335€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Hadar 52 / 72 / 86 cm**	**Hadar Smart 52 / 72 cm**
Mandos *Controls*	Electrónicos *Electronic*	Electrónicos *Electronic*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓	×
Timer *Timer*	✓	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓
Plug&Play	×	×
Induction System	×	×
Professional	×	×
Iluminación *Lighting*		
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W	2x2,2 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×	×
Versión *Version*		
Extracción *Suction*	✓	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opzionale *Optional*	✓ Opzionale *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓	✓
Peso *Weight*	7,0 Kg (52) / 8,0 (72) / 11,0 Kg (86)	7,0 Kg (52) / 8,0 (72)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*		
Hueco de empotramiento *Cut out*	494x260 mm (52) / 674x260 mm (72) / 834x260 mm (86)	494x260 mm (52) / 674x260 mm (72)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	570 mm	570 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*		
Caudal de aire *Airflow*	690 m^3/h	690 m^3/h
Presión*Pressure*	580 Pa	580 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	54 min - 67 max dB(A)	54 min - 67 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046221



55046766



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Juego de filtros redondos *de larga duración*	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Regolo




- Conjunto empotrable para alto con sistema de fijación rápida
- Filtros «baffle» profesionales de acero, para una captación optimal de las grasas
- Motor de alto rendimiento (versión Pro)
- Iluminación con tira de LED regulable y dinámica (2700-6000 K)


- *Built-in unit for kitchen cabinets with quick-fixing system*
- *Professional steel "baffle" filters for optimal grease capture*
- *High-performance motor (Pro version)*
- *Dimmable, dynamic LED strip lighting (2700-6000 K).*

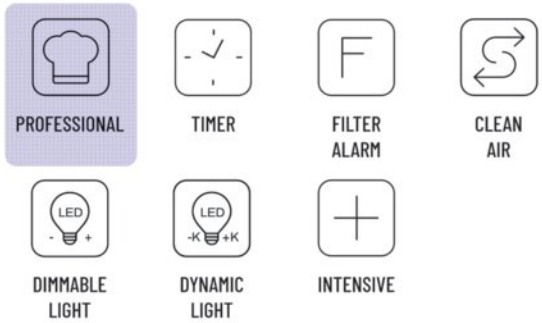

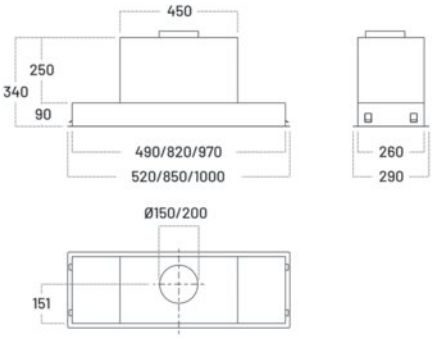



Filtro Baffle
Baffle filter



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Interior
			Motor F950	F1300 - Ø200
REGOLO 52 INOX	A	K010100001	929€	*
REGOLO 85 INOX	A	K010100002	1.017€	*
REGOLO 100 INOX	A	K010100003	1.117€	*
REGOLO 85 PRO INOX	B	K010110001	*	1.592€
REGOLO 100 PRO INOX	B	K010110002	*	1.724€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Regolo 52 / 85 / 100 cm**	**Regolo Pro 85 / 100 cm**
Mandos *Controls*	Electrónicos *Electronic*	Electrónicos *Electronic*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×	×
Timer *Timer*	✓	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓
Plug&Play	×	×
Induction System	×	×
Professional	×	×
Iluminación *Lighting*		
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	3 W (52) / 6,9 W (85 / 100)	6,9 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓	✓
Luz dinámica *Dynamic light*	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K
Versión *Version*		
Extracción *Suction*	✓	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opzionale *Optional*	×
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓	×
Peso *Weight*	10,0 Kg (52) / 12,0 (85) / 13,0 Kg (100)	16,0 Kg (85) / 17,0 (100)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*		
Hueco de empotramiento *Cut out*	494x260 mm (52) / 830x260 mm (85) / 980x260 mm (100)	830x260 mm (85) / 980x260 mm (100)
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm	Ø 200 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	550 mm	550 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*		
Caudal de aire *Airflow*	780 m^3/h	1150 m^3/h
Presión*Pressure*	590 Pa	600 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 66 max dB(A)	56 min - 66 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W	450 W

Accesorios *Accessories*

(solo per versione standard *only for standard version*)

R55046221



55046766



	Cant.	**Cód.**	***PVP (sin IVA)***
Juego de filtros redondos de larga duración	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046766	1.393€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261



WALL / PARED

Pictor	212
Ofiuco	216
Starlight	218
Mensa	220
Aquila	224
Norma	226
Pyxis	228
Pyxis Plus	230
Monoceros	232
Compact	234



Pictor



- Extractor de pared vertical de diseño esencial y frente de cristal negro
- Iluminación con tira de LED, regulable a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal

- *Vertical wall hood with clean lines and a black glass front*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls*


PERIMETRAL


INTENSIVE



TIMER


FILTER ALARM



DIMMABLE LIGHT


CLEAN AIR



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
PICTOR 90 NEGRO	A+	K060020002	1.393€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Pictor 90 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	6 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opzionale *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	25,0 Kg
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	550 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	730 m^3/h
Presión*Pressure*	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	52 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01221KIT	69€
Juego de filtros redondos de larga duración (incluido en el kit de filtros)	1	R55046221	54€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


R55046221




55046233




Esquemas técnicos
Technical drawings

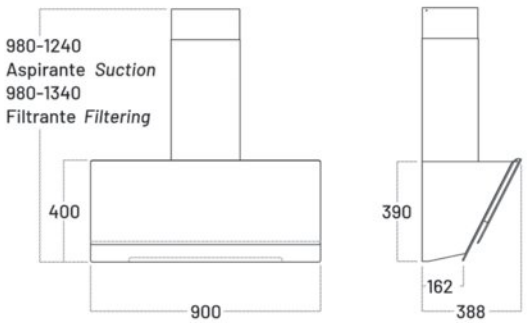





Ofiuco

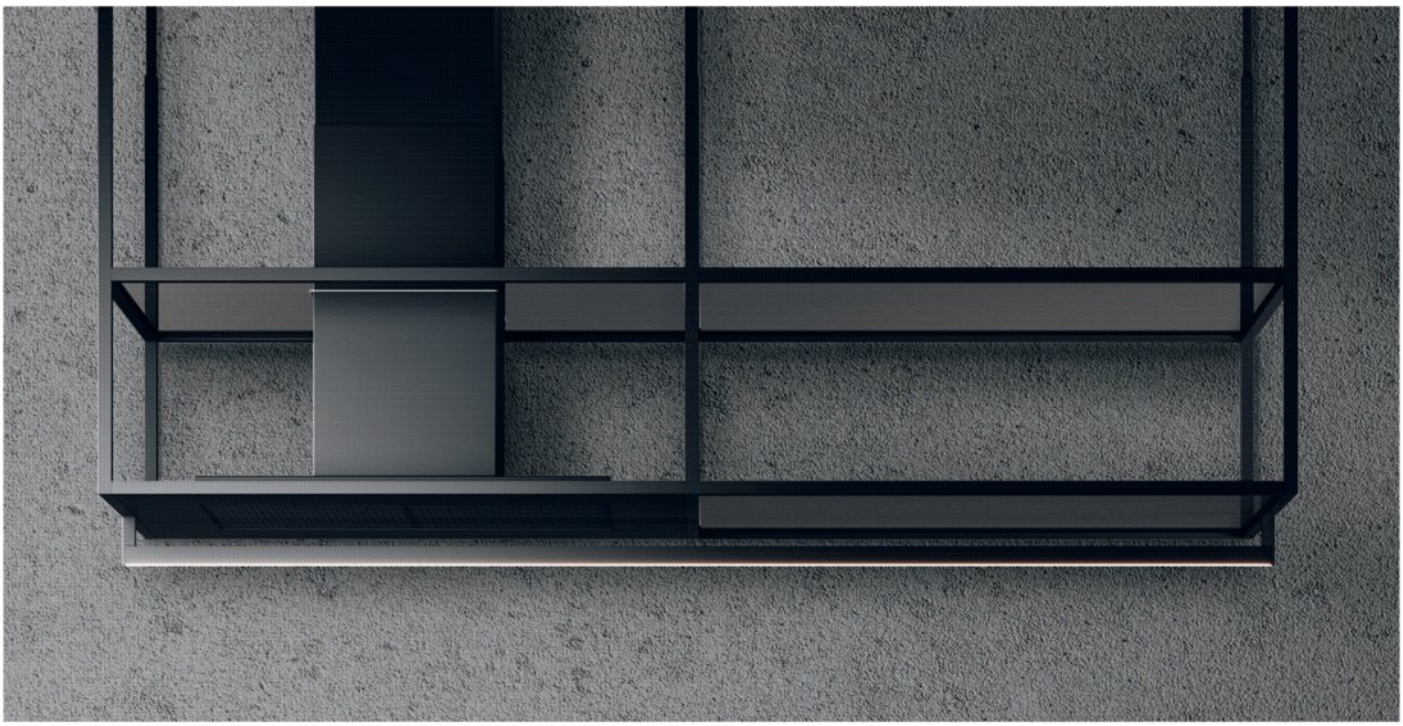

- Modelo de estructura modular, compuesto por campana extractora, estantes en vidrio fumé y lámpara inferior.
- Iluminación con tira de LED incorporada en la barra portautensilios inferior, regulable a luz natural (4000 K).
- La composición puede elegirse en varias medidas y permite la instalación de la campana a la derecha o a la izquierda
- Control remoto mediante mando a distancia.

- *Modular model featuring a combination of extractor hood, smoked glass shelves, and a lower light.*
- *LED strip lighting integrated into the lower ladle- rack, dimmable with natural light (4000 K).*
- *The composition offers various sizes and the option of installing the extractor on either the right or left side.*
- *Remote control.*

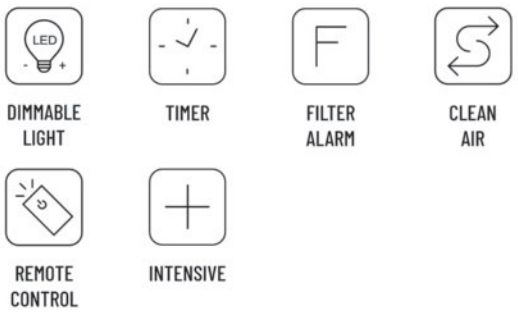

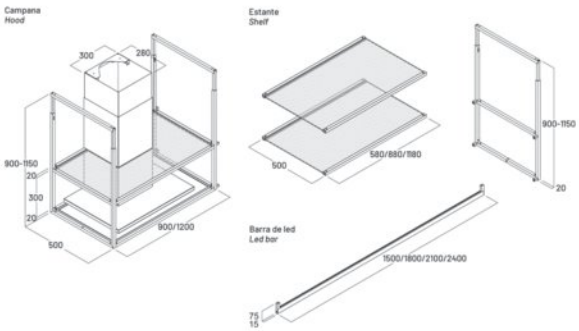

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
OFIUCO CAMPANA 90 NEGRO	A+	K01206090EC.1	2.918€	3.864€	3.828€	4.590€
OFIUCO CAMPANA 120 NEGRO	A+	K01206120EC.1	3.006€	3.952€	3.916€	4.678€
OFIUCO ESTANTE 60	A+	K01206060MC.1	354€	*	*	*
OFIUCO ESTANTE 90	A+	K01206090MC.1	387€	*	*	*
OFIUCO ESTANTE 120	A+	K01206120MC.1	454€	*	*	*
OFIUCO BARRA DE LED 150	A+	K01206150BC.1	354€	*	*	*
OFIUCO BARRA DE LED 180	A+	K01206180BC.1	387€	*	*	*
OFIUCO BARRA DE LED 210	A+	K01206210BC.1	420€	*	*	*
OFIUCO BARRA DE LED 240	A+	K01206240BC.1	455€	*	*	*

*Precios con IVA no incluido.
*Configuración de estantes con LED sólo hacia un lado (izquierda o derecha).

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Ofiuco 150 / 180 / 210 / 240 cm**
Mandos *Controls*	Control remoto *REMOTE CONTROL*
Control remoto *REMOTE CONTROL*	✓
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	16,9 W (150) / 20,2 W (180) / 23,6 W (210) / 27,0 W (240)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	29,0 Kg (150) / 33,0 Kg (180 / 210 / 240)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	690 m^3/h
Presión*Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01224KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€


Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Starlight



- Extractor en T de pared con tubo de evacuación central
- Iluminación perimetral LED innovadora Light Path, regulable con luz natural (4000 K)
- Elegante panel perimetral en su color
- Mandos táctiles en posición frontal

- *T-shaped wall-mounted model with central chimney*
- *Innovative Light Path perimeter LED lighting, dimmable with natural light (4000 K).*
- *Elegant matching perimeter panel*
- *Front-mounted touch controls*

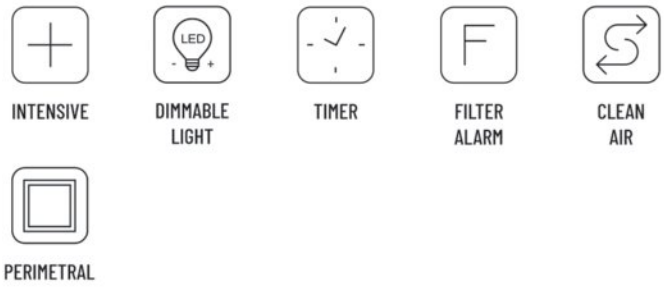

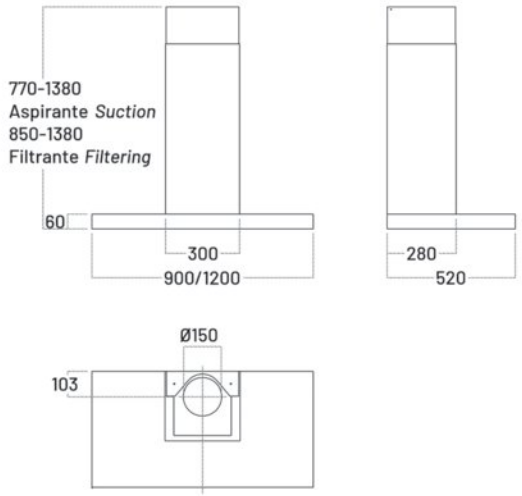



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
STARLIGHT 90 NEGRO	A	K060010001	1.260€
STARLIGHT 120 NEGRO	A	K060010002	1.448€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Starlight 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Light path
Potencia *Power*	15 W (90) / 20 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	19,3 Kg (90) / 25,7 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	660 m^3/h
Presión*Pressure*	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	42 min - 63 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01224KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261




Mensa



- Extractor de pared con forma en T, que destaca por su estilo industrial y equipado con un motor de alto rendimiento
- Filtros «baffle» profesionales de acero, para una captación optimal de las grasas
- Iluminación con focos LED rectangulares a luz natural (4000 K)

- *T-shaped wall-mounted hood featuring a professional style and supplied with a high-performance motor*
- *Professional steel "baffle" filters for optimal grease capture*
- *Rectangular LED spotlight lighting with natural light (4000 K)*

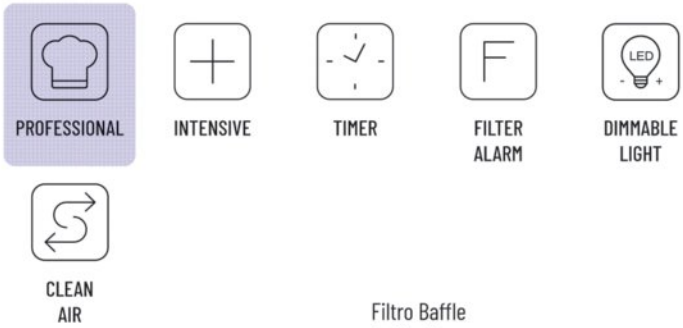

Filtro Baffle
Baffle filter



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			F1300 - Ø200
MENSA 90 INOX	B	K060080001	2.067€
MENSA 120 INOX	B	K060080002	2.255€
MENSA 150 INOX	B	K060080003	2.597€
MENSA 90 NEGRO	B	K060080004	2.067€
MENSA 120 NEGRO	B	K060080005	2.255€
MENSA 150 NEGRO	B	K060080006	2.597€

*Precios con IVA no incluido.


Características técnicas
Technical features



Funciones extractor *Hood functions*	**Mensa 90 / 120 / 150 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	✓
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	3x2,2 W (90 / 120) / 4x2,2 W (150)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	×
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	×
Peso *Weight*	31,0 Kg (90) / 35,0 Kg (120) / 37,0 Kg (150)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 200 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	500 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	1257 m^3/h
Presión*Pressure*	610 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	49 min - 59 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	450 W

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Esquemas técnicos
Technical drawings

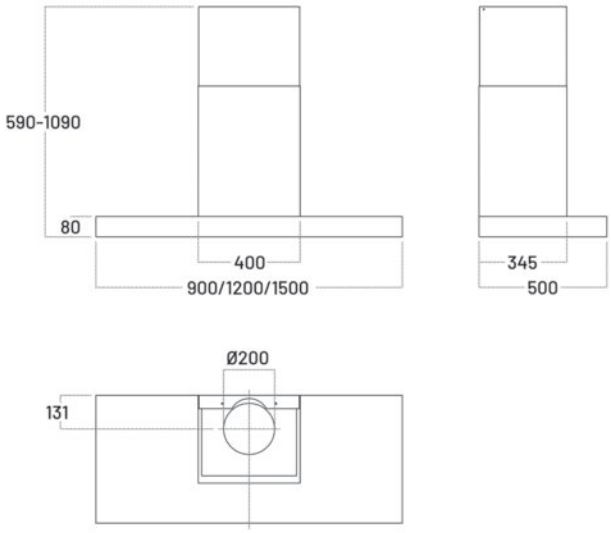


Aquila



- Extractor en T con tubo de evacuación central, dotado del sistema anticondensación Induction System Tech
- Iluminación con tira de LED regulable a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped wall-mounted hood with central chimney, supplied with the "Induction System Tech" anti-condensation system*
- *Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*



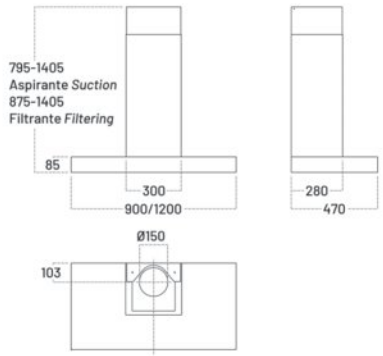



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
AQUILA 90 INOX	A	K060050001	1.514€	2.460€	2.424€	3.186€
AQUILA 120 INOX	A	K060050002	1.658€	2.604€	2.568€	3.330€
AQUILA 90 NEGRO	A	K060050003	1.514€	2.460€	2.424€	3.186€
AQUILA 120 NEGRO	A	K060050004	1.658€	2.604€	2.568€	3.330€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Aquila 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	✓ Tech
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	13 W (90) / 17 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	25,0 Kg (90) / 28,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	750 m^3/h
Presión*Pressure*	600 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	39 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	275 W

Accesorios *Accessories*

R55046241



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de carbón cilíndrico	1	R55046241	138€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261


Norma




- Extractor en T de pared con tubo de evacuación central.
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped wall-mounted hood with central chimney*
- *Dimmable rectangular LED lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*



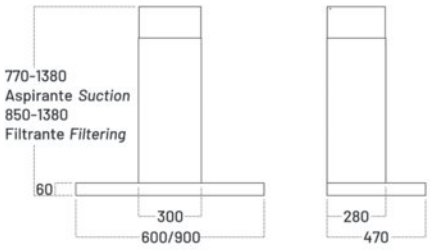



Modelo	Clase energética	Código	Interior
			Motor F950
NORMA 60 INOX	A+	K060040001	774€
NORMA 90 INOX	A+	K060040002	851€
NORMA 60 NEGRO	A+	K060040003	774€
NORMA 90 NEGRO	A+	K060040004	851€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Norma 60 / 90 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	14,0 Kg (60) / 17,0 Kg (90)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	690 m^3/h
Presión*Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	240 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01224KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Pyxis



- Extractor en T con tubo de evacuación central.
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped island hood with central chimney*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with ambient light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*

COLOR PERSONALIZADO

MEDIDAS PERSONALIZADAS

TIMER

FILTER ALARM


CLEAN AIR

PERIMETRAL

DIMMABLE LIGHT

INTENSIVE

PYXIS

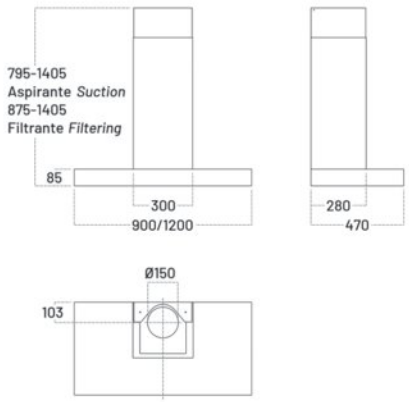

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS 90 INOX	A+	K060060001	1.824€	2.770€	2.734€	3.496€
PYXIS 120 INOX	A+	K060060002	1.990€	2.936€	2.900€	3.662€
PYXIS 90 NEGRO	A+	K060060003	1.824€	2.770€	2.734€	3.496€
PYXIS 120 NEGRO	A+	K060060004	1.990€	2.936€	2.900€	3.662€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Pyxis 90 / 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W (90) / 3x2,2 W (120)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	30,0 Kg (90) / 33,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	690 m^3/h
Presión*Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01224KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Pyxis Plus



- Extractor en T de isla con tubo de evacuación asimétrico.
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *T-shaped island hood with asymmetrical chimney*
- *Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with ambient light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*

COLOR PERSONALIZADO

MEDIDAS PERSONALIZADAS

TIMER


FILTER ALARM

CLEAN AIR

DIMMABLE LIGHT

PERIMETRAL

INTENSIVE

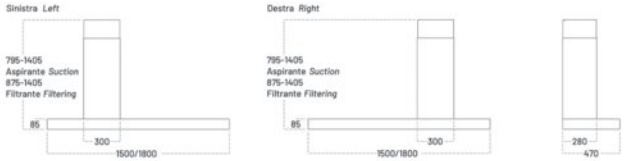



Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS PLUS 150 DERECHA INOX	A+	K060070001	2.067€	3.013€	2.977€	3.739€
PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA INOX	A+	K060070002	2.067€	3.013€	2.977€	3.739€
PYXIS PLUS 180 DERECHA INOX	A+	K060070003	2.233€	3.179€	3.143€	3.905€
PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA INOX	A+	K060070004	2.233€	3.179€	3.143€	3.905€
PYXIS PLUS 150 DERECHA NEGRO	A+	K060070005	2.155€	3.101€	3.065€	3.827€
PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA NEGRO	A+	K060070006	2.155€	3.101€	3.065€	3.827€
PYXIS PLUS 180 DERECHA NEGRO	A+	K060070007	2.321€	3.267€	3.231€	3.993€
PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA NEGRO	A+	K060070008	2.321€	3.267€	3.231€	3.993€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO				450€		

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*	**Pyxis Plus 150 / 180 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	✓
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×
Iluminación *Lighting*	
Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	4x2,2 W (150) / 5x2,2 W (180)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×
Versión *Version*	
Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	35,0 Kg (150) / 38,5 Kg (180)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*	
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superiore *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*	
Caudal de aire *Airflow*	690 m^3/h
Presión*Pressure*	520 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	46 min - 58 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046266



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros	1	K01224KIT	91€
Filtro de carbón rectangular (incluido en kit de filtros)	1	R55046266	58€
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Monoceros



- Campana extractora de estilo rústico con un diseño suave y envolvente
- Tres variantes de colores metalizados: Bronce, Titanio y Grafito
- Iluminación con focos LED rectangulares, regulables a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles en posición frontal.

- *Rustic hood featuring a soft, enveloping design*
- *Three metallic color options: Bronze, Titanium, and Graphite*
- *Dimmable rectangular LED lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*

COLOR PERSONALIZADO


DIMMABLE LIGHT

TIMER

FILTER ALARM

CLEAN AIR

INTENSIVE

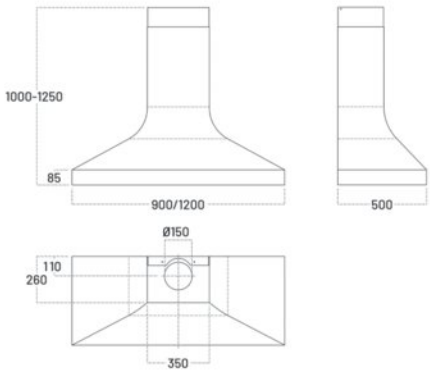

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
MONOCEROS 90 BRONCE	A+	K060090001	2.719€	3.665€	3.629€	4.391€
MONOCEROS 120 BRONCE	A+	K060090002	2.962€	3.908€	3.872€	4.634€
MONOCEROS 90 TITANIO	A+	K060090003	2.719€	3.665€	3.629€	4.391€
MONOCEROS 120 TITANIO	A+	K060090004	2.962€	3.908€	3.872€	4.634€
MONOCEROS 90 GRAFITO	A+	K060090005	2.719€	3.665€	3.629€	4.391€
MONOCEROS 120 GRAFITO	A+	K060090006	2.962€	3.908€	3.872€	4.634€
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			450€			

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*

Funciones extractor *Hood functions*

Mandos *Controls*	Mandos táctiles
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×
Timer *Timer*	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓
Plug&Play	×
Induction System	×
Professional	×

Iluminación *Lighting*

Tipo *Type*	Foco led *Led lamp*
Potencia *Power*	2x2,2 W (90) / 3x2,2 W (90)
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×

Versión *Version*

Extracción *Suction*	✓
Recirculación *Filtering*	✓ Opcional *Optional*
Motor incorporado *On board blower*	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓
Peso *Weight*	20,0 Kg (90) / 21,0 Kg (120)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz

Medidas *Dimensions*

Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	Superior *Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm

Prestaciones extractor*Hood performance*

Caudal de aire *Airflow*	790 m^3/h
Presión*Pressure*	610 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	42 min - 64 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W

Accesorios *Accessories*

R55046241



55046233



	Cant.	Cód.	*PVP (sin IVA)*
Filtro de carbón cilíndrico	1	R55046241	138€
Filtro de plasma	1	55046233	925€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Compact



- Extractor en forma de caja con sistema anticondensación Induction System Tech
- Disponible en dos alturas y dos tamaños
- La versión estándar consta de paneles de acero inoxidable que pueden cambiarse y personalizarse
- Iluminación con tira de LED regulable a luz natural (4000 K)
- Mandos táctiles instalados en el fondo.

- Wall-mounted hood with "Induction System Tech" anti-condensation system
- Available in two heights and two sizes
- The standard version features replaceable and customizable stainless steel panels
- Dimmable LED strip lighting with natural light (4000 K)
- Touch controls located on the bottom.



INDUCTION SYSTEM TECH



DIMMABLE LIGHT


TIMER



FILTER ALARM


CLEAN AIR


INTENSIVE

Modelo	Clase energética	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
			Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
COMPACT 90 (H60) INOX	A	K020140001	2.365€	3.311€	3.275€	4.037€
COMPACT 120 (H60) INOX	B	K020140002	2.553€	3.499€	3.463€	4.225€
COMPACT 90 (H90) INOX	A	K020140003	2.365€	3.311€	3.275€	4.037€
COMPACT 120 (H90) INOX	B	K020140004	2.553€	3.499€	3.463€	4.225€
COMPACT 90 INOX PANEL	A	K020140005	1.846€	2.792€	2.756€	3.518€
COMPACT 120 INOX PANEL	B	K020140006	1.956€	2.902€	2.866€	3.628€

*Precios con IVA no incluido.

Características técnicas *Technical features*


Funciones extractor *Hood functions*	**Compact 90 cm**	**Compact 120 cm**
Mandos *Controls*	Mandos táctiles	Touch control
Control remoto *REMOTE CONTROL*	×	×
Velocidad de aspiración *Aspiration speed*	3	3
Velocidad intensiva *Intensive speed*	1	1
Aspiración perimetral *Perimetral aspiration*	×	×
Timer *Timer*	✓	✓
Aire puro *CLEAN AIR*	✓	✓
Alarma filtros *Filter Alarm*	✓	✓
Plug&Play	×	×
Induction System	✓ Tech	✓ Tech
Professional	×	×
Iluminación *Lighting*		
Tipo *Type*	Tira de led *Led strip*	Tira de led *Led strip*
Potencia *Power*	13 W	17 W
Luz regulable *DIMMABLE LIGHT*	✓ 4000 K	✓ 4000 K
Luz dinámica *Dynamic light*	×	×
Versión *Version*		
Extracción *Suction*	✓	✓
Recirculación *Filtering*	×	×
Motor incorporado *On board blower*	✓	✓
Motor extraíble *Removable blower*	✓	✓
Extractor revestible con paneles Peso total paneles: máx 100 kg Espesor paneles: mín 18 - máx 21 mm *Hood to be panelled* *Total weight panels: max 100 kg* *Panels thickness: min 18 - max 21 mm*		
Peso *Weight*	52,0 Kg (H60) / 58,5 Kg (H90) / 29,5 Kg (Panel)	61,8 Kg (H60) / 67,0 Kg (H90) / 36,0 Kg (Panel)
Tensión *Voltage*	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Medidas *Dimensions*		
Conducto de evacuación *Exhaust duct*	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Posición de evacuación *Exhaust position*	*Superior Top*	*Superior Top*
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de inducción o eléctrica *Minimum installation distance from an induction or electric hob*	550 mm	550 mm
Distancia mínima de instalación respecto de la placa de cocción a gas *Minimum installation distance from a gas hob*	650 mm	650 mm
Prestaciones extractor*Hood performance*		
Caudal de aire *Airflow*	730 m^3/h	750 m^3/h
Presión*Pressure*	560 Pa	570 Pa
Nivel de ruido *Noise level*	39 min - 58 max dB(A)	43 min - 62 max dB(A)
Potencia motor *Blower power*	265 W	265 W


Accesorios
Accessories

	Cantidad	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de motor remoto	1	KKIT004ME	161€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Esquemas técnicos
Technical drawings

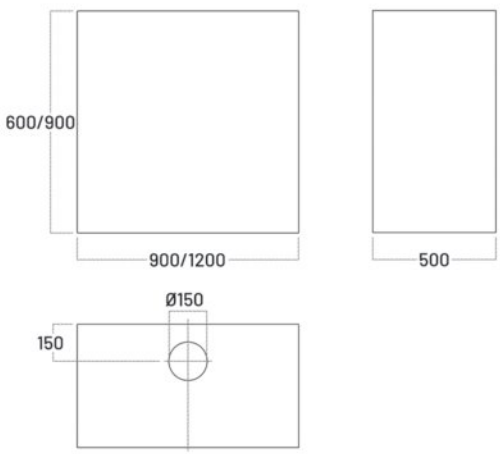

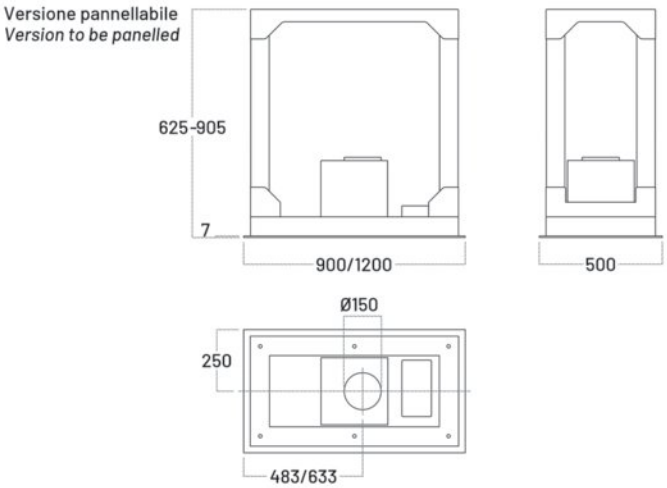

Compact
versión panelable




Versión revestible con paneles
Version to be panelled

Induction systems
/Sistemas de inducción

Los sistemas de inducción se han diseñado para solucionar el problema de la condensación. La condensación puede formarse en caso de largas cocciones con una gran producción de vapor. El proceso físico se produce cuando el vapor caliente que sale de la olla entra en contacto con la superficie más fría del extractor, dando lugar a las molestas gotitas. En el caso de las placas de cocción de gas, la llama calienta por radiación también el ambiente circundante, por lo que el vapor encuentra menos diferencia de temperatura y tiende a producir poca condensación.
En el caso de las placas de inducción, en cambio, al no haber llama, el vapor tiene una gran diferencia de temperatura con respecto a la superficie del extractor, lo que genera mucha condensación.

The Induction systems has been developped to remedy the formation of condensation. Condensation can occur in case of a long cooking with strong production of steam. The physical process that is creating condensation has to do with warm steam that comes out of the pot and meets a difference in the temperature with the surface of the extractor hood that touches: this gives as consequence the formation of water drops. When you have gas hobs the flame is making also the surroundings warm by irradiation, so the steam meets a lower difference in temperature and the formation of water drops is less. When you have induction hobs the flame is not existing, so the steam meets a high difference in the temperature when it goes into contact with the extractor-hood surface and this brings to a high formation of condensation.

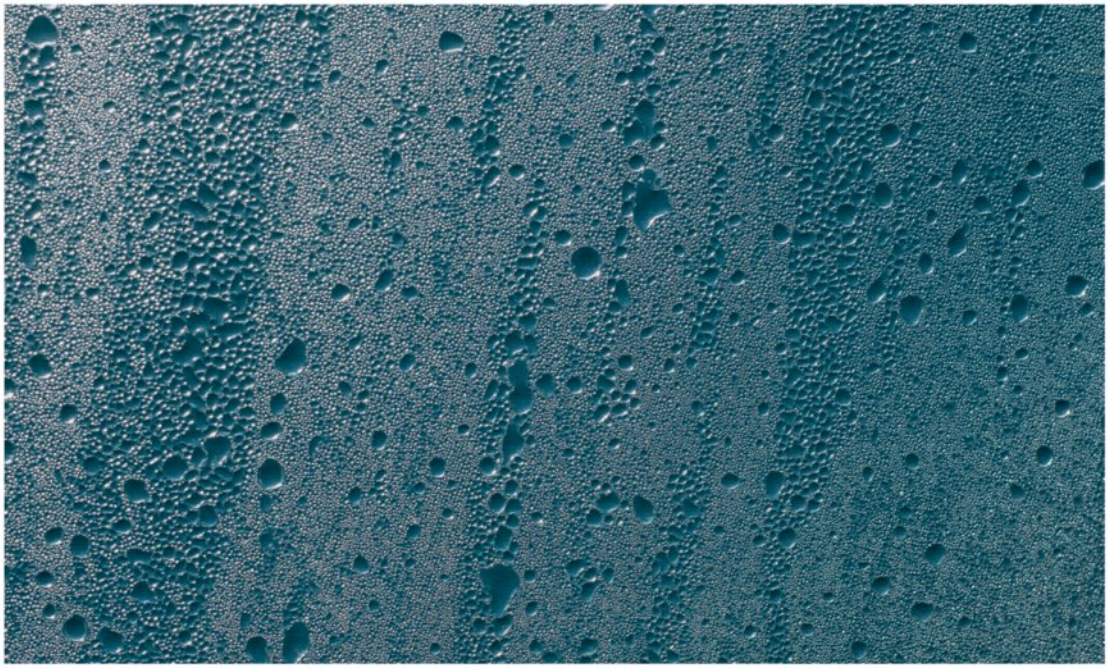



Induction System BASE

Sistema equipado con filtros de malla de acero inoxidable, inclinados, diseñados para condensar los vapores de la cocción, que se canalizan por gravedad y se recogen en una bandeja específica, que se puede extraer y vaciar para su limpieza.
System equipped with stainless steel mesh filters, inclined, designed to condense the cooking vapors, which are conveyed by gravity and collected in a special tray that can be removed and emptied for cleaning.

Aldebaran pág. 202

Induction System TECH

Sistema equipado con un filtro de alta tecnología que, gracias a su forma especial, logra crear una corriente de aire que favorece el transporte de los vapores hasta su completa captación en la bandeja de la que está provisto. El filtro también contribuye al diseño especialmente tecnológico del producto.
System equipped with a high-tech filter able to create a "play of air" thanks to its particular geometry, facilitating the conveyance of vapors up to the complete collection towards the tank with which it is provided. The filter also contributes to a particularly technological design of the product.

Aquila island pag. 156
Compact island pag. 168
Castore pag. 200
Aquila pag. 232
Compact pag. 242

Induction System PLUS

Sistema que elimina al instante
el problema de la condensación gracias al calentamiento de las superficies
de acero mediante un sistema de radiación eléctrica de bajo consumo, lo que favorece la reducción del diferencial térmico en el caso de cocción con placas de inducción.
System that instantly eliminates the problem of condensation thanks to the steel surfaces being totally heated by means of a low-consumption electric radiation system, which favors the reduction of the differential thermal when cooking with induction hobs.

Polluce pág. 196

Professional
/Profesional

Los productos Professional tienen el diseño típico de las cocinas industriales.

Los extractores están equipados con motor de alto rendimiento con un diámetro de salida de 200 mm y filtros deflectores de acero.
El aire aspirado se conduce a través del recorrido "en laberinto" de los filtros para una mayor captación de las grasas, que se canalizan por gravedad y se recogen en una bandeja a tal efecto.
Lavables en lavavajillas, son fáciles de limpiar y muy duraderos.

The Professional products have a typical look of industrial kitchens.

The hoods are equipped with a high performing motor having an outlet diameter of 200 mm and s/steel Baffle filters.
The air is forced into the "labyrinth path" of the filters increasing the grease captation level, which are conveyed by gravity and collected in a special tray.
These grease filters can be washed in the dishwasher and can be easily cleaned and are having a long life.





Dynamic Light
/Iluminación dinámica



Algunos modelos están equipados con iluminación LED que permite variar la temperatura de color de la luz entre 2700 y 6000 grados Kelvin, pasando así de un tono de luz blanco frío a uno blanco cálido con el fin de hacer que la zona iluminada resulte más acogedora.

Some models are equipped with LED lighting which allows you to change the colour temperature of the light from 2700 to 6000 Kelvin, so you can go from warm white light to cold white light and the area is more comfortable.



Las ventajas que mejoran las prestaciones de nuestros productos

Plus that are improving the performance of the our products



PERIMETRAL

El sistema de aspiración denominado "perimetral" conduce los humos lateralmente hacia unos paneles decorativos, lo que permite mejorar el diseño del producto, reducir el ruido del extractor, aumentar la captación de humos y simplificar la limpieza del producto.

This is a system called perimetral aspiration which conveys the fumes on the sides of the panels, allowing to have a nicer design, to reduce the noise of the hood, to increase the capturing of the fumes and to simplify the cleaning operations of the products.



INTENSIVE

Activa el motor a la máxima potencia de aspiración durante un tiempo determinado, tras lo cual reduce automáticamente la velocidad. Esta función resulta útil en las fases de cocción en las que se genera gran cantidad de humo o vapor.

It activates the motor at the highest speed for a certain period of time, and then it automatically reduces the speed. This function is useful in the cooking phases where a lot of fumes are produced.



TIMER

Permite dejar en marcha el extractor al término de la cocción, durante el tiempo suficiente
a eliminar por completo el humo o el olor. Transcurrido ese tiempo, el extractor
se detiene automáticamente.


When you have finished the cooking, this function allows to have the hood working for a certain period of time to complete elimination of the fumes and the remained odors. After that period of time the hood switches off in an automatic way.



FILTER ALARM

El control avisa automáticamente cuando
es necesario hacer el mantenimiento programado de los
filtros de grasa y de carbón en caso de utilizar
el extractor en modo recirculación.

The controls is giving automatic advice when it is necessary to do maintenance both of the carbon and the grease filters.



PLUG & PLAY

Los productos Plug&Play no requieren ninguna configuración especial y se pueden utilizar inmediatamente al conectarlos a la red eléctrica.

Plug&Play products don't require any particular configuration and can be used immediately after being connected to the electrical network.



CLEAN AIR

Permite programar el inicio de la ventilación de forma automática y periódica a lo largo del día. Esta función es útil para obtener una renovación continua del aire. La función se desactiva automáticamente con el uso normal del extractor.

This function allows to plan the start of the aspiration in automatic way during the day. This function is useful to guarantee a continuous air exchange. You exclude the function in an automatic way with the normal use of the cooker hood.



ECO GREEN

Productos equipados con tecnologías que permiten reducir el consumo y garantizar alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Products equipped with technologies that allow for reduced consumption and high efficiency and reliability over time.



DIMMABLE LIGHT

Los extractores están equipados con iluminación LED que permite reducir el consumo energético y regular la intensidad de la luz para personalizarla a tu gusto.

The cooker hoods are equipped with led lighting that are allowing to reduce both consumption and makes it possible to change light intensity, enabling to have a customized led light.



REMOTE CONTROL

Con su diseño fino y ligero, permite activar a distancia todas las funciones del extractor. Está incluido en el equipamiento de serie de algunos modelos, mientras que en otros se puede adquirir por separado.

With its design, thin and light, it allows to activate all the functions at distance. On some models it is delivered with the hoods, on other models it can be purchased separately.

Funciones de inducción



POWER LIMITER

Ajusta la absorción de potencia entre diferentes niveles.

Set different levels of power absorption.



PAUSE

Suspende momentáneamente la cocción.

Pause the cooking zones.



BOOSTER

Aumenta considerablemente la potencia de la zona de cocción.

Increase the working power of the cooking zone.



BRIDGE

Conecta dos zonas de cocción.

Pairs up two cook zones.



PAN DETECTION

La zona de cocción detecta el recipiente apoyado.

The cooking zones recognizes the recipient in its place.



TIMER

Selecciona un tiempo para la zona de cocción.

Select a time of the cooking zone.



WARM

Mantiene calientes los alimentos cocinados.

Keep food warm.



MINUTE MINDER

Configura una cuenta regresiva en la placa.


Set a count-down time on the hob.



LOCK

Bloqueo de seguridad y Bloqueo para una limpieza rápida.

Child safety lock and Locking function for rapid cleaning.

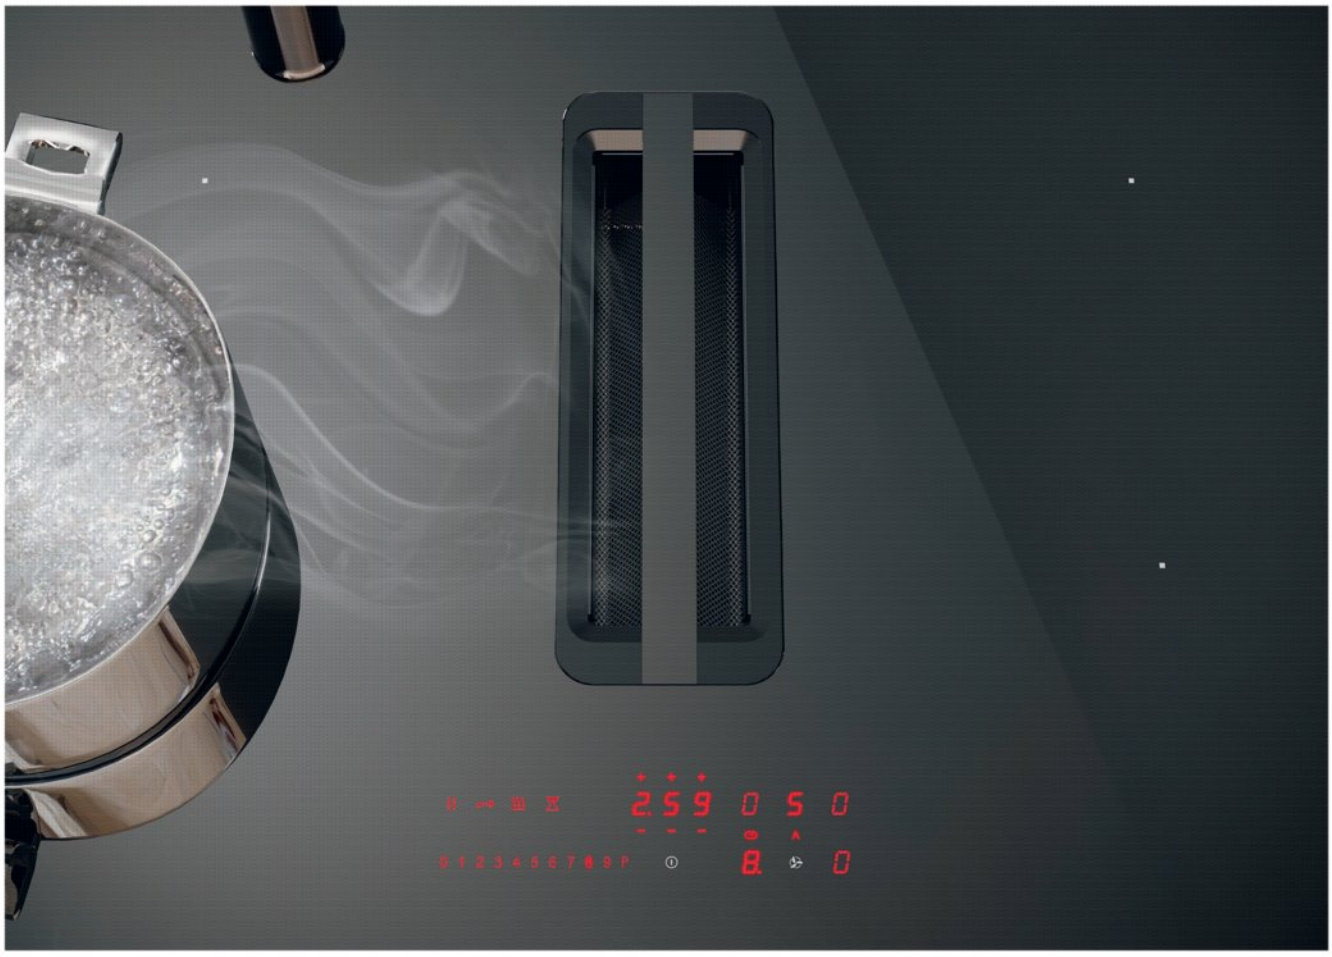

Calidad y medio ambiente



En SIL FIM, tomamos cada una de las decisiones según criterios de calidad y respeto por el medio ambiente.
El Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, basado en las normas UNI EN ISO 9001:2015 y UNI EN ISO 14001:2015, es una parte esencial de nuestra forma de trabajar. Define procesos, decisiones y controles.
Diseñamos productos concebidos para durar, prestando especial atención a los materiales, la eficiencia y la reducción de residuos. Cada fase se gestiona internamente, con un control directo y continuo.
Miramos hacia el futuro con responsabilidad, invirtiendo en la mejora continua y en la protección de los recursos naturales.
Para nosotros, la sostenibilidad va más allá del cumplimiento normativo y del respeto de las normas.
Es una cuestión de mentalidad. Una forma de pensar, diseñar y producir asumiendo nuestra responsabilidad a largo plazo.

FIM. Elegancia, con respeto.

At SIL FIM, quality and environmental stewardship guide every decision.
Our Integrated Quality and Environmental Management, grounded in the EN ISO 9001:2015 and EN ISO 14001:2015 standards, is an essential component of our business model. It defines our processes, choices and controls.
We design products conceived to last, with careful attention to materials, efficiency and the reduction of waste. Every phase is handled in-house, with direct, continual control.
We look to the future with responsibility, investing in continual improvement and the conservation of natural resources.
At SIL FIM, sustainability extends beyond compliance and conforming to the standards.
It's a cultural mindset. A way of thinking, designing and producing while accepting responsibilities over time.

FIM. Elegance, with respect.



Energy label

Todos nuestros productos disponen de etiqueta energética (versión para Europa y Turquía) y de información detallada (ficha del producto). En todas las fichas técnicas de nuestros extractores encontrarás la sección "CLASE ENERGÉTICA", en la que se indica la clase del producto. La imagen muestra cómo interpretar la etiqueta energética:

1. Nombre o marca del proveedor.
2. Código de identificación del modelo.
3. Clase de eficiencia energética. La flecha con la clase energética del modelo se encuentra a la altura de la flecha que indica la clase de eficiencia energética correspondiente.
4. Consumo anual de energía, expresado en kWh, redondeado al número entero más cercano. Para el cálculo se tienen en cuenta factores estándar, como la duración media de funcionamiento diario, es decir, 60 minutos; la duración media de iluminación diaria, es decir, 120 minutos; y un uso durante 365 días.
5. Clase de eficiencia fluidodinámica.
6. Clase de eficiencia luminosa, determinada por la relación entre la iluminancia media de la superficie de cocción (expresada en lux) y la potencia nominal absorbida en vatios.
7. Clase de eficiencia de filtración, expresada en función del porcentaje de grasa capturado en los filtros de grasa del extractor.
8. Indica el nivel de ruido en dB, medido como potencia sonora del extractor cuando funciona a la potencia máxima en condiciones normales de uso.

For each products you can view the energy label (version Europe and Turkey) and detailed information (product fiche). In each sheet of our hoods you find the item ENERGY CLASS indicating the class of the product.
The image shows how to read the energy label:

1. *Supplier's name or trade mark.*
2. *ID code model identifier.*
3. *The Energy efficiency class. The head of the arrow containing the energy efficiency class of the domestic range hood shall be placed at the same height as the head of the arrow of the relevant energy efficiency class.*
4. *The Annual energy consumption (AEC hood) in kWh rounded to the nearest integer. For the calculation standard factor are considered like the average running time per day, 60 minutes, the average lighting time per day, 120 minutes and a use of 365 days.*
5. *The Fluid Dynamic Efficiency.*
6. *The lighting Efficiency class determined by the ratio between the average illumination (in lux) and the nominal electric power of the lighting system.*
7. *The Grease Efficiency class means the relative amount of grease retained within the range hood grease filters.*
8. *The noise value (in dB) measured as the Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at the highest setting for normal use.*

Nuestros productos se someten a pruebas conforme con las siguientes normas:

- IEC 60335-2-31: norma internacional que establece los requisitos de seguridad para campanas extractoras y otros extractores de humos de cocción para uso doméstico y similares.
- IEC 60335-2-6: norma internacional que establece los requisitos de seguridad para los aparatos eléctricos de cocción fijos de uso doméstico.
- IEC 61591: norma internacional que establece los métodos para medir las prestaciones de las campanas extractoras y otros extractores de humos de cocción para uso doméstico.

Our products are tested according to the following standards:

- IEC 60335-2-31 International standard that sets out safety requirements for range hoods and other cooking fume extractors intended for household and similar use.
- IEC 60335-2-6 International standard that defines the safety requirements for stationary electric cooking appliances for household use.
- IEC 61591 International standard that establishes the methods for measuring the performance of range hoods and other cooking fume extractors for household use.




Motores remotos
Remote blowers


Mediante el uso de motores remotos, que pueden instalarse lejos de la zona de cocción, es posible reducir el ruido percibido manteniendo a la vez excelentes prestaciones de aspiración. Hay varias opciones: motores para instalar en el exterior, en la pared o el techo, o bien en el interior de la vivienda.


By using the Remote blowers, which can be placed away from the cooking area, it is possible to reduce the noise heard, keeping at the same time high performances in aspiration. There are different solutions: external motors to be installed outside the house on the wall and on roof, or inside the house.

6153 - zócalo

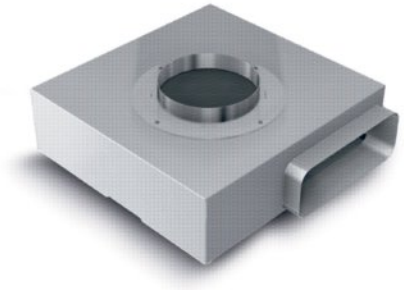


Modelo	Acabado	Código	*PVP (sin IVA)*
6153 ZÓCALO	*Acero INOX*	K06153CEIC	732€
Características técnicas			
Flujo de aire	1400 m^3/h		
Presión	650 Pa		
Nivel de ruido	75 dB (A)		
Potencia del motor	190 W		
Conducto de entrada	Ø 150/220x90		






636 - external

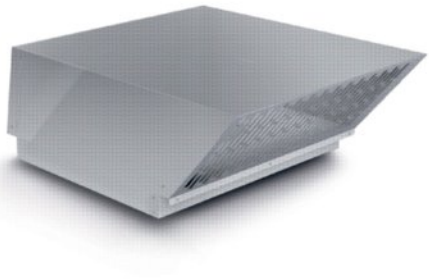


Modelo	Acabado	Código	*PVP (sin IVA)*
636 EXTERNAL	Acero INOX	K0636CEEC1	1.017€
Características técnicas			
Caudal de aire	1400 m^3/h		
Presión	650 Pa		
Nivel de ruido	74 dB (A)		
Potencia de motor	190 W		
Conducto de entrada	Ø 150 mm		
Accesorios	**Cantidad**	**Código**	***PVP (sin IVA)***
Kit de techo plano	1	K0636KIT.2	270€


Parete
Wall




Tetto
Roof



Kit tetto piano
Flat roof kit







27 - internal




Modelo	Acabado	Código	*PVP (sin IVA)*
27 INTERNAL	Acero INOX	K0027CEIC	1.072€
Características Técnicas			
Caudal de aire	1300 m^3/h		
Presión	620 Pa		
Nivel de ruido	55 dB(A)		
Potencia del motor	450 W		
Conducto de entrada	Ø 150 / 200 mm		



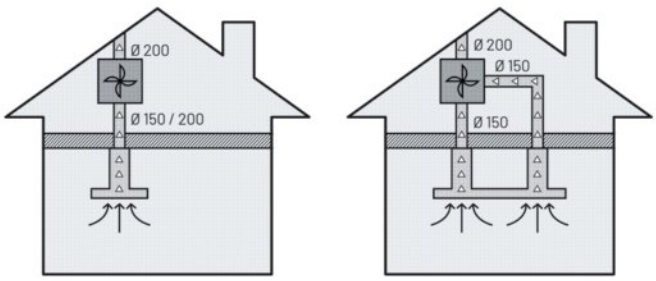


6326 - external

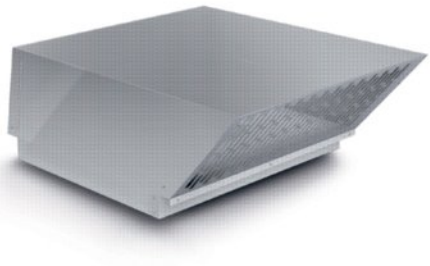


Modelo	Acabado	Código	*PVP (sin IVA)*
6326 EXTERNAL	Acero INOX	K06326CEEC	1.956€
Características técnicas			
Caudal de aire	2000 m^3/h		
Presión	1000 Pa		
Nivel de ruido	79 dB(A)		
Potencia del motor	500 W		
Conducto de entrada	Ø 200 mm		
Accesorios	**Cantidad**	**Código**	*PVP (sin IVA)*
Kit de techo plano	1	K0636KIT.2	270€


Parete
Wall




Tetto
Roof



Kit tetto piano
Flat roof kit





Accesorios
Accessories

Control remoto
Remote control





Modelo	Código	PVP (sin IVA)
Mando a distancia	R01319006	72€
Soporte para mando a distancia	RAK2534602	27€

Con su diseño fino y ligero, permite activar a distancia todas las funciones del extractor. Está incluido en el equipamiento de serie de algunos modelos, mientras que en otros se puede adquirir por separado.

With its design, thin and light, it allows to activate all the functions at distance. On some models it is delivered with the hoods, on other models it can be purchased separately.

Kit rejilla de aspiración
Ducting grid kit

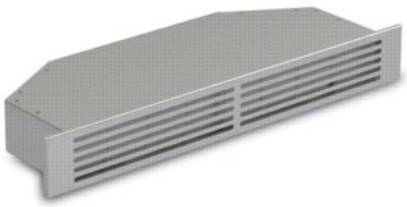



Modelo	Código		PVP (sin IVA)
Kit de rejilla de admisión	K04008KIT.1		187€
Características Técnicas			
Acabado	Acero INOX		
Dimensiones	455x60 mm		
Conducto de escape	220x55 mm		
Accesorios	**Cantidad**	**Código**	**PVP (sin IVA)**
Filtro larga duración de zócalo	1	R55046762.3	28€
Filtro cerámico de zócalo	1	R55046239-7	138€

Ver Accesorios de evacuación aire pág. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261

Filtros antiolor
Anti-odour filters

Filtros de plasma
Plasma filter

La tecnología de plasma es uno de los métodos más eficaces de purificación del aire, ya que reduce los olores hasta en un 99%.
No se trata de una filtración mecánica de los olores, sino de una transformación molecular del aire contaminado en aire puro.
Elimina gérmenes, bacterias, virus, alérgenos, humo de tabaco, etc., y reduce el riesgo de enfermedades e infecciones.
Este sistema se utiliza desde hace muchos años en las cocinas profesionales de cadenas de restaurantes con el fin de eliminar olores y humos mucho más densos que los de las cocinas domésticas, ofreciendo siempre gran eficacia.


The plasma technology is one of the most efficient air purification methods with 99% of odour reduction.
No filtering, no mechanical odour trapping, but a physical air transformation from polluted to clean air.
It extinguish germs, bacteria, viruses and allergens, cigarette smoke, etc., and lower the risk of illness and infections.
It is used since many years in professional kitchens by restaurant chains, and in food processing, to eliminate odors and smoke which are much denser than cooking fumes in private households, and always worked very effectively.

La tecnología de plasma no filtra el aire... ¡lo transforma!

El plasma activa un proceso químico que modifica la composición de las moléculas del aire mediante un proceso eléctrico eficiente y seguro.
Sin necesidad de sustancias químicas, sin filtración mecánica. A la salida del sistema, el aire tratado contiene únicamente oxígeno, una pequeña cantidad de humedad residual y CO_2. Queda solo aire puro, ¡la concentración de ozono a la salida del filtro de plasma es igual a cero!
¡El sistema funciona sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil del extractor!

With plasma you don't filter the air... you treat it!


Plasma is a chemical process which change the molecules composition with an efficient and safe electrical process.
There are no added chemicals, no mechanical filtering. Final products after filtration are only oxygen, a small residual humidity and CO2. This is just pure air, the ozone concentration on the outside the plasma reaction device is zero!
The plasma filter works without maintenance for the entire cooker hood's life!

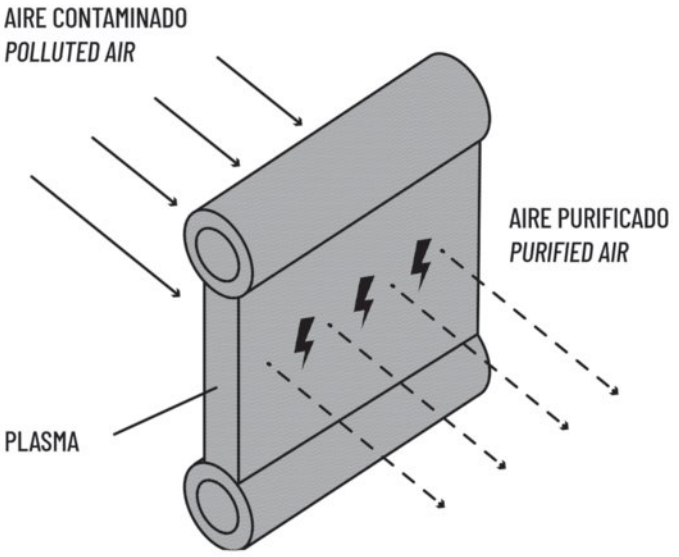



Rondo 800






Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Rondo 800	Aluminio	55046233	925€
Características Técnicas			
Prestaciones	Hasta 800 m^3/h		
Conducto de entrada	Ø 150 mm		
Activación	Automática		
Voltaje	220-240V~50/60Hz		
Absorción total	Max 10 W		
Absorción en stand-by	Max 0,5 W		


Plano 600








Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Plano 600	Aluminio	55046766	1.393€
Características Técnicas			
Prestaciones	Hasta 600 m^3/h		
Conducto de entrada	Ø 150 mm		
Activación	Automática		
Voltaje	220-240V~50/60Hz		
Absorción total	Max 10 W		
Absorción en stand-by	Max 0,5 W		

Techo rejilla interior

















Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Techo rejilla inferior	Blanco	KKIT0008KIT	1.790€


Techo rejilla lateral












Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Techo rejilla lateral	Blanco	KKIT0009KIT	1.790€

Quadro 800




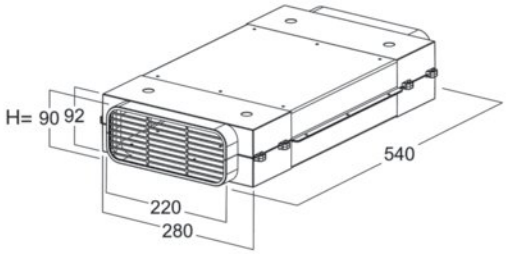

Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Quadro 800	Aluminio	55046767	1450€
Características Técnicas			
Prestaciones	Hasta 800 m^3/h		
Conducto de entrada	220x90 mm		
Activación	Automática		
Voltaje	220-240V~50/60Hz		
Absorción total	Max 10 W		
Absorción en stand-by	Max 0,5 W		

Quadro 800 Slimline



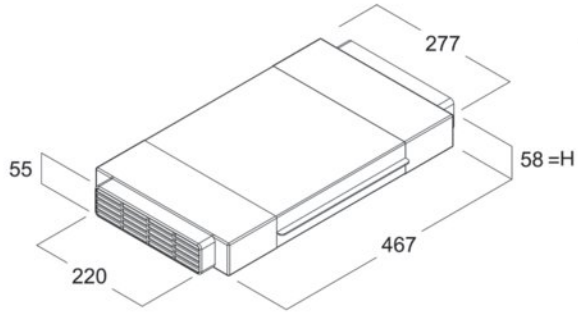

Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Quadro 800 Slimline	Aluminio	55046768	1450€
Características Técnicas			
Prestaciones	Hasta 800 m^3/h		
Conducto de entrada	220x55 mm		
Activación	Automática		
Voltaje	220-240V~50/60Hz		
Absorción total	Max 10 W		
Absorción en stand-by	Max 0,5 W		


Filtros antiolor
Anti-odour filters

Filtros cerámicos
Ceramic filters


Los filtros cerámicos se pueden lavar y regenerar cada 3-4 meses hasta un máximo de 8 ciclos de regeneración, o con mayor frecuencia si el extractor se somete a un uso intensivo (en caso extremo se recomienda no superar los 5 ciclos de regeneración). Procedimiento de regeneración: introducir los filtros en el horno a una temperatura de 150-180 °C durante 1-2 horas, teniendo cuidado de no tapar las dos superficies de paso del aire (se recomienda leer atentamente el manual de uso e instalación del propio horno).


The ceramic filters can be regenerated every 3-4 months (or more frequently if the hood is subject to intensive use), up to a Max. of 8 regeneration cycles (in case of particularly intensive use it is recommended that you do not exceed 5 cycles). Regeneration procedure: you have to place it in the oven at a temperature of 150-180 °C for 1-2 hours, paying attention not to cover the surfaces where the air is going through (it is recommended to read carefully the user manual and the assembly instruction of the oven of your own).







Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtro cerámico	K0400201KITF	172€






Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtro cerámico	K04008KITF.4	431€







R55046239-7




RAK2534983



Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro cerámico de zócalo	R55046239-7	138€
Filtro cerámico	RAK2534983	271€





Modelo	Acabado	Código	PVP (sin IVA)
Kit de filtro cerámico integrado	Inox satinado	RAK2535020	597€

Filtros de larga duración
Long life filters

Los filtros de larga duración se pueden lavar y regenerar cada 3-4 meses hasta un máximo de 8 ciclos de regeneración, o con mayor frecuencia si el extractor se somete a un uso intensivo (en caso extremo se recomienda no superar los 5 ciclos de regeneración).
Lavar los filtros en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70 °C, o bien a mano con agua caliente, sin utilizar esponjas abrasivas (¡ni tampoco detergentes!).
Secarlos en el horno, a una temperatura máxima de 70 °C durante 2 horas.


The long life filters can be washed and regenerated every 3-4 months (or more frequently if the hood is subject to intensive use), up to a MAX. of 8 regeneration cycles (in case of particularly intensive use it is recommended that you do not exceed 5 cycles). Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70° or hand wash in hot water without using abrasive sponges (do not use detergents!).
Dry in the oven at a MAX temperature of 70° for 2 hours.




Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtro de larga duración	ACFI000000	1.249€
	ACFI000100	1.249€
	ACFI000400	51€
	ACFI000800	239€
	ACFI000900	75€
	R55046304	52€
	R55046318	75€
	R55046762.3	28€
	R55081003-2 (90)	138€
	R55081003-2 (120)	138€
	R55081008	103€
	R55090025-2	103€
	R55090026-2	103€
	R55090026-3	103€
	R55090042-5	238€





Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Filtros redondos de larga duración	R55046221	54€



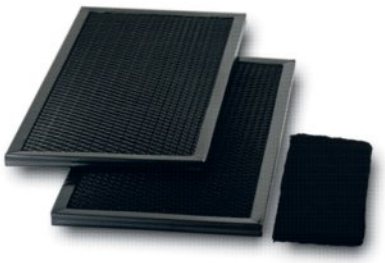


Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtros de larga duración	K04008KITF.2	117€

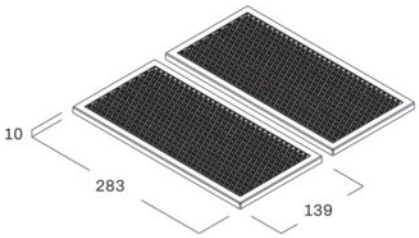






Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtro de larga duración	K0400101KITF	172€




Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtro de larga duración	K0400102KITF	172€

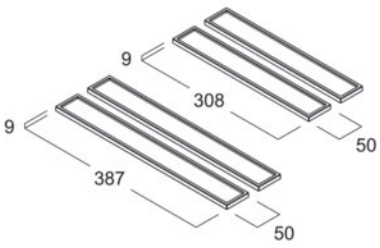



Modelo	Código	*PVP (sin IVA)*
Kit de filtro de larga duración	K0400202KITF	46€



Filtros antiolor
Anti-odour filters


Filtros de carbón
Charcoal filters




Filtro de carbón granular de alta calidad y gran eficacia que logra una reducción de los olores del 90%. Se cambia cada 12-18 meses.
Filter with a high quality and efficiency granular charcoal, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 12-18 months.

Modelo	Código	PVP (sin IVA)
Filtro de carbón cilíndrico	R55046244 R55046241	138€ 138€

R55046244




R55046241





Filtro de carbón activo fabricado mediante extrusión de materia prima mineral que logra una reducción de los olores del 60%.
Se cambia cada 4-5 meses.
Filter with active charcoal produced by extrusion of mineral origin, granting an odour reduction of 60%. Replace it each 4-5 months.

Modelo	Código	PVP (sin IVA)
Filtro de carbón plano	R55046242	47€

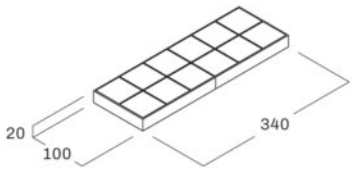



Filtro de espuma reticulada de alta eficacia que logra una reducción de los olores del 90%. Se cambia cada 4-6 meses.
Filter reticulated foam with a high efficiency, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 4-6 months.

Modelo	Código	PVP (sin IVA)
Filtro de carbón plano	R55046266 R55046266D Coppia Pair	58€ 114€

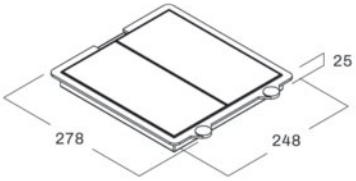


Tabla de filtros

EXTRACTORES *HOODS*	FILTROS DE PLASMA *PLASMA FILTERS*	FILTROS CERÁMICOS *CERAMIC FILTERS*	FILTROS DE LARGA DURACIÓN *LONG LIFE FILTERS*	FILTROS DE CARBÓN *CHARCOAL FILTERS*
Placas con extractor *Extractor hobs*				
Arki	55046767 55046768	-	K0400101KITF (Arki Four) K0400102KITF (Arki Five / Arki Five Maxi)	-
Cartesio	55046767 55046768	K0400201KITF	K0400202KITF	-
Tolomeo	55046767 55046768	K04008KITF.4	K04008KITF.2	-
Downdraft				
Copernico	55046767 55046768	R55046239-7	R55046762.3	-
Keplero	55046767 55046768	R55046239-7	R55046762.3	-
Newton	55046767 55046768	R55046239-7	R55046762.3	-
Suspensión *Hanging*				
Smoke Ring	-	-	ACFI000000	-
Sea Wave	-	-	ACFI000100	-
Outlook	-	-	ACFI000400 Q.tà Q.ty 8 (120) ACFI000400 Q.tà Q.ty 10 (150) ACFI000400 Q.tà Q.ty 12 (180)	-
Side Light	-	-	ACFI000400 Q.tà Q.ty 4 (120) ACFI000400 Q.tà Q.ty 5 (150) ACFI000400 Q.tà Q.ty 6 (180)	-
Elise	-	-	ACFI000800	-
Virgo	-	-	-	R55046244
Sagitta	55046233	-	-	R55046244 Q.tà Q.ty 2
Isla *Island*				
Pleat	55046233	-	-	R55046266
Ofiuco Island	55046233	-	-	R55046266
Boote Plus Island	55046233	-	R55046304	-
Pavo	55046233	-	-	R55046266
Starlight Island	55046233	-	-	R55046266
Aquila Island	55046233	-	-	R55046241
Pyxis Island	55046233	-	-	R55046266
Pyxis Plus Island	55046233	-	-	R55046266
Norma Island	55046233	-	-	R55046266
Grus	55046767 55046768	-	-	-
Compact Island	-	-	-	-
Taurus	55046233	-	-	R55046266D
Thele	55046233	-	R55081008	-

EXTRACTORES *HOODS*	FILTROS DE PLASMA *PLASMA FILTERS*	FILTROS CERÁMICOS *CERAMIC FILTERS*	FILTROS DE LARGA DURACIÓN *LONG LIFE FILTERS*	FILTROS DE CARBÓN *CHARCOAL FILTERS*
De techo *Ceiling*				
Nebulosa	55046767 55046768	-	R55090025-2	-
Nebulosa Line	55046767 55046768	-	R55090042-5	-
Orion	55046767 55046768	-	R55081003-2 (90) R55081003-3 (120)	-
Ursa Strip	55046767 55046768	-	R55090025-2	-
Ursa Glass Strip	55046767 55046768	-	R55090025-2	-
Dorado Strip	55046767 55046768	-	R55090026-2 (90) R55090026-3 (120)	-
Celum	55046767 55046768	-	R55081003-2	-
Volans	-	RAK2534983	-	R55046242
Mistral	-	-	-	-
Empotrados *Built-in*				
Polluce	55046766	-	-	-
Castore	55046766	-	ACFI000900	-
Aldebaran	55046766	-	R55046318	-
Alhena	55046766	-	R55046221	-
Canopo	55046766	-	R55046221	-
Canopo Plus	55046766	-	R55046221	-
Avior	55046766	-	R55046221	-
Shedir	55046766	-	R55046221	-
Hadar	55046766	-	R55046221	-
Hadar Smart	55046766	-	R55046221	-
Regolo	55046766	-	R55046221	-
Regolo Pro	-	-	-	-
De pared *Wall*				
Pictor	55046233	-	R55046221	-
Ofiuco	55046233	-	-	R55046266
Starlight	55046233	-	-	R55046266
Mensa	-	-	-	-
Aquila	55046233	-	-	R55046241
Norma	55046233	-	-	R55046266
Pyxis	55046233	-	-	R55046266
Pyxis Plus	55046233	-	-	R55046266
Monoceros	55046233	-	-	R55046241
Compact	-	-	-	-

Accesorios de evacuación aire
Air duct accessories


ACRA000000
Ø 125x1200 mm
PVP (sin IVA): 29€

ACRA000100
Ø 150x1200 mm
PVP (sin IVA): 52€



ACRA000200
220x90x1200 mm
PVP (sin IVA): 75€

ACRA000300
220x55x1200 mm
PVP (sin IVA): 75€



ACRA000400
Ø 150 / Ø 125

PVP (sin IVA): 12€



ACRA000500
Ø 125
PVP (sin IVA): 23€

ACRA000600
Ø 150
PVP (sin IVA): 23€




ACRA000700
220x90 mm
PVP (sin IVA): 23€

ACRA000800
220x55 mm
PVP (sin IVA): 23€



ACRA000900
220x90 / 227x94 mm
PVP (sin IVA): 23 €



ACRA001000
220x90 / 220x55 mm
PVP (sin IVA): 23€



ACRA001100
Ø 125
PVP (sin IVA): 23€

ACRA001200
Ø 150
PVP (sin IVA): 47€



ACRA001300
Ø 150 / 220x90 mm
PVP (sin IVA): 31€

ACRA001400
Ø 150 / 220x55 mm
PVP (sin IVA): 29€




ACRA001500
Ø 150 / 220x90 mm
PVP (sin IVA): 29€

ACRA001600
Ø 150 / 220x55 mm
PVP (sin IVA): 31€



ACRA001700
220x90 mm
PVP (sin IVA): 31€

ACRA001800
220x55 mm
PVP (sin IVA): 31€



ACRA001900
220x90 mm
PVP (sin IVA): 34€

ACRA002000
220x55 mm
PVP (sin IVA): 34€




ACRA002100
Ø 125 mm / 450-1500 mm
PVP (sin IVA): 34€

ACRA002200
Ø 150 mm / 450-1500 mm
PVP (sin IVA): 34€




ACRA002300
Ø 125x1000 mm
PVP (sin IVA): 29€

ACRA002400
Ø 150x1000 mm
PVP (sin IVA): 29€




ACRA002500
220x90x1000 mm
PVP (sin IVA): 29€

ACRA002600
220x55x1000 mm
PVP (sin IVA): 29€




ACRA002700
220x90x1000 mm
PVP (sin IVA): 52€

ACRA002800
220x55x1000 mm
PVP (sin IVA): 52€



ACRA002900
Ø 150 / 220x90x1000 mm
PVP (sin IVA): 87€

ACRA003000
Ø 150 / 220x55x1000 mm
PVP (sin IVA): 87€



ACRA003100
Ø 125 mm
PVP (sin IVA): 28€

ACRA003200
Ø 150 mm
PVP (sin IVA): 28€





ACRA003300
220x90 mm
PVP (sin IVA): 18€

ACRA003400
220x55 mm
PVP (sin IVA): 18€



Instalación
Installation





Versión

La mayoría de los modelos pueden utilizarse en dos modalidades: extracción o recirculación. La campana de extracción aspira el aire que contiene grasas, humos y olores y lo expulsa al exterior de la vivienda. La campana de recirculación purifica el aire que contiene grasas, humos y olores mediante filtros y lo devuelve al ambiente interior. En caso de que no sea posible utilizar la campana en modalidad extracción, puede convertirse en modo recirculación utilizando el kit de filtración. Se recomienda observar siempre la normativa nacional vigente.

Version

Most of the models can be used in the 2 versions: suction use and filtering use. The suction hood use must extract air with grease, fumes and vapours from the inside environment and then must expel them outside. A filtering hood purifies the air with grease, fumes and vapours by means of filters and then emits the purified air into the same environment. When it is not possible to use the hood in the suction use, then it is possible to make the hood filtering with a filtering kit. We recommend to always take care of the national valid norms.




Cómo elegir el extractor

A la hora de elegir un extractor para la cocina, más allá del aspecto estético, el factor determinante es el caudal de aire, es decir, la cantidad de aire que extrae el electrodoméstico en una hora (m^3/h). El método de cálculo más adecuado es el siguiente: superficie de la cocina multiplicada por la altura desde el suelo hasta el techo por 10, donde el 10 es un coeficiente que representa el número de renovaciones de aire que debe realizar el extractor en una hora para garantizar una aireación adecuada.
Ejemplo:
A) 4,3 m x (B) 3,8 m x (H) 2,7 m x 10 = 441 m^3/h
Por lo tanto, para garantizar una buena ventilación, el extractor deberá aspirar 441 m^3/h.

Choose your cooker Hood

When you have to choose a cooker hood for your kitchen, apart from the way it looks, the air delivery is the most important component for your choice. The air delivery is the quantity of air that your appliance is taking each hour (m^3/h). The best way to calculate this is given as follows: surface of the kitchen x height from the floor to the ceiling x10, where 10 is a coefficient representing the number of air-exchanges that the cooker hood must do each hour to assure a correct ventilation.
Example:
(A) 4,3 m x (B) 3,8 m x (H) 2,7 m x 10 = 441 m^3/h
So your hood, in order to assure a good air exchange, must have a suction capacity of 441 m^3/h.



Distancias

Los extractores decorativos deben instalarse a una distancia mínima de 500 mm de las placas de cocción eléctricas y de 650 mm de las de gas. Están diseñadas para conectarse a conductos de 150 mm de diámetro; sin embargo, para necesidades específicas, se suministra un reductor que también permite utilizar conductos de 120 mm de diámetro. En principio, hay que tener en cuenta que la capacidad del extractor disminuye proporcionalmente con el aumento de la longitud del conducto, con el aumento de la cantidad de codos utilizados y con la disminución de la sección del conducto. Por lo tanto, se recomienda reducir al máximo la longitud del conducto de evacuación, evitar instalaciones con muchas curvas y utilizar tubos de 150 mm de diámetro.

Distances

The design cooker hoods must be installed at a minimum distance of 500 mm from the electric hobs and 650 mm from the gas hobs.
They are conceived to be connected to a pipe with a diameter of 150 mm, anyway in front of possible special needs we supply them with a reducer that allows also to use connection to pipe with diameter of 120 mm. As a principle you can consider that the air delivery of the hood decreases with the length of the pipe, or with the number of the curves, or with the reduction of the pipe section. We strongly advice to keep the length of the pipe as short as possible, to avoid installation with many curves and to use pipes with 150 mm diameter.



Filtros de grasa

Estos filtros están formados por un bastidor metálico que suele contener 10 rejillas de aluminio para una excelente retención de las grasas presentes en los vapores de la cocción. Los filtros de grasa deben mantenerse limpios lavándolos periódicamente a mano o en el lavavajillas.

Grease filters

The grease filters are made by a metallic frame having as average 10 layers of alu-nets which are allowing to capture in a very good way the grease from the cooking vapours. The grease filters must be kept clean with periodical washing operations both handmade or in the dishwasher.

Notas

Contactos

Sil Fim srl
Via Fontedamo 26
60035 Jesi (AN) Italy
T. +39 0731 61591
info@silfim.com
www.fimhoods.com



Cobain Vigo
Gandarón, 52 – 36214 Vigo
(Pontevedra)
T. +34 986 46 20 76
www.cobainvigo.es

COBAIN

" Por y para la cocina "



Editorial Publication by
Marketing & Communication Sil Fim

Product Design
Mauro Mori
Arya Unordinary Vision

Graphic Design, Copy,
3D Images and Photo Editor
Communication Lab

Colour Separation
Studio 59 Prepress

Este catálogo es de propiedad de Sil Fim srl. Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, incluso parcial.
Con el fin de mejorar continuamente sus productos, Sil Fim se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso.

This catologue is of exclusive proprietà of Sil Fim srl. All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is stricty forbidden. In a continuous process of product improvement, Sil Fim reserves the right to make changes without notice.

designed to dare